

Pando integral**cooking**

HORNOS
PLACAS de INDUCCIÓN y de GAS
VINOTECAS
LAVAVAJILLAS

FORNOS
PLACAS de INDUÇÃO e GAS
VINOTECAS
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



Collection - 2021
Catálogo - Tarifa
Catálogo - Taxa

integralkitchensolutions

Las imágenes y contenido de este catálogo son propiedad exclusiva de Pando – INOXPAN, S.L., por lo que queda totalmente prohibida la utilización de imágenes y la reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito.

As imagens e o conteúdo deste catálogo são propriedade de Pando – INOXPAN,SL., pelo que está totalmente proibida a utilização de imagens e a reprodução total ou parcial sem prévia autorização por escrito.

LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN ESTE CATÁLOGO NO SON CONTRACTUALES.

AS IMAGENS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO NÃO OBRIGAM A ALGUM CONTRATO.

La Dirección Técnica de Pando se reserva el derecho de modificar, alterar o mejorar los dibujos técnicos que se exponen en este catálogo sin previo aviso.

A Direção Técnica da Pando reserva-se o direito de modificar, alterar ou melhorar os desenhos técnicos expostos neste catálogo sem aviso prévio.

Pando integral*cooking*

HORNOS&MICROONDAS
PLACAS INDUCCIÓN & GAS
VINOTECAS | LAVAVAJILLAS

FORNO & MICROONDAS
PLACA DE INDUÇÃO & GAS
VINOTECAS | MÁQUINA DELAVAR

CALIDAD CERTIFICADA
QUALIDADE CERTIFICADA



ISO 9001:2015 - ES19/86566
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade



ISO 14001:2015 - ES20/208675
Certificación del Sistema de Gestión del Medioambiente
Certificação do Sistema de Gestão Ambiental



Pando es uno de los principales fabricantes de campanas extractoras decorativas de gama media-alta del mundo. Comercializamos nuestros productos, a menudo soluciones personalizadas, exclusivamente a través de estudios de cocina especializados.

Con la experiencia de más de 40 años en la fabricación de campanas extractoras, al servicio del canal de tiendas de cocina especializadas y cumpliendo con los clientes más exigentes. Hace 15 años decidimos aprovechar todo nuestro know-how técnico, de diseño y del cliente para expandir nuestro portafolio de productos. En la actualidad **Pando** ofrece con gran éxito una amplia gama de electrodomésticos de cocina de alta calidad orientados al diseño.

En este nuevo catálogo "**Pando** INTEGRAL COOKING 2021" presentamos con orgullo nuestra nueva línea de hornos y microondas, nuestra gama nuevamente ampliada de vinotecas integradas, así como la última incorporación a nuestro portafolio: los lavavajillas integrados de **Pando**.



Pando

integralcooking

Pando é um dos principais fabricantes de chaminés decorativas de gama média-alta do mundo. Frequentemente comercializamos os nossos produtos, exclusivamente através de mobilistas de cozinha.

Com mais de 40 anos de experiência no fabrico de exaustores domésticos, ao serviço do canal mobilista de cozinha, vamos ao encontro dos mais exigentes. Há cerca de 15 anos decidimos aproveitar todo o nosso conhecimento técnico, de design e do cliente para expandir o nosso portefólio de produtos. Actualmente, **Pando**, oferece com enorme êxito uma ampla gama de electrodomésticos de cozinha, de grande qualidade e design.

Neste novo catálogo “**Pando** INTEGRAL COOKING 2021”, apresentamos com orgulho a nossa nova e ampliada linha de Vinotecas Integradas, assim como a última incorporação de máquinas de lavar loiça de integração, **Pando**.

índice

índice




New
Collection



**Hornos
& Microondas**

**Fornos
& Microondas**

p. 6-39

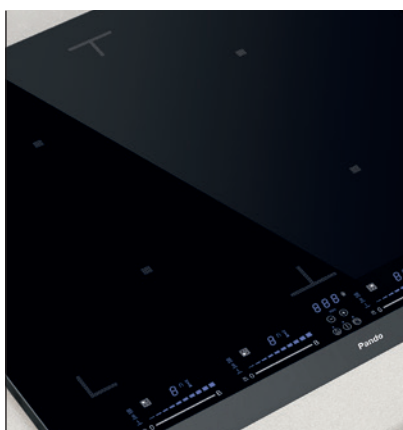

Placas de
Inducción

Placa de
Indução

p. 40-57



Placas de
Gas

Placa de
Gas

p. 58-63



New
Collection



Vinotecas

Vinotecas

p. 64-103

New
Collection




Lavavajillas

integrables

Máquina de lavar louça
de integrar

p. 106-121

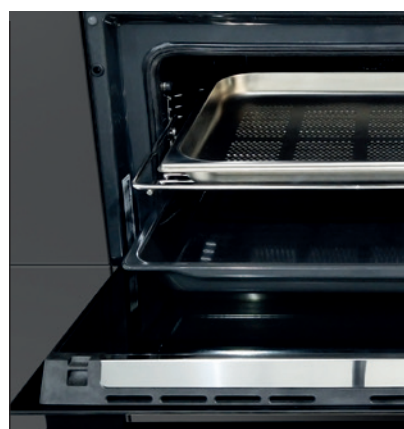

Datos técnicos

Dados
técnicos

p. 122-128

Hornos & Microondas

Fornos
& Microondas



Cada horno de **Pando** es un ejemplo de atención al más mínimo detalle. Para que la cocina esté al alcance de todos. Para que cocinar sea una experiencia cómoda y sencilla pero llena de posibilidades. Para que **Pando** Integral Cooking sea una realidad que satisfaga a las personas.

Cada forno **Pando** é um exemplo de atenção ao mínimo detalhe, para que cozinhar esteja ao alcance de todos, e se torne numa experiência simples e cómoda, cheia de possibilidades. Para que **Pando** Integral cooking seja uma realidade que a todos satisfaça.





**Hornos
&Microondas**

**Fornos
&Microondas**

Distintas combinaciones
para una perfecta integración

Diferentes combinações,
para uma perfeita integração



PHB-961

Horno Multifunción
Forno Multifunções
60 TOP 70L




PHP-962

Horno Multifunción
Forno Multifunções
60 PIROLÍTICO TOP 70L



PHT-963

Horno Multifunción
Forno Multifunções
60 EXCELLENCE TFT 70L

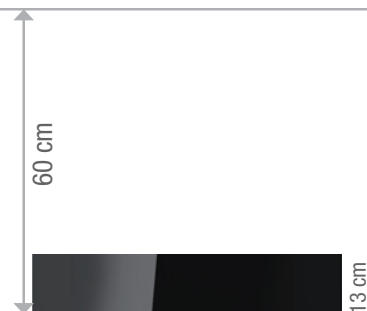

PCP-9600

Calentaplatos
Aquecedor de pratos



PHT-941

Horno Multifunción
Forno Multifunções
45 EXCELLENCE TFT 44L

PHTV-942

Horno Multifunción+Vapor
Forno Multifunções+Vapor
45 EXCELLENCE TFT 44L VAPOR

PHC-943

Horno Multifunción + Microondas
Forno Multifunções + Microondas
45 COMBI/MICRO 44L

PHM-950

Microondas + Grill
Microondas + Grill
39 MICROONDAS 22L

**Hornos
&Microondas**

**Fornos
&Microondas**

outside

Altas prestaciones.

Máxima integración.

Altas prestações.

Máxima integração



1 PANTALLA TFT TOUCH CONTROL CON ACCESO A RECETAS PREPROGRAMADAS. USO FÁCIL E INTUITIVO.

Tamaño de 4". Muy visual e intuitiva. De fácil consulta.

2 APERTURA AUTOMÁTICA PARA ACCESO AL DEPÓSITO DE AGUA

Panel de mandos abatible que le permite acceder al depósito de agua de 800 ml. (en mod. PHTV-942).

3 TIRADOR NEGRO CON DETALLE INOX. POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

Elegante y robusto. Posibilidad de personalizarlo siguiendo la estética del resto del mobiliario de la cocina.

4 DOBLE SISTEMA SOFT-CLOSE DE APERTURA Y CIERRE

Suaviza la apertura y cierre de la puerta evitando posibles portazos. Además, según el modelo, la puerta incorpora hasta cuatro cristales para un óptimo aislamiento térmico.

1.PAINEL TFT TOUCH CONTROL COM ACESSO A RECEITAS PROGRAMADAS.USO FÁCIL E INTUITIVO.

Tamanho de 4". De visibilidade e leitura fáceis. De fácil consulta.

ABERTURA AUTOMÁTICA PARA ACESSO AO DEPÓSITO DE ÁGUA

Painel de comando abatível, permitindo aceder ao depósito da água de 800ml. (só no mod.PHTV-942).

PUXADOR NEGRO COM DETALHE EM INOX. POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO

Elegante e robusto.Possibilidade de personalização, seguindo a estética do resto do mobiliário da cozinha.

DUPLO SISTEMA SOFT-CLOSE DE ABERTURA E FECHO

Suaviza a abertura e fecho da porta, evitando possíveis batidas.Além disso e segundo o modelo, a porta incorpora até 4 vidros, para um melhor isolamento térmico.



1

GRILL Y MAXIGRILL ABATIBLE

Prefecto para el gratinado más exquisito o para la cocción de las carnes más jugosas. Al ser abatible le facilita la limpieza general del interior.

2

CAVIDAD INTERIOR DE GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA

Interior de gran capacidad y máxima calidad gracias al esmalte SCS by Pando. Hasta 70 L. de cabida y 5 alturas de cocinado. Posibilidad de guías extraíbles que le facilitará el trabajo, según modelo.

3

BANDEJAS PASTELERA Y PROFUNDA CON ESMALTE SCS BY PANDO Y Sonda TÉRMICA

Doble bandeja de horneado para diferentes tipos de cocinado según su tamaño. Incorporación de Sonda térmica, según modelo.

4

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA, LIMPIEZA POR VAPOR SCS (Steam Clean System by Pando) Y PIROLISIS EN 3 CICLOS

SCS (Steam Cleaning System) tecnología que permite, mediante el vapor de agua, desincrustar la suciedad y la grasa.

Pirólisis con 3 ciclos, desintegra los restos de suciedad y grasa convirtiéndolos en partículas sólidas para facilitar la limpieza.

5

GUÍAS TELESCÓPICAS DE EXTRACCIÓN TOTAL

Facilita el acceso y la manipulación de los alimentos

GRILL E MAXIGRILL ABATÍVEL

Perfeito para o gratinado mais requintado, ou para o cozinhado de carnes mais suculentas. Ao ser abatível, facilita a limpeza no seu interior.

CAVIDADE INTERIOR DE GRANDE CAPACIDADE E RESISTÊNCIA

Interior de grande capacidade e máxima qualidade, graças ao esmalte SCS by Pando. Até 70 L. de capacidade e 5 níveis para cozinhar. Possibilidade de guías extraíveis, para facilitar a tarefa, segundo o modelo.

ASSADEIRA PROFUNDA E TABULEIRO PASTELEIRO EM ESMALTE SCS BY PANDO COM Sonda TÉRMICA

Dupla bandeja para diferentes tipos de cozinhados. Incorporação de sonda térmica, segundo o modelo.

DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA, SCS VAPOR E PIROLISIS 3 CICLOS SCS (STEAM CLEANING SYSTEM)

tecnologia que permite, mediante vapor de água, desincrustar a sujidade e a gordura.

A Pirólisis com três ciclos, desintegra os restos de sujidade e as gorduras, transformando-as em partículas sólidas, facilitando a limpeza.

GUIAS TELESCÓPICAS COM EXTRAÇÃO TOTAL

Facilita o acesso e manuseio de alimentos

Hornos
& Microondas

Fornos
& Microondas

Nuevos sistemas de **limpieza**.

Novos sistemas de **limpeza**



Rápidos. Eficaces.
Ecológicos.
Rápidos. Eficazes. Ecológicos.



STEAM CLEANING SYSTEM

La tecnología Steam Cleaning System es rápida, eficaz y ecológica. Un sistema de limpieza en cuatro sencillos pasos:

1. Con el horno en frío, vierte un vaso de agua en la base.
2. Selecciona la función Steam Cleaning System.
3. El agua se evapora y condensa en las paredes, haciendo que se desprendan la grasa y la suciedad. El horno se enfría, para que puedas pasar al cuarto paso sin peligro de quemaduras.
4. Limpialo con un paño sin necesidad de productos adicionales.

En menos de media hora tu horno quedará limpio. Este sistema se puede utilizar después de cada uso del horno. Sistema de limpieza muy eficiente por su bajo consumo eléctrico.

A tecnologia Steam Cleaning System é rápida, eficaz e ecológica. Um sistema de limpeza em quatro simples passos:

1. Com o forno a frio, deita-se um copo de água na sua base.
2. Seleccionamos a função Steam Cleaning System.
3. A água evapora-se e condensa-se nas paredes do forno, fazendo com que as gorduras e a sujidade se soltem. O forno deve arrefecer para que se possa passar ao quarto passo, sem o perigo de nos queimarmos.
4. Resta limpá-lo com um pano, sem necessidade de produtos adicionais.

Em menos de meia hora o teu forno ficará limpo. Pode utilizar-se este sistema, depois de cada utilização do forno. Sistema de limpeza bastante eficiente, pelo seu baixo consumo.



SISTEMA PIROLÍTICO 3 CICLOS DE TIEMPO DIFERENCIADOS

Este innovador sistema hace que, gracias a la elevada temperatura, los restos de grasa o comida que quedan incrustados en nuestro horno después de su uso y que cuestan tanto de limpiar, se descompongan de tal manera que nos resulte muy fácil su eliminación.

SISTEMA PIROLÍTICO 3 CICLOS DE TEMPO DIFERENCIADOS

Este inovador sistema de limpeza, graças à elevada temperatura, faz com que os restos de gordura ou comida incrustados no forno, se decomponham, de modo a que a sua eliminação se torne fácil e eficaz.

Personalización

Tiradores


Una de las novedades que presentan nuestra nueva gama de hornos es la posibilidad de personalizar los tiradores, substituyendo el frontal del tirador por otro con el acabado que usted desee.

Personalização

dos puxadores

Uma das novidades que apresenta a nossa nova gama de fornos, é a possibilidade de personalizar os puxadores, substituindo a frente do puxador por outro com um acabamento que se deseje.

Tirador personalizable
(con dimensiones interiores)
Puxador personalizável
(Dimensões interiores)

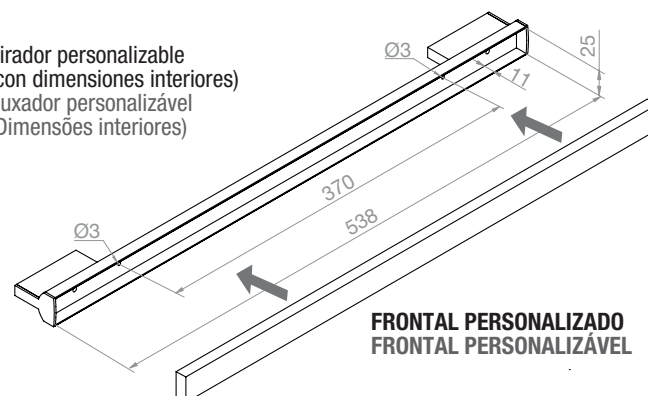

Ref.	Descripción / Descrição	P.V.R.
010185	Tirador personalizable Frontal personalizável	60€
010186	Tirador personalizable + Frontal Oro Puxador personalizável + Frontal Ouro	95€
010187	Tirador personalizable + Frontal Cobre Puxador personalizável + Frontal Cobre	95€
010192	Tirador personalizable + Frontal Inox Puxador personalizável + Frontal Inox	95€



Hornos / Forno



Hornos
&Microondas

Fornos
&Microondas

Todas las **prestaciones**.
Uso fácil e intuitivo.

Todas as **funções**.
Uso fácil e intuitivo.





**FUNCIONES
HORNOS TRADICIONALES**
FUNÇÕES
FORNOS CONVENCIONAIS



**FUNCIONES
HORNOS VAPOR**
FUNÇÕES
FORNOS A VAPOR



**PRESTACIONES
DESTACABLES**
FUNÇÕES
DESTACÁVEIS



Conexión
Ligar



Convencional
Convencional



Solera
Base



Grill con solera
Grill com base



Grill
Grill



Grill con turbina
Grill com turbina



Maxigrill
Maxigrill



Maxigrill con turbina
Maxigrill com turbina



Turbo
Turbo



Turbo solera
Turbo base



Convencional
con turbina
Convencional
com turbina



Descongelación
Descongelación



Limpieza
Limpeza



Precalentamiento
rápido
Pré-aquecimento
rápido



Pirólisis
Pirólise



Microondas grill
Microondas grill



Microondas
Microondas



Microondas
aire caliente
Microondas
ar quente



Fermentar masas
Fermentar masas



Regeneración
y esterilización
Regeneração e
esterelização



ECOLÓGICO
Ecológico



Menús
programados
Menus
Pré programados



A fuego lento
Em lume brando



Desbloqueo
de seguridad
Desbloqueio de
segurança



Vapor
Vapor



Convencional
Convencional



Grill
Grill



Grill con turbina
Grill com turbina



Turbo
Turbo



Manual de
regeneración
Regeneração
manual



Descalcificación
Descalcificação



Al vacío
Sob vácuo



Dureza del agua
Dureza da água



Con puerta
Soft Close
Com porta
Soft Close



Apertura
Push-to-open
Abertura Push



Sonda térmica
Sonda térmica



Grill abatible
Grelha dobrável



Frontal abatible
Frente dobrável



Sin plato giratorio
(base cerámica)
Sem gira-prato
(base cerâmica)



Puerta fría
Porta fria





PHP-962

Horno multifunción
Forno multifunções

60 PIROLÍTICO TOP 70L

P.V.R. 775 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A+



70L | Capacidad | 12 | Funciones | 2 | Guías de extracción máxima | 5 | Alturas de cocinado




Display digital de temperatura, duración del cocinado y tiempo restante.
Display digital de temperatura, duração do cozinhado e tempo restante.



**Steam
Cleaning
System
by Pando**



**Pirólisis
Pyrolysis**

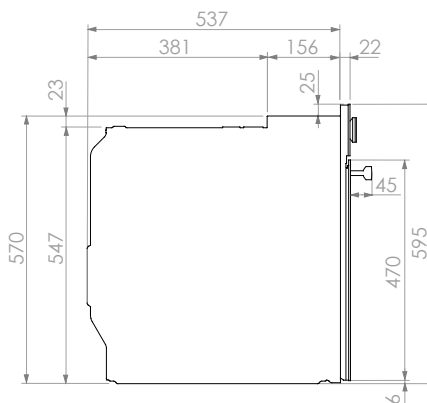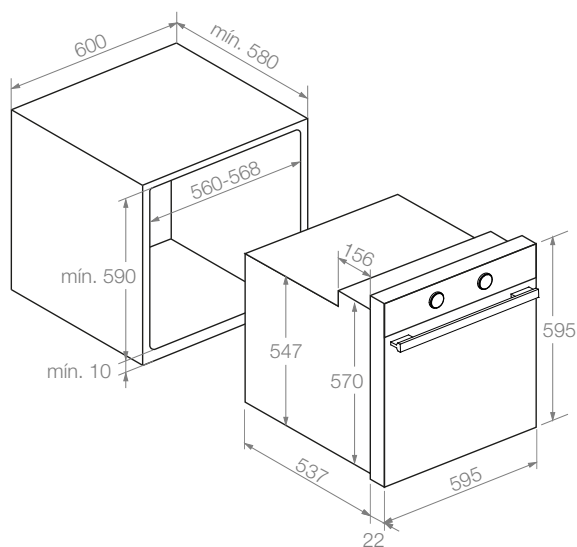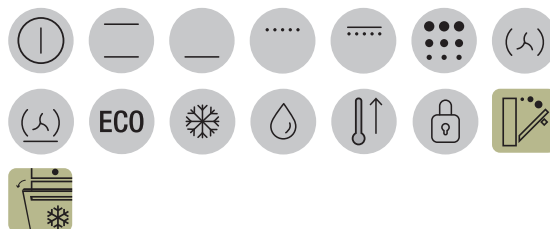

Características

Rango de temperatura 50° a 250°

Cuadruple aislamiento térmico de la puerta

Doble sistema de limpieza, Pirolítico y Vapor SCS by Pando

Pirólisis 3 ciclos - P1: 60 min. - P2: 90 min. - P3: 120 min

Tirador macizo anodizado en negro satinado

Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)

Propuesta automática de temperatura y tiempo

Función ECO - Cocinado a baja temperatura

Grill / Maxigrill abatible

Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada

Iluminación Interior

Programador Touch Control de inicio y paro de cocción

Desconexión de seguridad en apertura de puerta

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Cavidad interior esmaltada by Pando

Modo Demo - Showroom

Faixa de temperatura 50° a 250°

Isolamento térmico de porta quádrupla

Doble sistema de limpieza, Pirolítico y Vapor

Pirólisis 3 ciclos - P1: 60 minutos, P2: 90 minutos.-P3: 120 minutos

Puxador maciço anodizado em preto cetim

Soft-Close Abertura e fecho da porta com amortecedor

Proposta automática de temperatura e tempo

Função ECO - Cozimento em baixa temperatura

Grill / Maxigrill, abatível

Uma bandeja para bolos e outra profunda, em esmalte SCS by Pando

Grelha reforçada

Iluminação interior

Programador Touch Control de inicio e fim do cozinhado

Interruptor de segurança na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças, do painel de comandos

Interior do forno esmaltado SCS by Pando

Modo de demonstração - Showroom



PHT-963

Horno multifunción
Forno multifunções

60 EXCELLENCE TFT 70L

P.V.R. 825 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A+



70L Capacidad
Capacidade **14** Funciones
Funções **2** Guías de extracción máxima
Guias de extração máxima **5** Alturas de cocinado
Alturas de cozinhado

Pantalla TFT de 4"
Tela TFT de 4"





**Steam
Cleaning
System**



Pando Chef

Asesor personal de cocinado con
20 recetas preprogramadas
Consultor de cozinha pessoal com
20 receitas pré-programadas

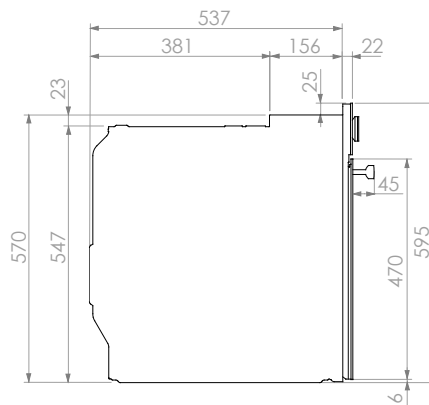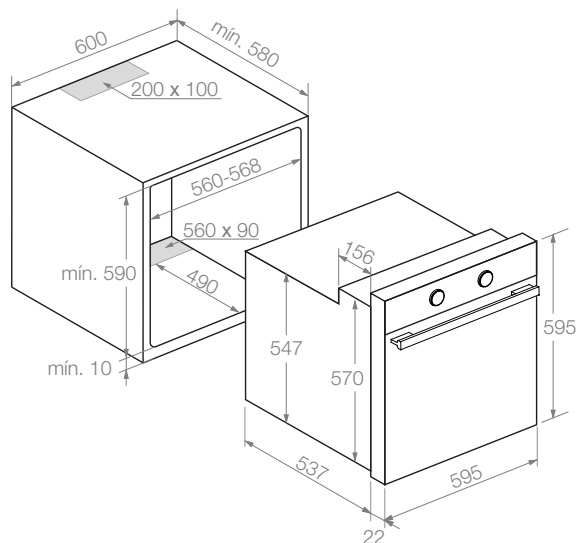

Características Características

Rango de temperatura 30° a 270°

Triple aislamiento térmico de la puerta

Tirador macizo anodizado en negro satinado

Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)

Propuesta automática de temperatura y tiempo

Sistema de limpieza por vapor SCS by Pando

Función ECO - Cocinado a baja temperatura

Grill / Maxigrill, abatible

Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada

Mandos retroiluminados

Iluminación Interior

Programador Touch Control de funciones

Desconexión de seguridad en apertura de puerta

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Cavidad interior esmaltada by Pando

Modo Demo - Showroom

Faixa de temperatura 30° a 270°

Tripla isolamento térmico da porta

Puxador maciço anodizado em preto cetim

Soft Close Abertura e fecho da porta com amortecedor

Proposta automática de temperatura e tempo

Sistema de limpeza a vapor SCS by Pando

Função ECO - Cozimento em baixa temperatura

Grill / Maxigrill, abatível

Uma bandeja para bolos e outra profunda, em esmalte SCS by Pando

Grelha reforçada

Comandos retroiluminados

Iluminação interior

Programador de função Touch Control

Interruptor de segurança na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças, do painel de comandos

Interior do forno esmaltado SCS by Pando

Modo de demonstração - Showroom



PHT-941

Horno multifunción
Forno multifunções

45 EXCELLENCE TFT 44L

P.V.R. 895 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A+



44L

Capacidad
Capacidade

14

Funciones
Funções

1

Guía de extracción máxima
Guia de extração máxima

3

Bandejas cocinado
Bandejas de cozimento

Pantalla TFT de 4"
Tela TFT de 4"






**Steam
Cleaning
System**



Pando Chef

Asesor personal de cocinado con
20 recetas preprogramadas
Consultor de cozinha pessoal com
20 receitas pré-programadas

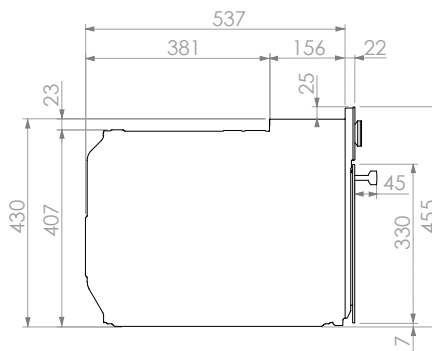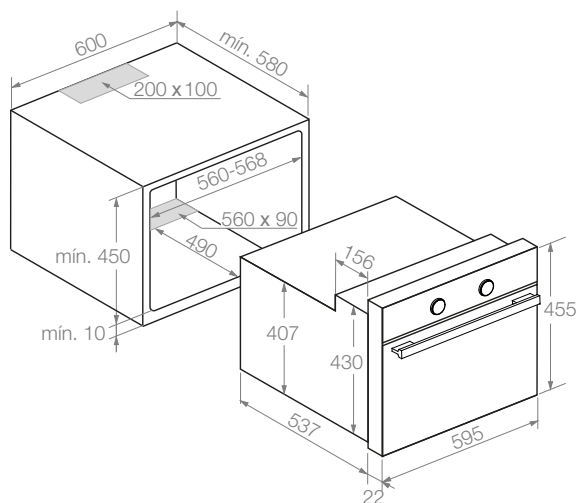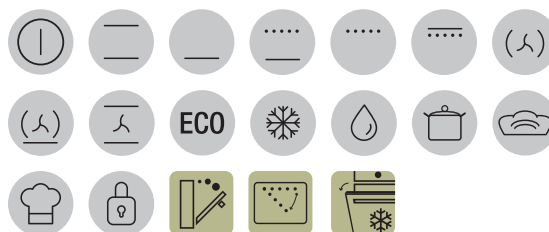

Características Características

Rango de temperatura 30° a 270°

Triple aislamiento térmico de la puerta

Tirador macizo anodizado en negro satinado

Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)

Programador Touch Control de funciones

Propuesta automática de temperatura y tiempo

Función ECO - Cocinado a baja temperatura

Grill / Maxigrill, abatible

Bandejas pastelera y profunda con esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada

Mandos retroiluminados

Iluminación Interior

Desconexión de seguridad en apertura de puerta

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Cavidad interior esmaltada by Pando

Modo Demo - Showroom

Faixa de temperatura 30° a 270°

Tripla isolamento térmico da porta

Puxador maciço anodizado em preto cetim

Soft Close (Abertura e fecho da porta com amortecedor)

Programador de função Touch Control

Proposta automática de temperatura e tempo

Função ECO - Cozimento em baixa temperatura

Grill / Maxigrill, abatível

Uma bandeja para bolos e outra profunda, em esmalte SCS by Pando

Grelha reforçada

Comandos retroiluminados

Iluminação interior

Interruptor de segurança na abertura da port

Bloqueio de segurança para crianças, do painel de comandos

Interior do forno esmaltado by Pando

Modo de demonstração - Showroom



vapor
Vapor



tradicional
tradicional



completa
completa

PHTV-942

Horno multifunción
+ Horno al vapor

Forno Multifunções
+ Forno a Vapor

Listo para **todo**
lo que necesites

Pronto para tudo
o que necessites



Convierte en un auténtico **Chef**

Todas las opciones de cocinado en un mismo horno y además con "Pando Chef", su asesor personal para que todo salga perfecto.

Faz-te um autentico **Chef**

Todas as opções de cozinhado num mesmo forno, e com assessor pessoal "Pando Chef", para que saia tudo perfeito.



PHTV-942


Horno Multifunción + Horno Vapor
Forno Multifunções + Forno a Vapor

45 EXCELLENCE TFT 44L VAPOR

P.V.R. 1.495 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A+

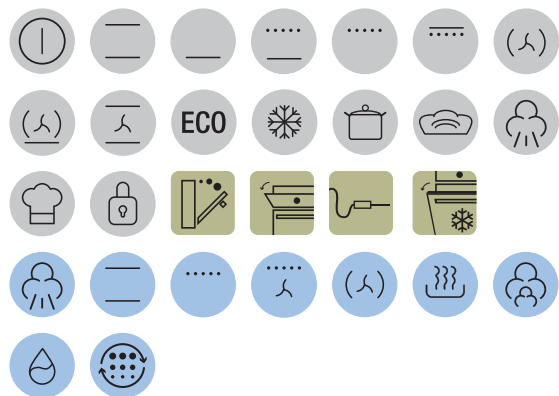

44L Capacidad
Capacidade

14 Funciones
Funções

9 Funciones Vapor
Funções de vapor



3 Bandejas cocinado
Bandejas de cozimento

Pantalla TFT de 4"
Tela TFT de 4"



Pando Chef

Asesor personal de cocinado con
20 recetas preprogramadas
Consultor de cozinha pessoal com
20 receitas pré-programadas

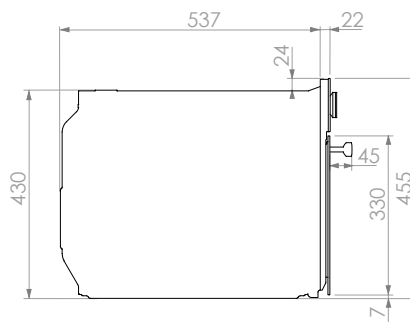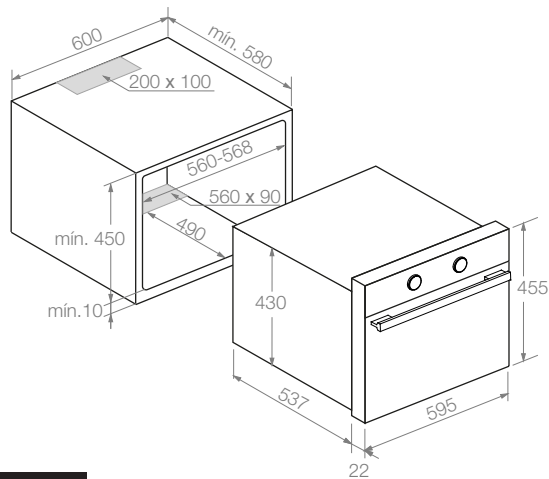

Características

Características

Rango de temperatura - Multifunción 30° a 270°

Rango de temperatura - Vapor 35° a 100°

Triple aislamiento térmico de la puerta

Tres Bandejas de cocinado:

1 esmaltada SCS by Pando + 1 Bandeja Vapor en Inox + 1 Rejilla

Cocción por sonda térmica

Apertura automática del Panel de Mandos para acceder al depósito de agua

Mandos retroiluminados

Tirador macizo anodizado en negro satinado

Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)

Propuesta automática de temperatura y tiempo

Función ECO - Cocinado a baja temperatura

Grill / Maxigrill

Iluminación Interior

Desconexión de seguridad en apertura de puerta

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Cavidad interior esmaltada by Pando

Modo Demo - Showroom

Faixa de temperatura - Multifunções 30° a 270°

Faixa de temperatura - Vapor 35° a 100°

Triplo isolamento térmico da porta

Três Bandejas de cozimento:

1 esmaltado SCS by Pando + 1 Bandeja Vapor de Inox + 1 Prateleira

Cozinhado por sonda térmica

Abertura automática do Painel de Controle para acesso ao tanque de água

Comandos retroiluminados

Puxador maciço anodizado em preto cetim

Soft Close (abertura e fecho da porta com amortecedor)

Proposta automática de temperatura e tempo

Função ECO - Cozimento em baixa temperatura

Grill / Maxigrill

Iluminação interior

Interruptor de segurança na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças, do painel de comandos

Interior do forno esmaltado SCS by Pando

Modo de demonstração - Showroom



PHC-943

Horno Multifunción + Microondas
Forno Multifunções + Microondas

45 COMBI/MICRO 44L

P.V.R. 995 €

IVA no incluido - IVA não incluído





44L Capacidad
Capacidade **7** Funciones
Funções **5** Niveles de potencia
Níveis de potência **2** Bandejas cocinado
Bandejas de cozimento

Display digital Touch Control multifunción
con selector de tiempo y funciones
Display digital Touch Control multifunção
com selector de tempo e funções



Combi+Micro
Horno Multifunción, Grill y Microondas,
todo en uno
Forno multifunções, Grill e Microondas,
tudo em um

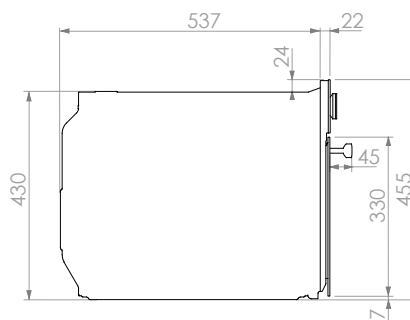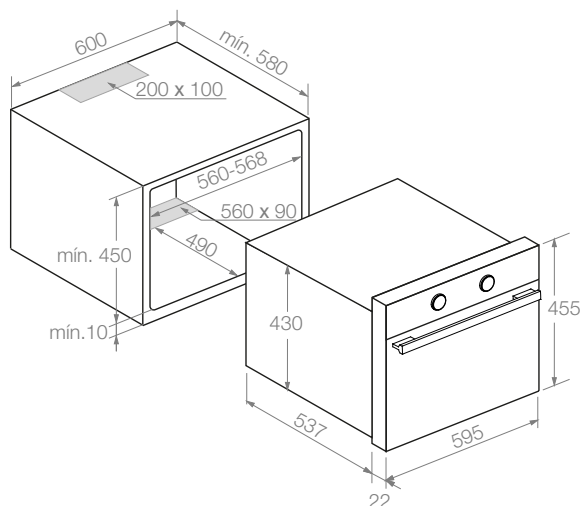

Características

Rango de temperatura 50° a 250°

Triple aislamiento térmico de la puerta

5 niveles de potencia como microondas, de 200W a 1000W

Tirador macizo anodizado en negro satinado

Grill / Maxigrill

Descongelación automática por tiempo y peso

Función + 30 segundos

Temporizador de 0 a 90 minutos

Bandeja de cristal + Parrilla reforzada

Iluminación Interior

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Cavidad interior esmaltada by Pando

Modo Demo - Showroom

Faixa de temperatura 50° a 250

Tripla isolamento térmico da porta

5 níveis de potência de microondas, de 200W a 1000W

Puxador maciço anodizado em preto cetim

Grill / Maxigrill

Descongelação automática por tempo e peso

Função + 30 segundos

Temporizador de 0 a 90 minutos

Bandeja de vidro + Grelha reforçada

Iluminação interior

Bloqueio de segurança, para crianças, do painel de comandos

Interior do forno esmaltado SCS by Pando

Modo de demonstração - Showroom



PHM-950

Microondas
Microondas

Fácil instalación en mueble alto

Fácil instalação em móvel alto

Nuestro Microondas PHM-950 está preparado para su instalación en mueble alto sin que tenga que modificar ni alterar el mueble.

O nosso Microondas PHM-950 está preparado para a sua instalação em móvel alto, sem necessidade de alterar ou modificar o móvel.

PHM-950

Accesorio
Accessory

Instalación perfecta

Instalação perfeita

No limites tus opciones de diseño por la diferencia de alturas entre los elementos de cocción.

Não alteres as tuas opções de desenho, por diferenças nas alturas entre os elementos de cozedura.

Horno **Pando**
Forno

45,5 cm



39 cm

Microondas **Pando**
Microondas

6,5 cm

Accesorio **Pando**
Acessório

Horno **Pando**
Forno

45,5 cm



6,5 cm

Accesorio **Pando**
Acessório

39 cm

Microondas **Pando**
Microondas

Accesorio **crystal negro**
Acessório em **vidro negro**.

Vidrio negro 6,5 cm que permite equilibrar alturas con un horno de 45 y el microondas cuando se instalan en batería.

Vidro Negro de 6,5 cms que permite enquadrar as alturas com um forno de 45 e o microondas, quando se instalam lado a lado.



Ref.	Medias / Meias	P.V.R.
010188	595x65x4mm	60€






PHM-950

Microondas + Grill
Forno Microondas + Grill

39 MICROONDAS 22L

P.V.R. 535 €

IVA no incluido - IVA não incluído

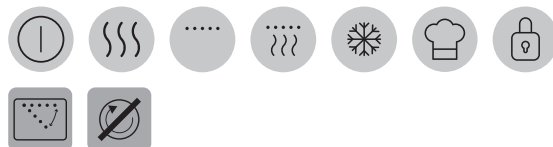

22L Capacidad
Capacidade

7 Funciones
Funções

5 Niveles de potencia
Níveis de potência





1 Grill de 1200W
Grill 1200W

Display digital
Display digital



Auto Chef

Función de cocinado preprogramada
para 5 tipos de alimentos
Função de cozimento pré-programada
para 5 tipos de alimentos

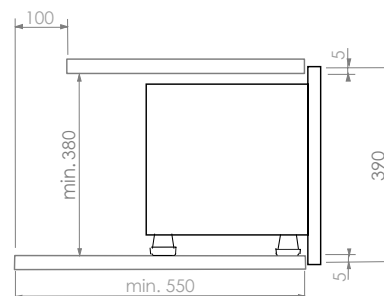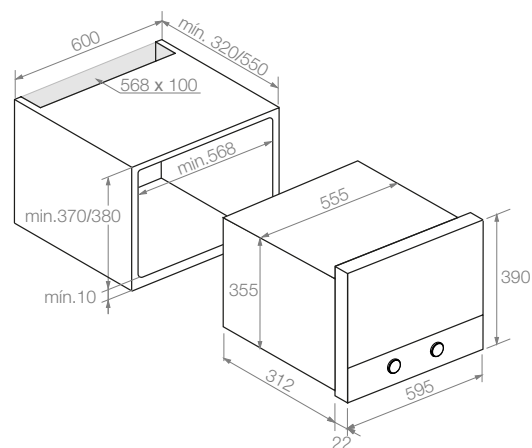

Características

Microondas base cerámica

Perfil de aluminio anodizado negro

5 niveles de potencia, de 90W a 850W

5 programas de descongelación automática por tiempo y peso

3 menús de acceso directo: microondas/grill/microondas+Grill

Temporizador de 0 a 90 minutos

Función + 30 segundos

Interior en acero inoxidable

Parrilla especial grill

Grill abatible

Apertura electrónica de puerta

Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos

Modo Demo - Showroom

Microondas com base cerâmica

Perfil de alumínio anodizado em Negro

5 níveis de potência, de 90W a 850W

5 programas de descongelação automático por tempo e peso

3 menus de acesso directo: microondas/grill/microondas+Grill

Temporizador de 0 a 90 minutos

Função + 30 segundos

Interior em aço inoxidável

Grelha especial grill

Grill abatível

Abertura electrónica da porta

Bloqueio de segurança, para crianças, no painel de comando

Modo de demonstração - Showroom





PCP 9600

Calientaplatos Pando

Aquecedor de pratos

P.V.R. 395 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A+





Sistema de aire caliente con termostato y ventilador que distribuye de forma óptima el calor en el cajón.

El fondo del cajón está provisto de un recubrimiento antideslizante que impide que la vajilla se mueva al abrir o cerrar el cajón.

Sistema de ar quente com termostato e ventilador que distribui de forma optimizada o calor no interior da gaveta.

O fundo da gaveta é pródigo de uma proteção antideslizante, que impede que a loiça se mova ao abrir, ou ao fechar.

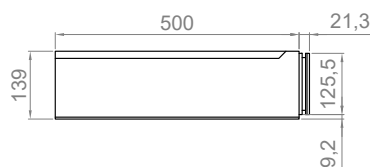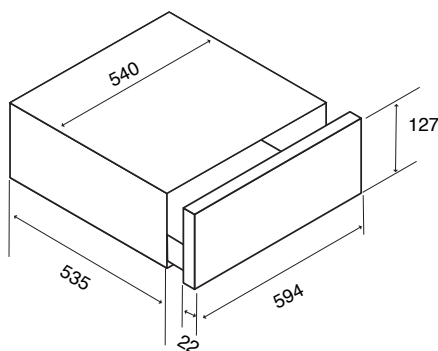

Características Product features

Rango de temperatura 30° a 80°

Servicio para 6 personas

6 platos planos de 24 cm

6 platos soperos de 10 cm

1 fuente de 17, 19 o 32 cm

20 platos de 28cm de diámetro

80 tazas de café

40 tazas de té

Base antideslizante

Apertura Push-to-open

Frontal de cristal negro

Touch Control

Tiempo de 0 - 4 horas

Faixa de temperatura 30° a 80

Serviço para 6 pessoas

6 pratos ladeiros de 24cm

6 pratos sopeiros de 10 cm

1 travessa até 17,19 ou 32 cm

20 pratos de 28cm de diâmetro

80 chávenas de café

40 chávenas de chá

Base antiderrapante

Abertura Push-to-Open

Frente de vidro

Touch Control

Tempo de 0 - 4 horas

Pando TOWER

La columna totalmente
Integrada perfecta
para cocinar

Coluna totalmente
integrada,
perfeita para cozinhar.


Un grupo de electrodomésticos **Pando** perfectamente combinados, que te permitirá disfrutar de todas las comodidades de una cocina moderna y equipada.

Una combinación pensada para que nada te falte y que nada te sobre, y que te permitirá tener tus platos y vinos favoritos siempre justo en su punto.

Grupo de electrodomésticos **Pando**, combinação perfeita que permitirá disfrutar de todas as comodidades de uma cozinha moderna e equipada.

Uma combinação pensada para que nada falte e nada sobre, que permita ter pratos e vinhos favoritos, sempre no ponto certo.



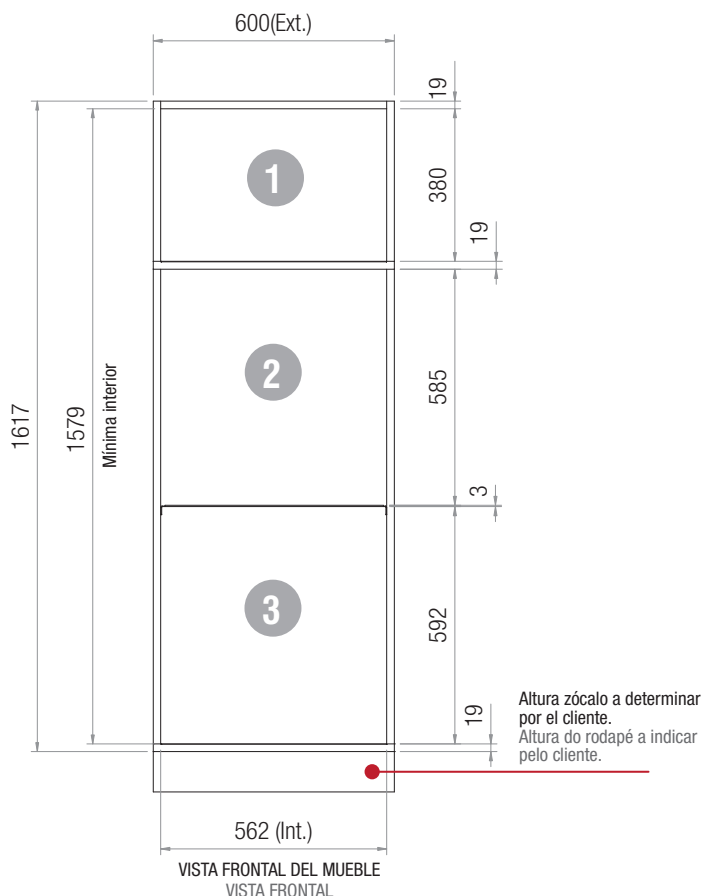

1



PHM 950
Microondas + Grill
Forno Microondas + Grill

2

Opción 1 / Opção 1



PHT-941, PHTV-942, PHC-943
Horno multifunción de 45 cm
Forno Multifunções de 45 cms



PCP 9600
Calientaplatos Pando
Aquece pratos Pando

Opción 2 / Opção 2




PHB-961, PHP-962, PHT-963
Horno multifunción de 60 cm
Forno Multifunções de 60 cms

3



PVMAVP 60-25
Vinoteca mueble alto.
Vinoteca para móvel alto

NOTA:
Ángulo decorativo y estante de acero
pintados en negro brillante.
Angulo decorativo e estante de aço pintados
a negro brilhante.

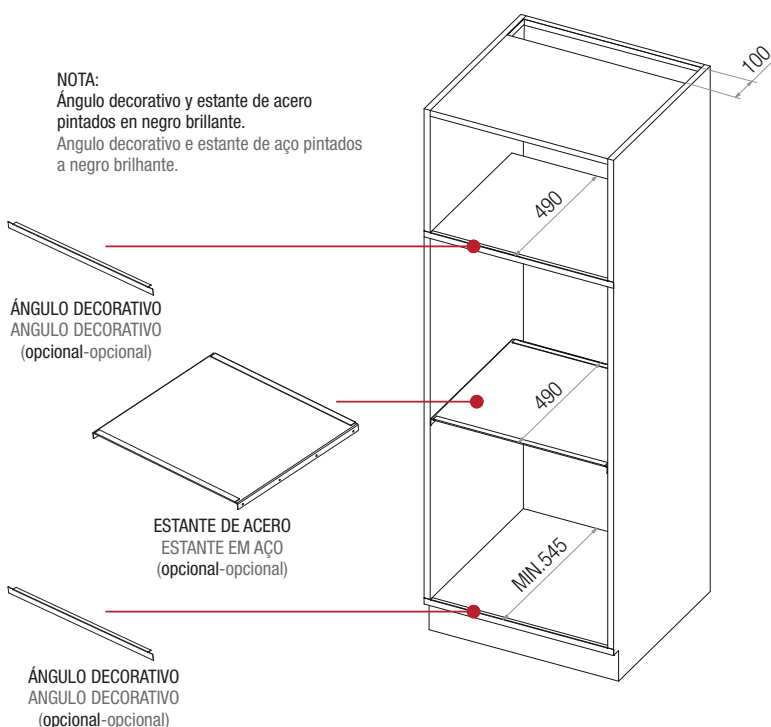

Ref.	Descripción / Descrição	P.V.R. unitario / Preço unitário
010193	Ángulo decorativo - 562 mm. Acabado: Negro brillante Angulo decorativo - 562 mm. Acabamento: Negro brilhante	45 €
010196	Ángulo decorativo - 568 mm. Acabado: Negro brillante Angulo decorativo - 568 mm. Acabamento: Negro brilhante	45 €
010194	Estante de acero - 562 mm. Acabado: Negro brillante Estante de aço - 562 mm. Acabamento: Negro brilhante	90 €
010195	Estante de acero - 568 mm. Acabado: Negro brillante Estante de aço - 568 mm. Acabamento: Negro brilhante	90 €

Placas de **Inducción & Gas**

Pando te lo pone fácil.

Para que el acto de cocinar se convierta en una experiencia cómoda, intuitiva y sin contratiempos.

Placas de **Indução & Gas**

Pando apresenta-o fácil.

Para que cozinhar se converta numa experiência cómoda, intuitiva e sem contratiempos.







AirLink

Más **comodidad**
Mais **comodidade**

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.

- Conexión de la iluminación al conectar la placa.
- Puesta en marcha del motor al iniciar el ciclo de cocción de cualquier inductor.
- Aumento y disminución de la potencia del motor de la campana, en función de la exigencia de potencia que se ordene al inductor de la placa.
- Opción de control manual de todas las funciones de la campana.

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado entre extractor e placa de indução.

- Ligação da iluminação ao ligar a placa.
- Arranque do motor do exaustor, ao pôr em funcionamento qualquer indutor da placa.
- Aumento e diminuição da potência do motor do exaustor, em função da exigência de potência que se ordene ao indutor da placa de indução.
- Opção de controlo manual de todas as funções do exaustor.



AirLink

Total **sincronización**
Total **sincronização**

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

La campana y la placa de inducción, para su instalación óptima, deberían instalarse en la misma línea de corriente.

Sistema Airlink únicamente para pedidos de campana y placa conjuntamente.

Sistema Airlink de venta exclusiva en estudios y tiendas de mueble de cocina.

La Campana y la Placa deben sincronizarse, por lo que deben ser totalmente compatibles. (Consulte qué Campanas y Placas permiten utilizar el sistema AirLink).

El 90% de nuestras campanas son totalmente compatibles con este sistema.

RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA

Tanto o exaustor como a placa de indução, para uma boa instalação, deveriam instalar-se na mesma linha de corrente.

Sistema AIRLINK unicamente para pedidos de exaustor e placa conjuntamente.

Sistema AIRLINK de venda exclusiva em mobilistas e fabricantes de móveis de cozinha.


O exaustor e a placa devem sincronizar-se, pelo que devem ser compatíveis.

(Consultar que exaustores e que placas permitem utilizar o sistema Airlink).

90% dos nossos exaustores son totalmente compatíveis com este sistema.

Placas de
Inducción

Placas de
Indução

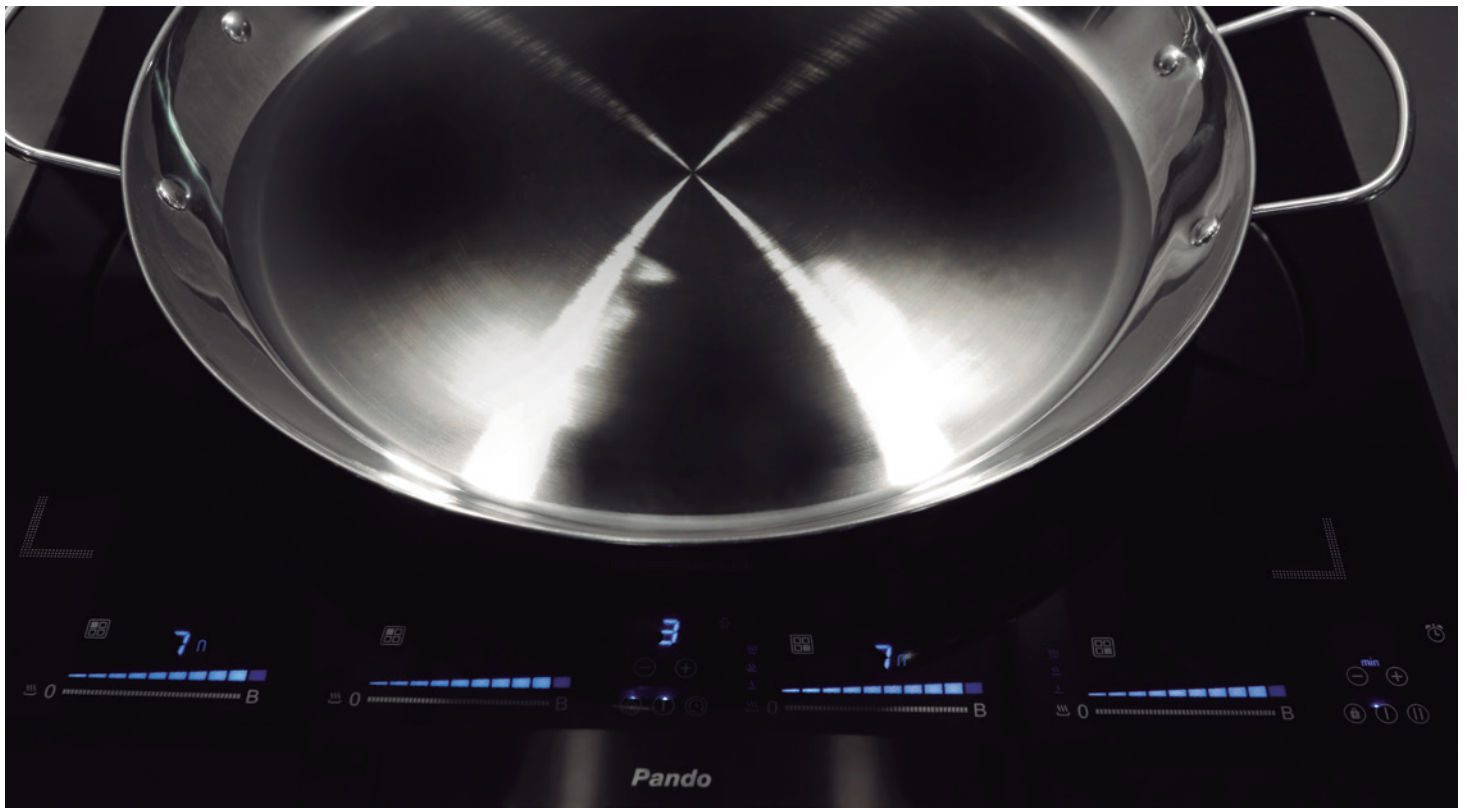



CRISTAL CERÁMICO KERASPECTRUM®
CRISTAL CERÂMICO KERASPECTRUM®

- 1 SISTEMA BRIDGE - FLEXI ZONA**
Esta función permite sincronizar las zonas de cocción para ofrecer un calor más uniforme. Ideal para sartenes de gran tamaño, besugueros, planchas y paellas de hasta 40 cm.
- 2 CONTROL SLIDER TOUCH CONTROL**
Sistema táctil de selección de las diferentes funciones y temperaturas. Incluye el sistema Slider que facilita el uso de la placa.
- 3 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE COCCIÓN**
Para que el acto de cocinar se convierta en una experiencia cómoda, intuitiva y sin contratiempos.
- 4 AIRLINK**
Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.

SISTEMA BRIDGE - FLEXI ZONA

Esta função permite sincronizar as zonas de cozedura, oferecendo um calor mais uniforme. Ideal para utensílios de maior dimensão. Sertãs, grandes panelas, grelhadores, etc.

CONTROLO SLIDER TOUCH CONTROL

Sistema táctil da seleção das diferentes funções e temperaturas. Inclui o sistema Slider que facilita o uso da placa de indução.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS PARA COZINHAR

Para que o acto de cozinhar se converta numa experiência cómoda, intuitiva e sem contratempos.

AIRLINK

Sistema inteligente de controlo do funcionamento combinado, entre o exaustor e a palca de indução.

Placa inducción
Placa de indução

PI 3100

60 cm

3 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

P.V.R. 495 €



IVA no incluido
IVA não incluído



11 Niveles de potencia
Níveis de potência

3 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

Función mantenimiento del calor
Função de manutenção de calor

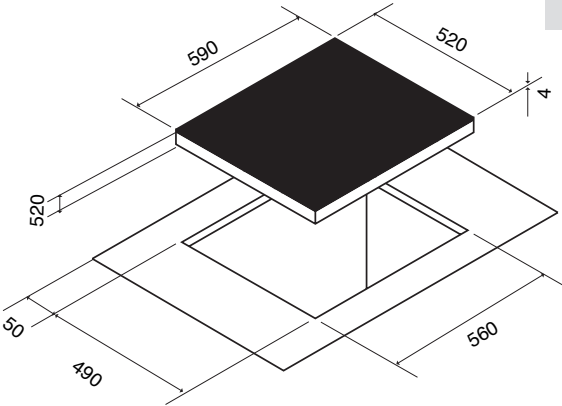

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
Ø Ext:	180	220	280
Ø Mín:	90	100	110
Ø Máx:	200	240	300
Power:	1100 W	2300 W	2300 W
Booster:	1400 W	3000 W	3000 W

Características
Características

Medidas: 590x520mm	Medidas: 590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Vidro cerâmico Keraspectrum® Biselado
1 Slider Touch Control General para los 3 Inductores	1 Slider Touch Control para 3 indutores
Potencia total 6700W	Potência total 6700W
Indicador del tiempo	Indicador de tempo
Indicador de potencia	Indicador de potência
Tecla mantener caliente 72°C	Tecla manter quente 72°C
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador
Temporizador Stop & Go	Temporizador Stop & Go
Detección de recipiente	Detecção de caçarola
Cocción automática	Cozedura automática
Función de bloqueo	Função de bloqueio
Control timer - Temporizador	Temporizador
Indicador de Calor Residual	Indicador de calor residual

Placa inducción
Placa de indução

PI 3200



60 cm

4 Zonas de cocción BRIDGE
Zonas de cozedura BRIDGE

P.V.R. 895 €

IVA no incluido


IVA não incluido

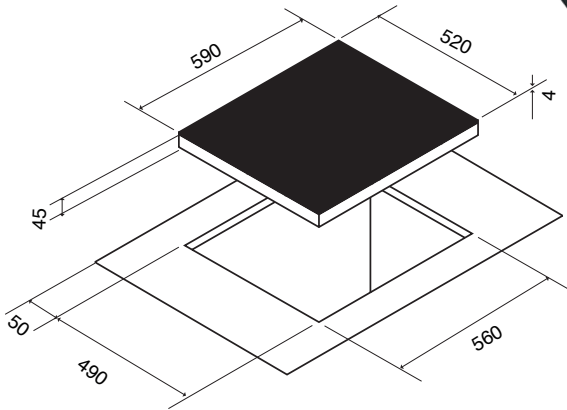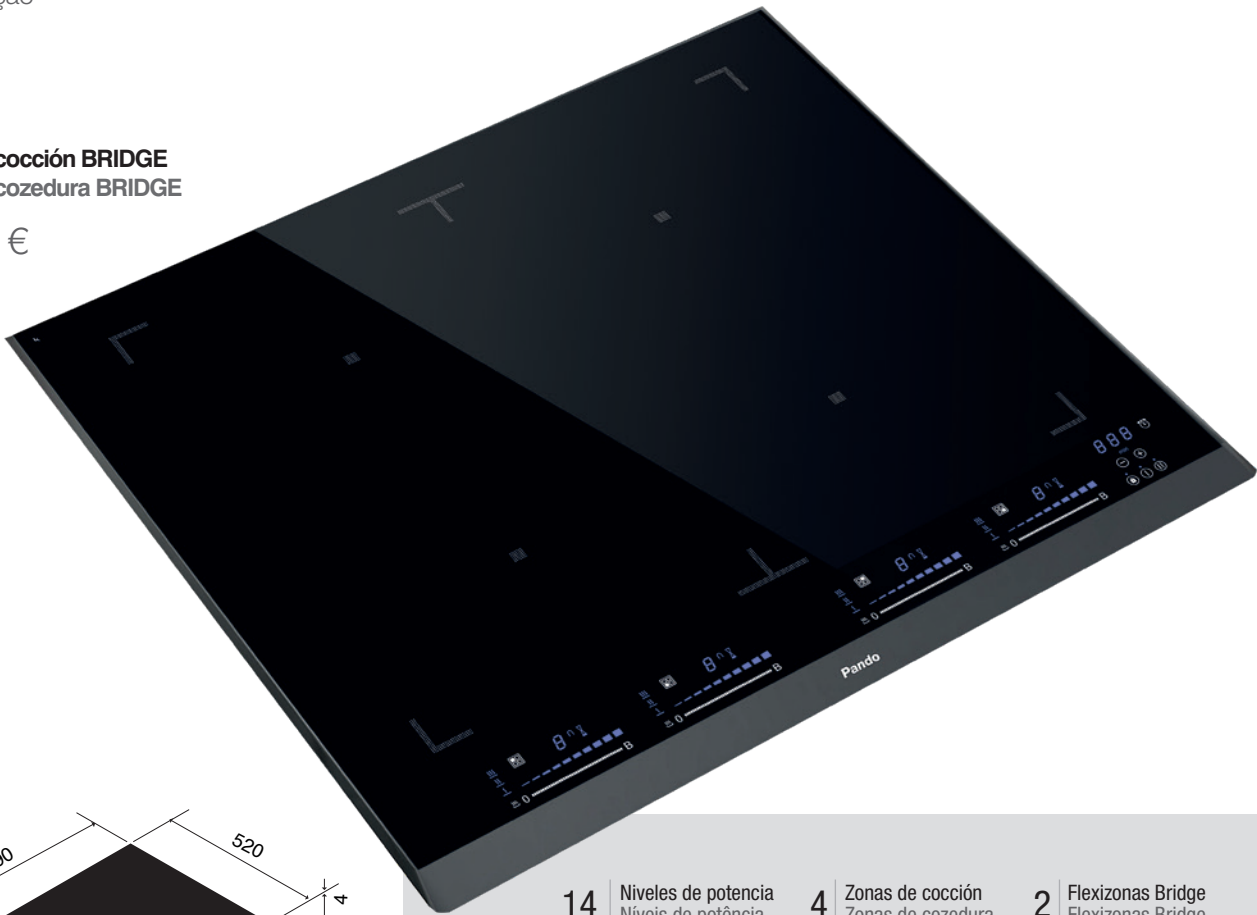

14 Niveles de potencia
Níveis de potência

4 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

2 Flexizonas Bridge
Flexizonas Bridge

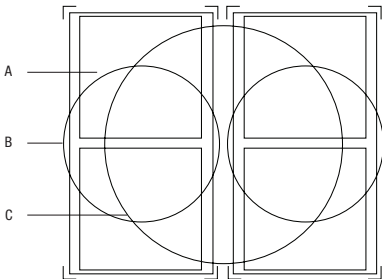

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
☐ Ext:	220x180	220x360	460x360
☐ Min:	100	135	330
☐ Máx:	180	220	400
Power:	2100 W		
Booster:	2600 W		
Super Booster:	3700 W		

Características
Características

Medidas: 590x520mm	Medidas: 590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Vidro cerâmico Keraspectrum® Biselado
Control inductor/campana display azul	Controlo inductor/exaustor display azul
4 control Sliders Touch Control	4 Sliders Touch Control
Potencia total 7400W	Potência total 7400W
3 Programas automáticos de cocción 42°C, 72°C, 94°C	3 Programas automáticos de cozedura 42°C, 72°C, 94°C
Indicador conservador de calor	Indicador conservador de calor
Control Timer - Temporizador	Controlo do timer - Temporizador
Indicador de tiempo	Indicador de tempo
Temporizador Stop & Go	Temporizador Stop & Go
Función bloqueo	Função de bloqueio
Indicador de puesta en marcha	Indicador de arranque
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador
Detección automática de la función bridge	Deteção automática da função bridge
Detección automática de recipiente	Deteção automática de caçarola
Cocción automática	Cozedura automática
Función Grill	Função de Grill
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Last Time automático (duração de 5 minutos)

Placa inducción
Placa de indução


PI 3300 “AirLink” by Pando

60 cm

4 Zonas de cocción BRIDGE
Zonas de cozedura BRIDGE

P.V.R. 1.075 €

IVA no incluido
IVA não incluído

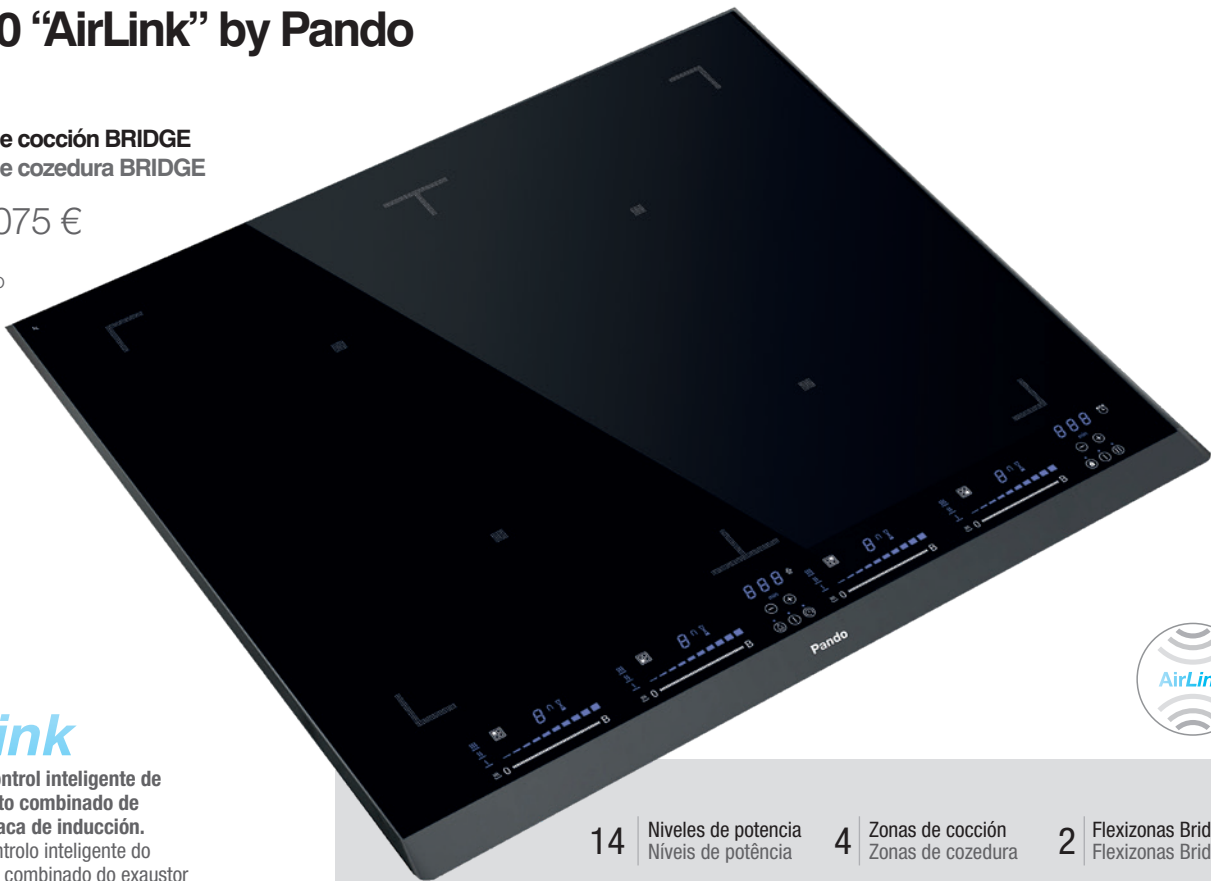



AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción. Sistema de controlo inteligente do funcionamento combinado do exaustor com a placa de indução.

14 Niveles de potencia
Níveis de potência

4 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

2 Flexizonas Bridge
Flexizonas Bridge

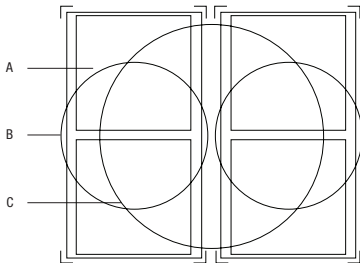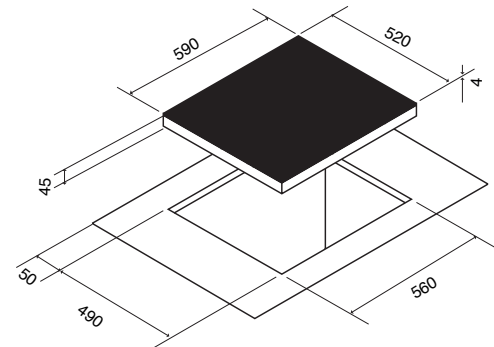

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
□ Ext:	220x180	220x360	460x360
□ Mín:	100	135	330
□ Máx:	180	220	400
Power:	2100 W		
Booster:	2600 W		
Super Booster:	3700 W		

Características
Características

Panel de control de la campana
Painel de control do exaustor

Indicador de potencia	Indicador de potência
Tecla Timer (-, +)	Tecla Timer (-, +)
Iluminación Campana on/off	Aumentar/ Diminuir a iluminação
Tecla Automático	Tecla Automático
Tecla Stop & Go	Tecla Stop & Go

Medidas: 590x520mm	Medidas: 590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Vidro cerâmico Keraspectrum® Biselado
Control inductor/campana display azul	Controlo inductor/exaustor display azul
4 control Sliders Touch Control	4 Sliders Touch Control
Potencia total 7400W	Potência total 7400W
3 Programas automáticos de cocción en cada zona 42°C, 72°C, 94°C	3 Programas automáticos de cozedura em cada zona 42°C, 72°C, 94°C
Indicador conservador de calor	Indicador conservador de calor
Control Timer - Temporizador	Controlo do timer - Temporizador
Indicador de tiempo	Indicador de tempo
Temporizador Stop & Go	Temporizador Stop & Go
Función bloqueo	Função de bloqueio
Indicador de puesta en marcha	Indicador de arranque
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador
Detección automática de la función bridge	Deteção automática da função bridge
Detección automática de recipiente	Deteção automática de caçarola
Cocción automática	Cozedura automática
Función Grill	Função Grill
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Last time automático (duração de 5 minutos)

Placa inducción
Placa de indução

PI 3400

81 cm

3 Zonas de cocción
Zonas de cozedura


P.V.R. 825 €

IVA no incluido
IVA não incluído




Inducción / Indução

- 11 Niveles de potencia
Níveis de potência
- 3 Zonas de cocción
Zonas de cozedura
- Función mantenimiento del calor
Função de manutenção de calor

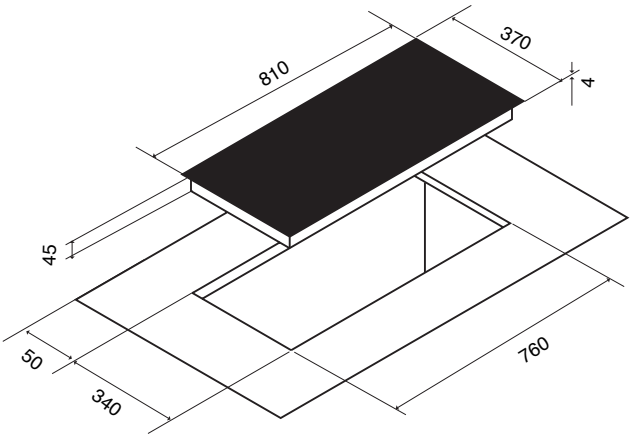

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)
Ø Ext:	180	200	300
Ø Min:	90	90	110
Ø Máx:	200	220	300
Power:	1100 W	1400 W	2300 W
Booster:	1400 W	2000 W	3000 W

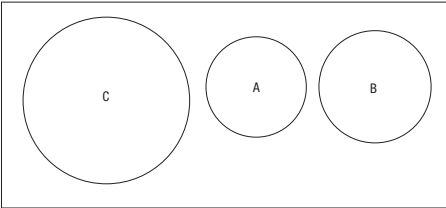

Características

Medidas: 810x370mm	Medidas: 810x370mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Vidro cerâmico Keraspectrum® Biselado
1 Slider Touch Control General	Slider geral Touch Control
Potencia total 6400W	Potência total 6400W
Indicador de tiempo	Indicador de tempo
Tecla (mantener caliente) 72°C	Tecla manter quente 72°C
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador
Temporizador Stop & Go	Temporizador Stop & Go
Detección de recipiente	Detecção de caçarola
Cocción automática	Cozedura automática
Función de bloqueo	Função de bloqueio
Indicador de Calor Residual	Indicador de calor residual

Placa inducción
Placa de indução


PI 3500 “AirLink” by Pando

90 cm

6 Zonas de cocción BRIDGE
Zonas de cozedura BRIDGE

P.V.R. 1.645 €

IVA no incluido
IVA não incluído

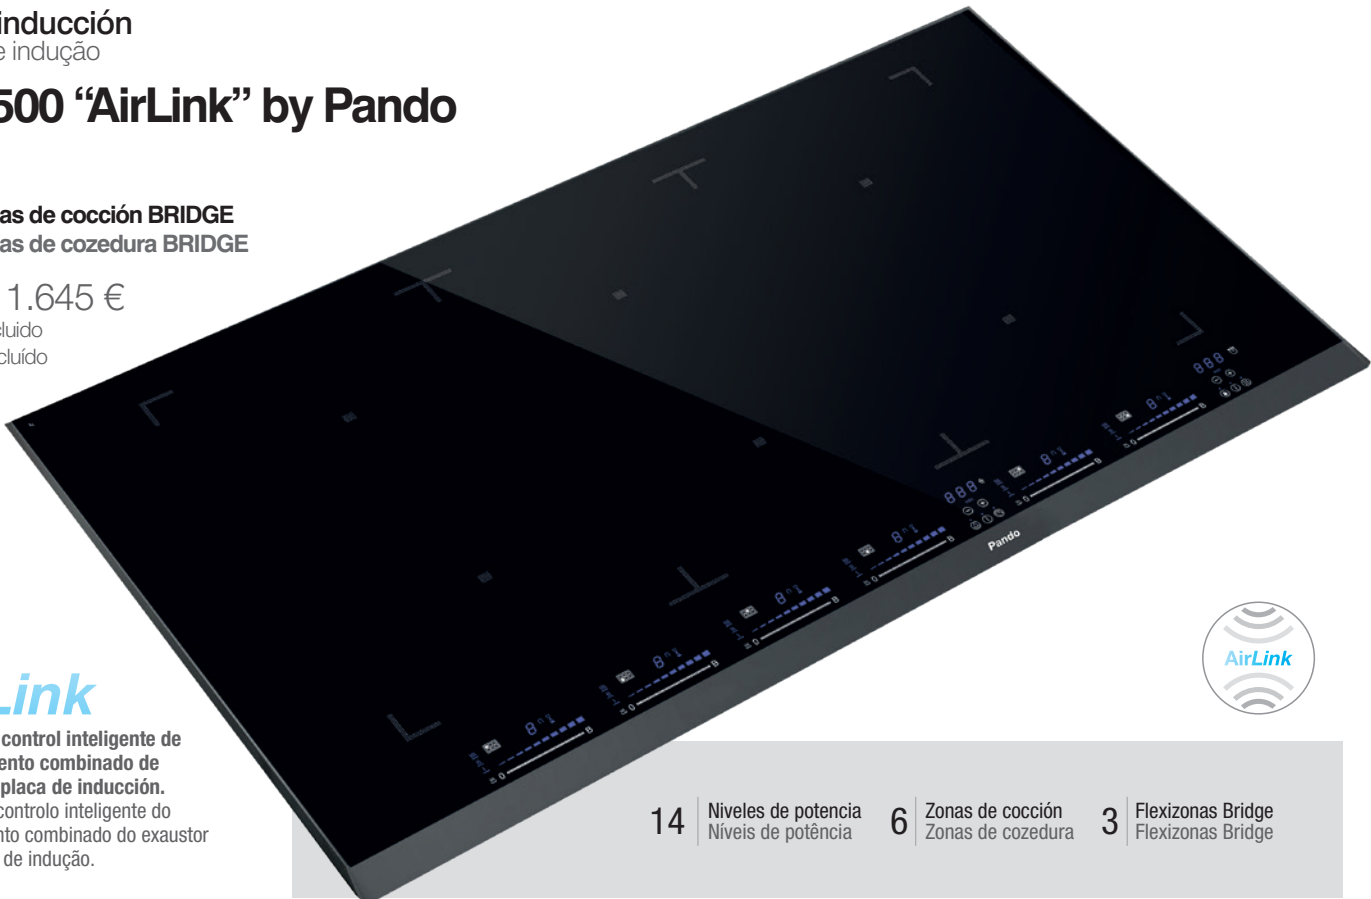



AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.
Sistema de controlo inteligente do funcionamento combinado do exaustor com a placa de indução.

14 Niveles de potencia
Níveis de potência

6 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

3 Flexizonas Bridge
Flexizonas Bridge

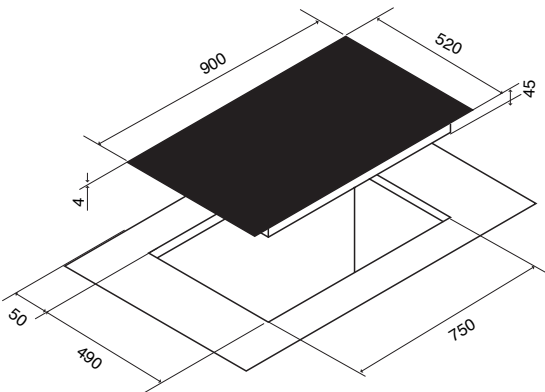

	Zona A (mm)	Zona B (mm)	Zona C (mm)	Zona D (mm)
□ Ext:	220x180	220x360	460x360	700x360
□ Mín:	100	135	330	---
□ Máx:	180	220	400	700x360
Power:	2100 W			
Booster:	2600 W			
Super Booster:	3700 W			

Características
Características

Panel de control de la campana
Painel de control do exaustor

Indicador de potencia	Indicador de potência
Tecla Timer (-, +)	Tecla Timer (-, +)
Iluminación Campana on/off	Aumentar/ Diminuir a iluminação
Tecla Automático	Tecla Automático
Tecla Stop & Go	Tecla Stop & Go

Medidas: 900x520mm	Medidas: 900x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum® Biselado	Vidro cerâmico Keraspectrum® Biselado
6 control Sliders Touch Control	6 Controlos Sliders Touch Control
Potencia total 11000W	Potência total 11000W
6 Zonas 4 Flexizonas Bridge	6 Zonas de cozedura 4 flexíveis em ponte
3 Programas automáticos de cocción 42°C, 72°C, 94°C	3 Programas automáticos de cozedura 42°C, 72°C, 94°C
Indicador conservador de calor	Indicador conservador de calor
Control Timer - Temporizador	Controlo do timer - Temporizador
Teclas timer	Fonction blocage
Indicador de tiempo	Indicador de tempo
Tecla Stop & Go	Temporizador Stop & Go
Función bloqueo	Função de bloqueio
Indicador de puesta en marcha	Indicador de arranque
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador
Detección automática de la función bridge	Deteção automática da função bridge
Detección automática de recipiente	Deteção automática de caçarola
Cocción automática	Cozedura automática
Función Grill	Função Grill
Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)	Last Time automático (duração de 5 minutos)



PI 3-ACC

Plancha rectangular

Grelhador rectangular

P.V.R. 195 €

IVA no incluido

IVA não incluído

Diseño personalizado **Pando** en hierro fundido para optimizar la distribución y la eficiencia del calor del inductor. La zona de Plancha grande es ideal para preparar todo tipo de alimentos (carne, huevos revueltos, panqueques, ...). La zona de Grill permite marcar un filete o preparación de verduras a tiras, pescados, mariscos, etc... Muy estable: gracias a su peso de 7,1 kg, la placa no se mueve sobre la encimera cuando se utiliza espátula.

Desenho personalizado **Pando**, em ferro fundido para otimizar a distribuição e a eficácia do calor do indutor. A zona do grelhador maior é ideal para preparar todo tipo de alimentos (carne, ovos fritos, panquecas, etc, ...) A zona de Grill permite preparar verduras, peixe, marisco, etc. Muito equilibrada: graças ao seu peso: 7,1 kg, o grelhador não se move sobre a placa de indução quando se utiliza a espátula.

Inducción / Indução

Características

Medidas: 460 x 260 mm

Asas laterales ergonómicas

Superficie de total de cocción XXL 840 cm²

Superficie de la parrilla 350 cm²

Superficie de plancha 490 cm²

Para la correcta utilización, accionar la función de parrilla que disponen las placas de inducción **Pando** (Mod. PI-3200 / PI-3300 / PI-3500)

Coincide al 100% con el tamaño y forma de los inductores

Esmalte específico de calidad alimentaria

Limpeza: Permite el lavado en lavavajillas

Medidas: 460 x 260 mm

Pegas laterais ergonómicas

Superfície total de cozedura XXL 840 cm²

Superfície da grelha 350 cm²

Superfície do grelhador 490 cm²

Para o uso correto, ative a função grill nas placas de indução **Pando** (Mod. PI-3200 / PI-3300 / PI-3500)

Coincidem a 100% com o tamanho e forma dos indutores

Esmalte específico de qualidade alimentar

Limpeza: Poder ser lavada na máquina de lavar loiça



Placas com **campana** integrada

Exaustor integrado em
placa de indução





E-390 / E-391

A+



Campana integrada en la placa de cocción. Cristal negro
Exaustor integrado na placa de cozinhar. Vidro negro.



Instalación fácil y compatible
con cualquier tipo de
muebles

Instalação fácil e compatível
com qualquer tipo de móveis.



3 acabados:
3 acabamentos:

CRISTAL CERÁMICO KERASPECTRUM®
CRISTAL CERÁMICO KERASPECTRUM®

E-390 Biselada
Biselada



E-391 Sobre encimera
Sobre o tampo



E-391 Encastrada
Encastrada



E-390 Cristal biselado / Cristal biselado


Motor Interior / Motor interior	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Extracción / Extração V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	10074	2.210 €
Recirculación / Recirculação V.1130 eco PLUS	Ø150		10075	2.355 €
Recirculación + Difusor Recirculação + Difusor V.1130 eco PLUS	Ø150		10076	2.510 €

E-391 Cristal recto / Cristal reto


Motor Interior / Motor interior	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R
Extracción / Extração V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	10064	2.095 €
Recirculación / Recirculação V.1130 eco PLUS	Ø150		10065	2.245 €
Recirculación + Difusor Recirculação + Difusor V.1130 eco PLUS	Ø150		10066	2.395 €

Medidas Encastre Medidas de Encastre


Instalación vidrio superpuesto
Instalação de vidro sobreposto



Instalación vidrio enrasado
Instalação de vidro sobreposto nivelado





Tamaño del Vidrio Dimensão do vidro		Tamaño de Corte Dimensão do corte		Fondo Fundo	Lado Lado	Radio Raio	Instalación en vidrio al ras Instalação em vidro nivelado		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G (Profundidad/Depth)
520	780	490	750	38	40	8	526	786	5

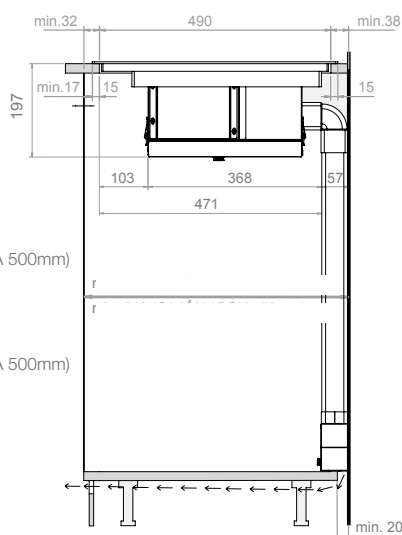

Atención: abertura mínima para la ventilación de humos > 500 cm²
Atenção: abertura mínima para ventilação de fumos >500 cm²

CRISTAL CERÁMICO
KERASPECTRUM®
CRISTAL CERÁMICO
KERASPECTRUM®



	□ EXT.	□ MIN.	□ MÁX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

Características campana Características do exaustor

Mínima altura interior de la campana 197 mm
Motor de bajo consumo y ecoeficiente
Bajo nivel sonoro: 61 dB max
Excelente velocidad de aspiración a 10 m/s
2 mode de recirculación: filtros de carbono reactivables o
filtros cerámicos de última generación
Conducto rectangular trasero: 220 x 55 mm
(versión extracción)

Altura mínima do interior do exaustor 197 mms
Motor de baixo consumo e ecoeficiente
Baixo nível sonoro: 61 dB max.
Excelente velocidade de aspiração a 10 m/s
2 modos de recirculação:
filtros de carvão reactiváveis
Conduta retangular trazeira: 220x55 mms
(Versão de extração)

Características de la placa de inducción Características da Placa de Indução

Función Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum®
Cocción automática
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado
para hacer un único conjunto
Detección inteligente de recipiente
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén
dentro de la placa sin perder la potencia de calor
Indicador de calor residual
Función Booster y Doble Booster. Acelerador de calor

Notas

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoge el aceite

Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum®
Cozedura automática
A função Bridge permite juntar dois indutores do mesmo lado
Deteção inteligente de recipiente
A função CHEFE, permite alterar a posição da frigideira
Indicador de calor residual
Função Booster e Duplo Booster. Acelerador de calor

Notas

Inclui bandeja de fácil limpeza e recolha de óleos.

3 Opciones de instalación


3 Opções de instalação

Cada referencia incluye todos los accesorios necesarios para la instalación.
Cada referência inclui todos acessórios necessários

E-390 (ref.10074) - E-391 (ref.10064)

Version salida exterior


Versão saída exterior

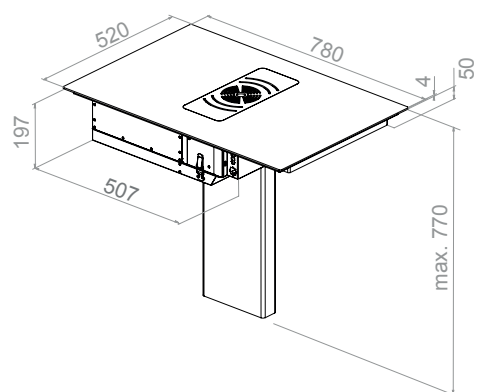

E-390 (ref.10075) - E-391 (ref.10065)

Versión recirculación y filtros FCLR-AE

Versão recirculação e filtros FCLR-AE

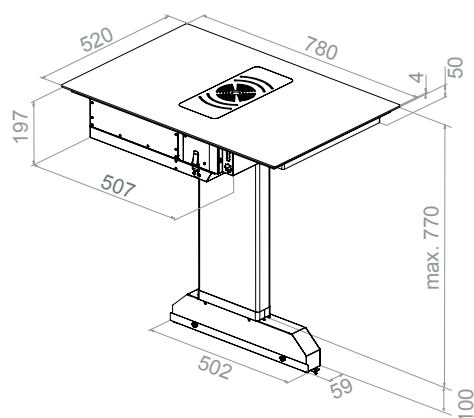


Inducción / Indução



E-390 (ref.10076) - E-391 (ref.10066)

Versión recirculación con difusor y filtros cerámicos FCCR-AE


Versão recirculação com difusor e filtros cerâmicos FCCR-AE



Difusor con filtros FCCR-AE
para mueble a pared
Difusor com filtros FCCR-AE
para móvel à parede


Opcional:
Salida por zócalo frontal

Opcional:
Saída pelo rodapé frontal.

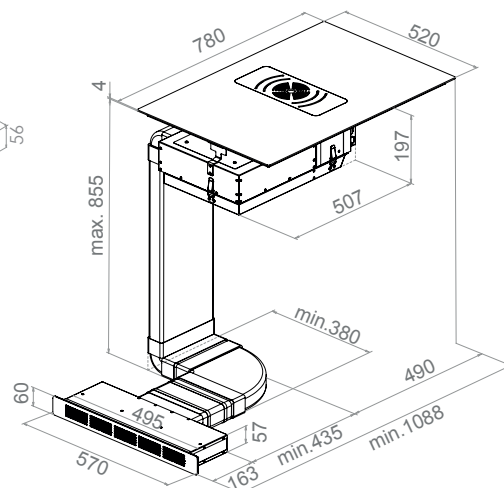

Placas de
Gas

Placas de
Gas

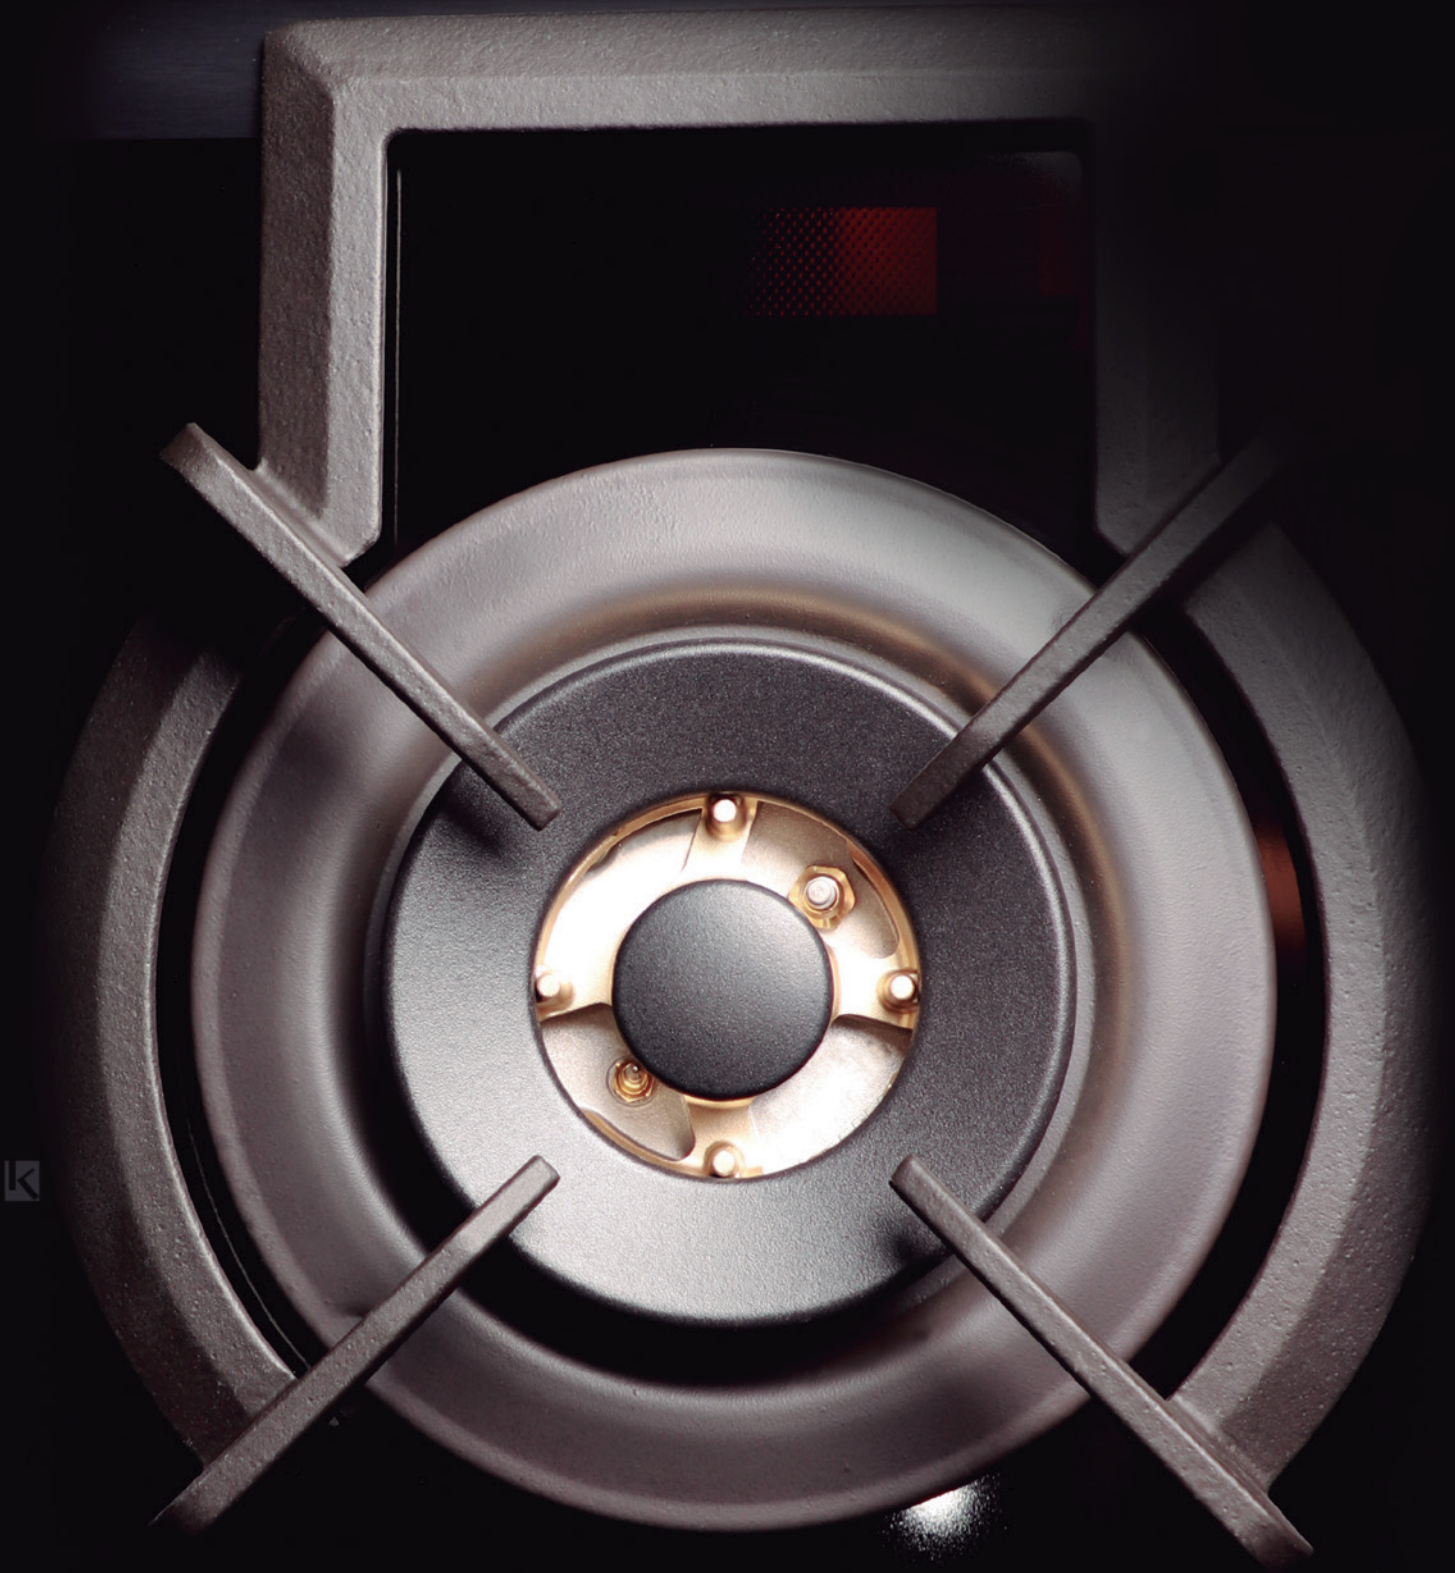

Placa gas
Placa gas

PGA-4130


1 WOK 6 KW
310 x 510 mm

P.V.R. 390 €
IVA no incluido
IVA não incluído



CRISTAL VITROCERÁMICO KERABLACK®
VIDRO CERÂMICO KERABLACK®

1 Quemador función Dual doble corona
Queimador función Dual dupla coroa

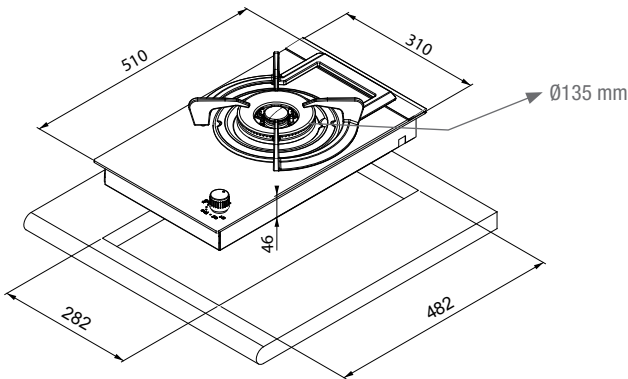

Características
Características

Medidas: 310x510 mm	Medidas: 310x510 mm
Cristal Vitrocerámico biselado	Cristal Vitrocerámico biselado
Potencia máxima 6,0 Kw	Potência máxima 0,6 Kw
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)	Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)
Acabado sin marco exterior	Acabamento sem aro exterior
Mando frontal incorporado	Comando frontais integrado
Parrilla de hierro fundido con soporte WOK incorporado	Grelha em ferro fundido com suporte WOK incorporado
1 quemador función Dual doble corona (135 mm)	1 queimador función Dual dupla coroa
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando	Acendimento automático integrado no queimador
Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico	Dispositivo de segurança com bloqueio automático
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Segurança por termopar integrada em queimador individual

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Equipadas de série para gás natural (G20), como acessórios estão incluídos para conversão para gás butano (G30).

Placa gas
Placa gas

PGA-4260

610 x 510 mm

3 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

P.V.R. 390 €

IVA no incluido


IVA não incluído



CRISTAL VITROCERÁMICO KERABLACK®
VIDRO CERÂMICO KERABLACK®

1 Zona gigante triple corona lado izquierdo
Queimador función Dual dupla coroa

2 Quemador rápidos
Queimador rápido

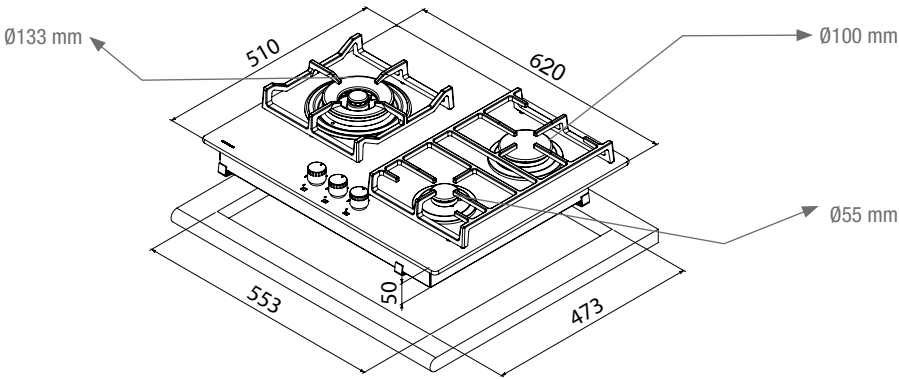

Características
Características

Medidas: 620x510 mm
Cristal Vitrocerámico biselado
Potencia máxima 7,8 Kw
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Acabado sin marco exterior
Mandos frontales incorporados
Parrillas de hierro fundido
1 quemador triple corona zona izquierda 4,0 Kw
1 quemador rápido zona detrás derecha 2,8 kw
1 quemador auxiliar zona delante derecha 1,0 Kw
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Dispositivo de seguridad con bloqueo automático
Seguridad por termopar integrada en quemador individual

Medidas: 620x510 mm
Cristal Vitrocerámico biselado
Potência máxima 7,8 Kw
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)
Acabamento sem aro exterior
Comandos frontais integrados
Grelhas em ferro fundido
1 queimador tripa coroa zona esquerda 4,0 Kw
1 queimador rápido zona de trás direita 2,8 Kw
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1,0 Kw
Acendimento automático integrado no queimador
Dispositivo de segurança com bloqueio automático
Segurança por termopar integrada em queimador individual

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Equipadas de série para gás natural (G20), como acessórios estão incluídos para conversão para gás butano (G30).

Placa gas
Placa gas

PGA-4370

710 x 510 mm

5 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

P.V.R. 575 €

IVA no incluido
IVA não incluído




CRISTAL VITROCERÁMICO KERABLACK®
VIDRO CERÁMICO KERABLACK®

1 Quemador triple corona
Queimador tripa coroa

2 Quemador rápidos
Queimador rápido

2 Quemador semi-rápidos
Queimador semi-rápido

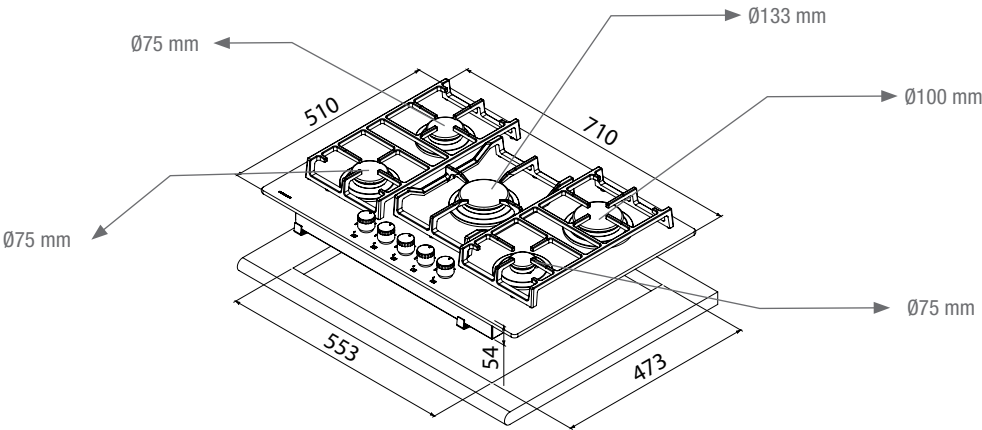

Gas / Gas

Características
Características

Medidas: 710x510 mm	Medidas: 710x510 mm
Cristal Vitrocerámico biselado	Cristal Vitrocerâmico biselado
Potencia máxima 10,95 kW	Potência máxima 10,95 kW
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)	Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)
Acabado sin marco exterior	Acabamento sem aro exterior
Mandos frontales incorporados	Comandos frontais integrados
Parrillas de hierro fundido	Grelhas em ferro fundido
1 quemador triple corona zona central 4,0 Kw	1 queimador tripa coroa zona central 4,0 Kw
1 quemador rápido zona detrás derecha 2,8 Kw	1 queimador rápido zona de trás direita 2,8 Kw
1 quemador auxiliar zona delante derecha 1,0 Kw	1 queimador auxiliar zona da frente direita 1,0 Kw
1 quemador semi-rápido zona delante izquierda 1,4 Kw	1 queimador semi-rápido zona da frente esquerda 1,4 Kw
1 quemador semi-rápido zona detrás izquierda 1,75 Kw	1 queimador semi-rápido zona de trás esquerda 1,75 Kw
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando	Acendimento automático integrado no queimador
Dispositivo de seguridad con bloqueo automático	Dispositivo de segurança com bloqueio automático
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Segurança por termopar integrada em queimador individual

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Equipadas de série para gás natural (G20), como acessórios estão incluídos para conversão para gás butano (G30).

gas con tecnología
touch control

Gás com tecnologia
Touch Control.



Placa gas
Placa gas

PGA-4490 Touch Control

870 x 510 mm

5 Zonas de cocción
Zonas de cozedura

P.V.R. 990 €

IVA no incluido
IVA não incluido




CRISTAL VITROCERÁMICO KERABLACK®
VIDRO CERÁMICO KERABLACK®

1 Quemador triple corona
Queimador tripa coroa

2 Quemador rápidos
Queimador rápido

2 Quemador semi-rápidos
Queimador semi-rápido

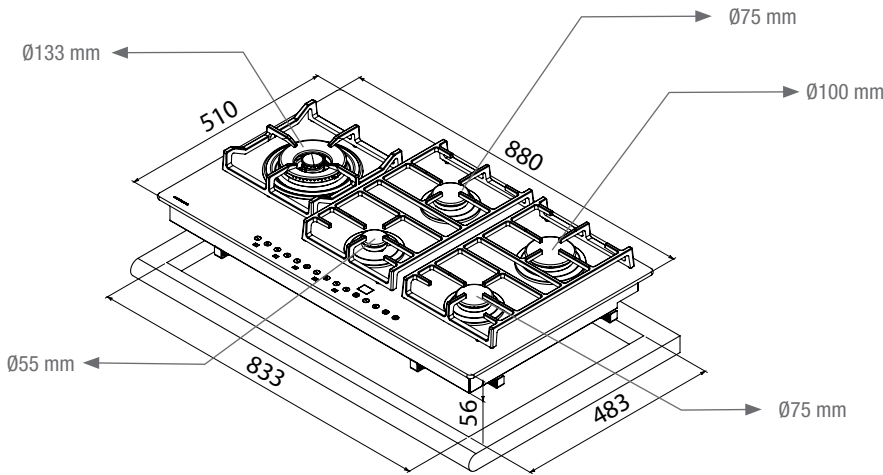

Funciones Touch Control

- Indicador tiempo de uso del dispositivo
- Regulación de la llama en 7 niveles
- Autocalibrado de la potencia mínima del quemador
- Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico
- Reinicio automático
- Indicador y reloj digital
- Indicador de calor residual

Touch Control functions

- Indicador de tempo de uso do dispositivo
- Regulação da chama em 7 níveis
- Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico
- Reinício automático
- Indicador e relógio digital
- Indicador de calor residual

Características

Medidas: 880x510 mm
Cristal Vitrocerámico biselado
Potencia máxima 10,70 kW
Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Acabado sin marco exterior
Touch control frontal con las siguientes prestaciones:
Bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico
Parrillas de hierro fundido
1 quemador triple corona zona izquierda 3,75 Kw
1 quemador rápido zona trasera derecha 2,8 Kw
1 quemador auxiliar zona delante derecha 1,0 Kw
1 quemador semi-rápido zona delantera central 1,4 Kw
1 quemador semi-rápido zona trasera central 1,75 Kw
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Dispositivo de seguridad ultra rápido por termopar integrado en quemador individual

Medidas:: 880x510 mm
Cristal Vitrocerámico biselado
Potência máxima 10,70 kW
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)
Acabamento sem aro exterior
Touch control frontal com as seguintes prestações:
bloqueio a crianças, reacendimento e temporizador electrónico
Grelhas em ferro fundido
1 queimador tripa coroa zona esquerda 3,75 Kw
1 queimador rápido zona de trás direita 2,8 Kw
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1,0 Kw
1 queimador semi-rápido zona da frente central 1,4 Kw
1 queimador semi-rápido zona de trás central 1,75 Kw
Acendimento automático integrado no queimador
Dispositivo de segurança ultra rápido por termopar integrado no queimador individual

Preparadas de serie para Gas Natural (G20), como accesorios se incluyen inyectores para transformación a Gas Butano (G30)
Equipadas de série para gás natural (G20), como acessórios estão incluídos para conversão para gás butano (G30).

Vinotecas

Vinotecas





Vinotecas
Vinotecas



El placer de degustar
un vino en su punto justo.

O prazer de soborear
um vino em tempo certo.


Pando



Vinotecas / Vinotecas

Con la experiencia transmitida por los viejos bodegueros, hemos preparado minuciosamente el lugar ideal para que sus más preciados vinos siempre estén en su punto justo de degustación.

Com a experiência transmitida pelas antigas adegas, preparamos detalhadamente o lugar ideal para que os seus apreciados vinhos estejam sempre em condições, para uma boa prova.



1 Soft-Close

- Bisagra profesional de alta resistencia con sistema Soft-Close para vinotecas de integración en mueble alto y en dos modelos de mueble bajo.

- Dobradiça de alta resistência com sistema Soft-Close para vinotecas de integração em móvel alto e em dois modelos de móvel baixo.

2 Display digital

- Display con termostato y control digital
- Temperatura en C° y F°
- Memoria de temperatura
- Modo reposo (Display y Acustic off)
- Sistemas de alerta de puerta abierta y de funcionamiento

- Display con termostato e controlo digital
- Temperatura em C° y F°
- Memória de temperatura
- Modo de repouso (Display e Acustic off)
- Sistemas de alerta de porta aberta e de funcionamento



3 Características interiores

- Estantes haya natural
- Luz LED interior azul
- Luz interior programable con encendido permanente o encendido ajustado a la apertura de la puerta
- Cuerpo interior negro

- Estantes em faia natural.
- Luz LED interior azul
- Luz interior activada em permanência, com regulação
- Interior cor negro

4 Conservación perfecta

- Puerta de triple cristal templado
- Filtro solar ahumado anti luz UV
- Clase climática Sub-tropical
- Compresor con sistema antivibración
- Calefactor
- Filtro Carbón

- Porta de vidro triplo temperado
- Filtro solar fumado anti luz UV
- Clase climática Sub-tropical
- Aquecedor
- Compressor e sistema anti-vibração



SVI

Sistema de Ventilación Integrada

Únicamente para vinotecas de integración en mueble alto.

El Sistema de Ventilación Integrada, exclusiva de Pando, facilita la colocación en cualquier tipo de mobiliario ya que no precisa de rejillas de ventilación en zócalo, zona alta o de una capacidad extra interior.

El SVI permite una perfecta y autónoma refrigeración de la vinoteca, con independencia del clima exterior. El funcionamiento siempre será perfecto y sin mantenimiento.

Sistema de climatización dinámico

Solo una auténtica vinoteca incorpora un sistema de climatización dinámico, que permite poner en temperatura todas y cada una de las botellas de vino que tengamos en su interior. El sistema de ventilación climatizada permite, mediante sus diferentes ventiladores internos, asegurar que todas las partes de cada botella, tengan la misma temperatura, asegurando así una óptima y excelente conservación.

SVI

Sistema de ventilação integrada

Exclusivo para vinotecas de integração em móvel alto.

Sistema de Ventilação integrada, exclusivo de Pando, facilita a colocação em qualquer tipo de mobiliário, sem necessidade de grelhas de ventilação no rodapé, nem por cima do móvel alto, tão pouco necessita de capacidade extra no interior do mesmo. SVI permite uma perfeita e autónoma refrigeração da vinoteca, independentemente do ambiente exterior. Funcionamento será sempre perfeito e sem manutenção.

Sistema de clima dinâmico

Só uma autentica vinoteca incorpora um sistema de climatização dinâmico, que permite pôr na devida temperatura todas e cada uma das garrafas de vinho que tenhamos no seu interior. O sistema de ventilação climatizada permite, mediante os seus diferentes ventiladores internos, assegurar que todas as zonas da garrafa tenham a mesma temperatura, garantindo assim uma óptima e excelente conservação.

Vinotecas bajo mueble

Vinoteca
móvel baixo



Ver esquemas de distribución
de las botellas según modelo.
Ver esquemas da distribuição das
garrafas, segundo modelo.



PVMB 15-7

Vinoteca bajo mueble

Vinoteca móvel baixo







Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro	Der./Direita	PVMB 15-7CRR	575 €
	Cristal Negro	Izq./Esquerda	PVMB 15-7CRL	
	Inox	Der./Direita	PVMB 15-7XR	
	Inox	Izq./Esquerda	PVMB 15-7XL	

IVA no incluido - IVA não incluído



15 cm Anchura mueble
Largura do móvel

1 Sección de frío
Seção fria

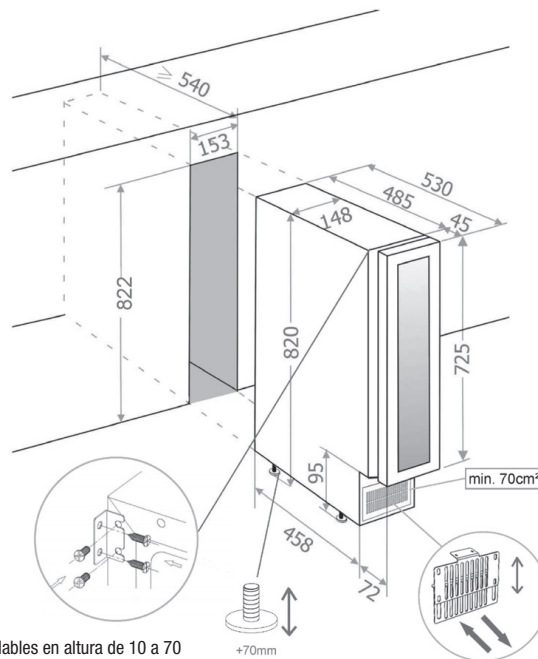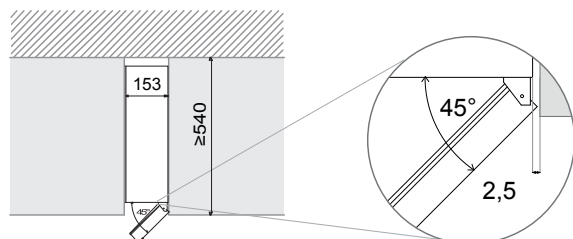

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	7
Dimensiones	Dimensões	148x820x530 mm
Secciones de frío	Secções de frio	1
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	19
Consumo energético	Consumo	135 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	39 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD UE 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016



PVMB 30-16

Vinoteca bajo mueble

Vinoteca móvel baixo



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVMB 30-16CRR	990 €
		Izq./Esquerda	PVMB 30-16CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PVMB 30-16XR	
		Izq./Esquerda	PVMB 30-16XL	

IVA no incluido - IVA não incluído



Opcional / Opcional

Code	Descripción / Descrição	P.V.R.
010189	Kit cerradura vinoteca / Kit fechadura de vinoteca	80 €



16







30 cm

Anchura mueble
Largura do móvel

2

Secciones de frío
Secções de frio

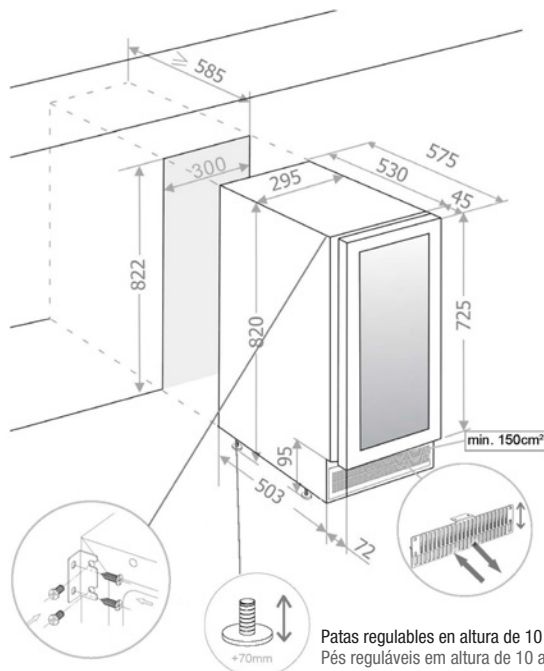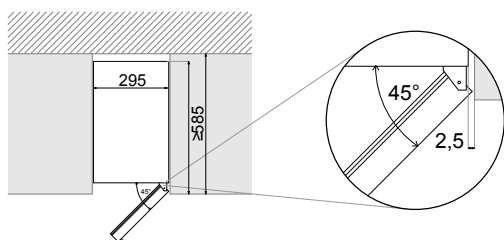

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	16
Dimensiones	Dimensões	295x820x575 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	52
Consumo energético	Consumo	138 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	39 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016



PVMB 60-53

Vinoteca bajo mueble

Vinoteca móvel baixo



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVMB 60-53CRR	1.390 €
		Izq./Esquerda	PVMB 60-53CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PVMB 60-53XR	
		Izq./Esquerda	PVMB 60-53XL	

IVA no incluido - IVA não incluído





Opcional / Opcional

Code	Descripción / Descrição	P.V.R.
010189	Kit cerradura vinoteca / Kit fechadura de vinoteca	80 €



53
300 mm

60 cm Anchura mueble
Largura do móvel 2 Secciones de frío
Secções de frio

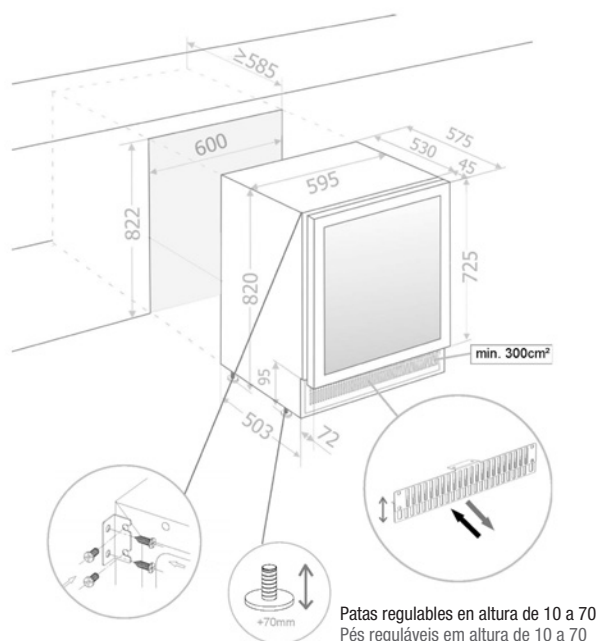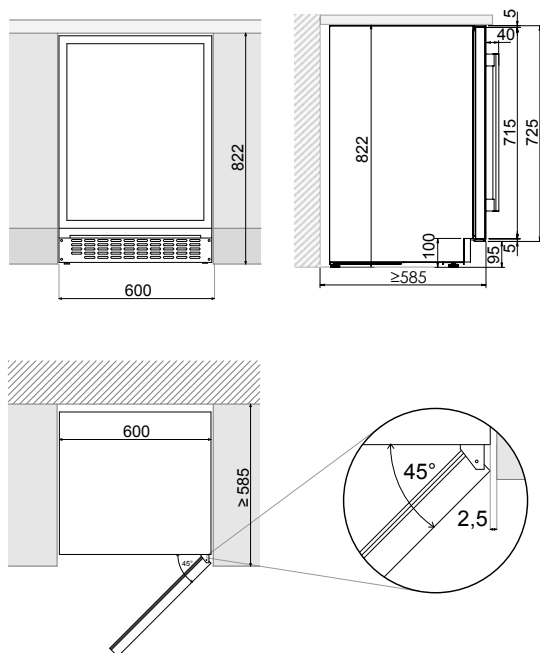

Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	53
Dimensiones	Dimensões	595x820x575 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	125
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016



PVMBP 60-45

Vinoteca bajo mueble

Vinoteca móvel baixo



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
PUSH-TO-OPEN	Cristal Negro	Der./Direita	PVMBP 60-45CRR	1.895 €
	Cristal Negro	Izq./Esquerda	PVMBP 60-45CRL	
	Inox	Der./Direita	PVMBP 60-45XR	
	Inox	Izq./Esquerda	PVMBP 60-45XL	

IVA no incluido - IVA não incluído



Opcional / Opcional

Code	Descripción / Descrição	P.V.R.
010189	Kit cerradura vinoteca / Kit fechadura de vinoteca	80 €







Altura de la puerta
Hauteur de la porte



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

45
300 mm

60 cm Anchura mueble
Largura do móvel 2 Secciones de frío
Secções de frio

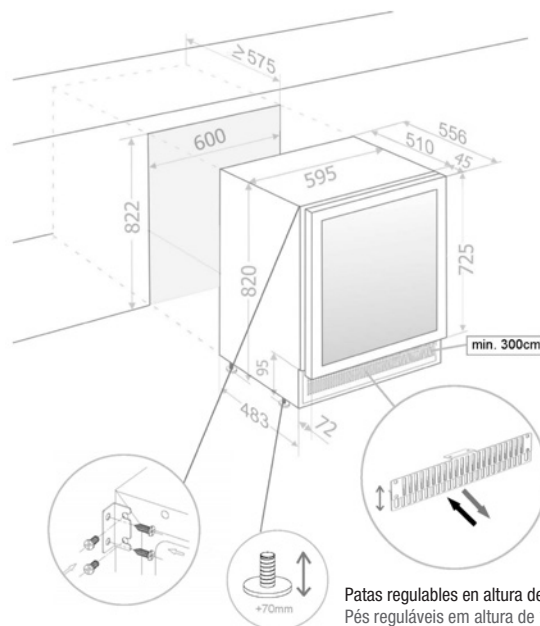

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	45
Dimensiones	Dimensões	595x820x575 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	125
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016



PVMBP HD 60-45

Vinoteca bajo mueble

Vinoteca móvel baixo



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
PUSH-TO-OPEN	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVMBP HD 60-45CRR	1.995 €
		Izq./Esquerda	PVMBP HD 60-45CRL	

IVA no incluido - IVA não incluído



Opcional / Opcional

Code	Descripción / Descrição	P.V.R.
010189	Kit cerradura vinoteca / Kit fechadura de vinoteca	80 €







Altura de la puerta
Hauteur de la porte



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

45
300 mm

60 cm Anchura mueble
Largura do móvel 2 Secciones de frío
Secções de frio

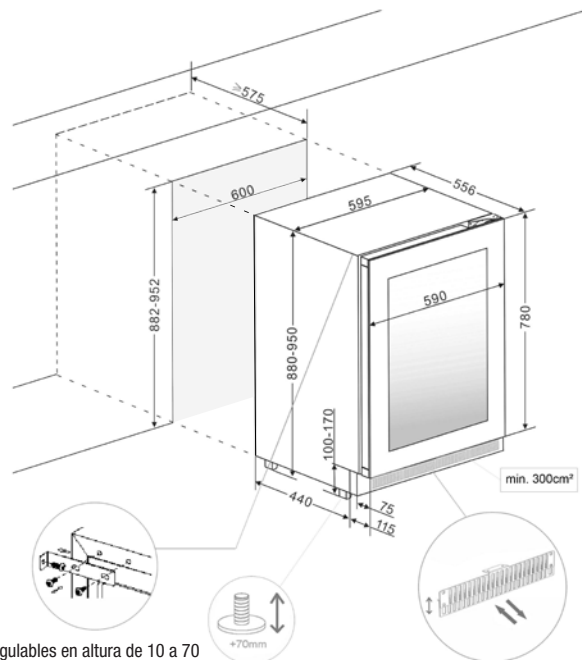

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Vinotecas / Vinotecas

Características


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	45
Dimensiones	Dimensões	595x880x556 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	125
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016

Vinotecas mueble alto

Vinoteca
móvel alto

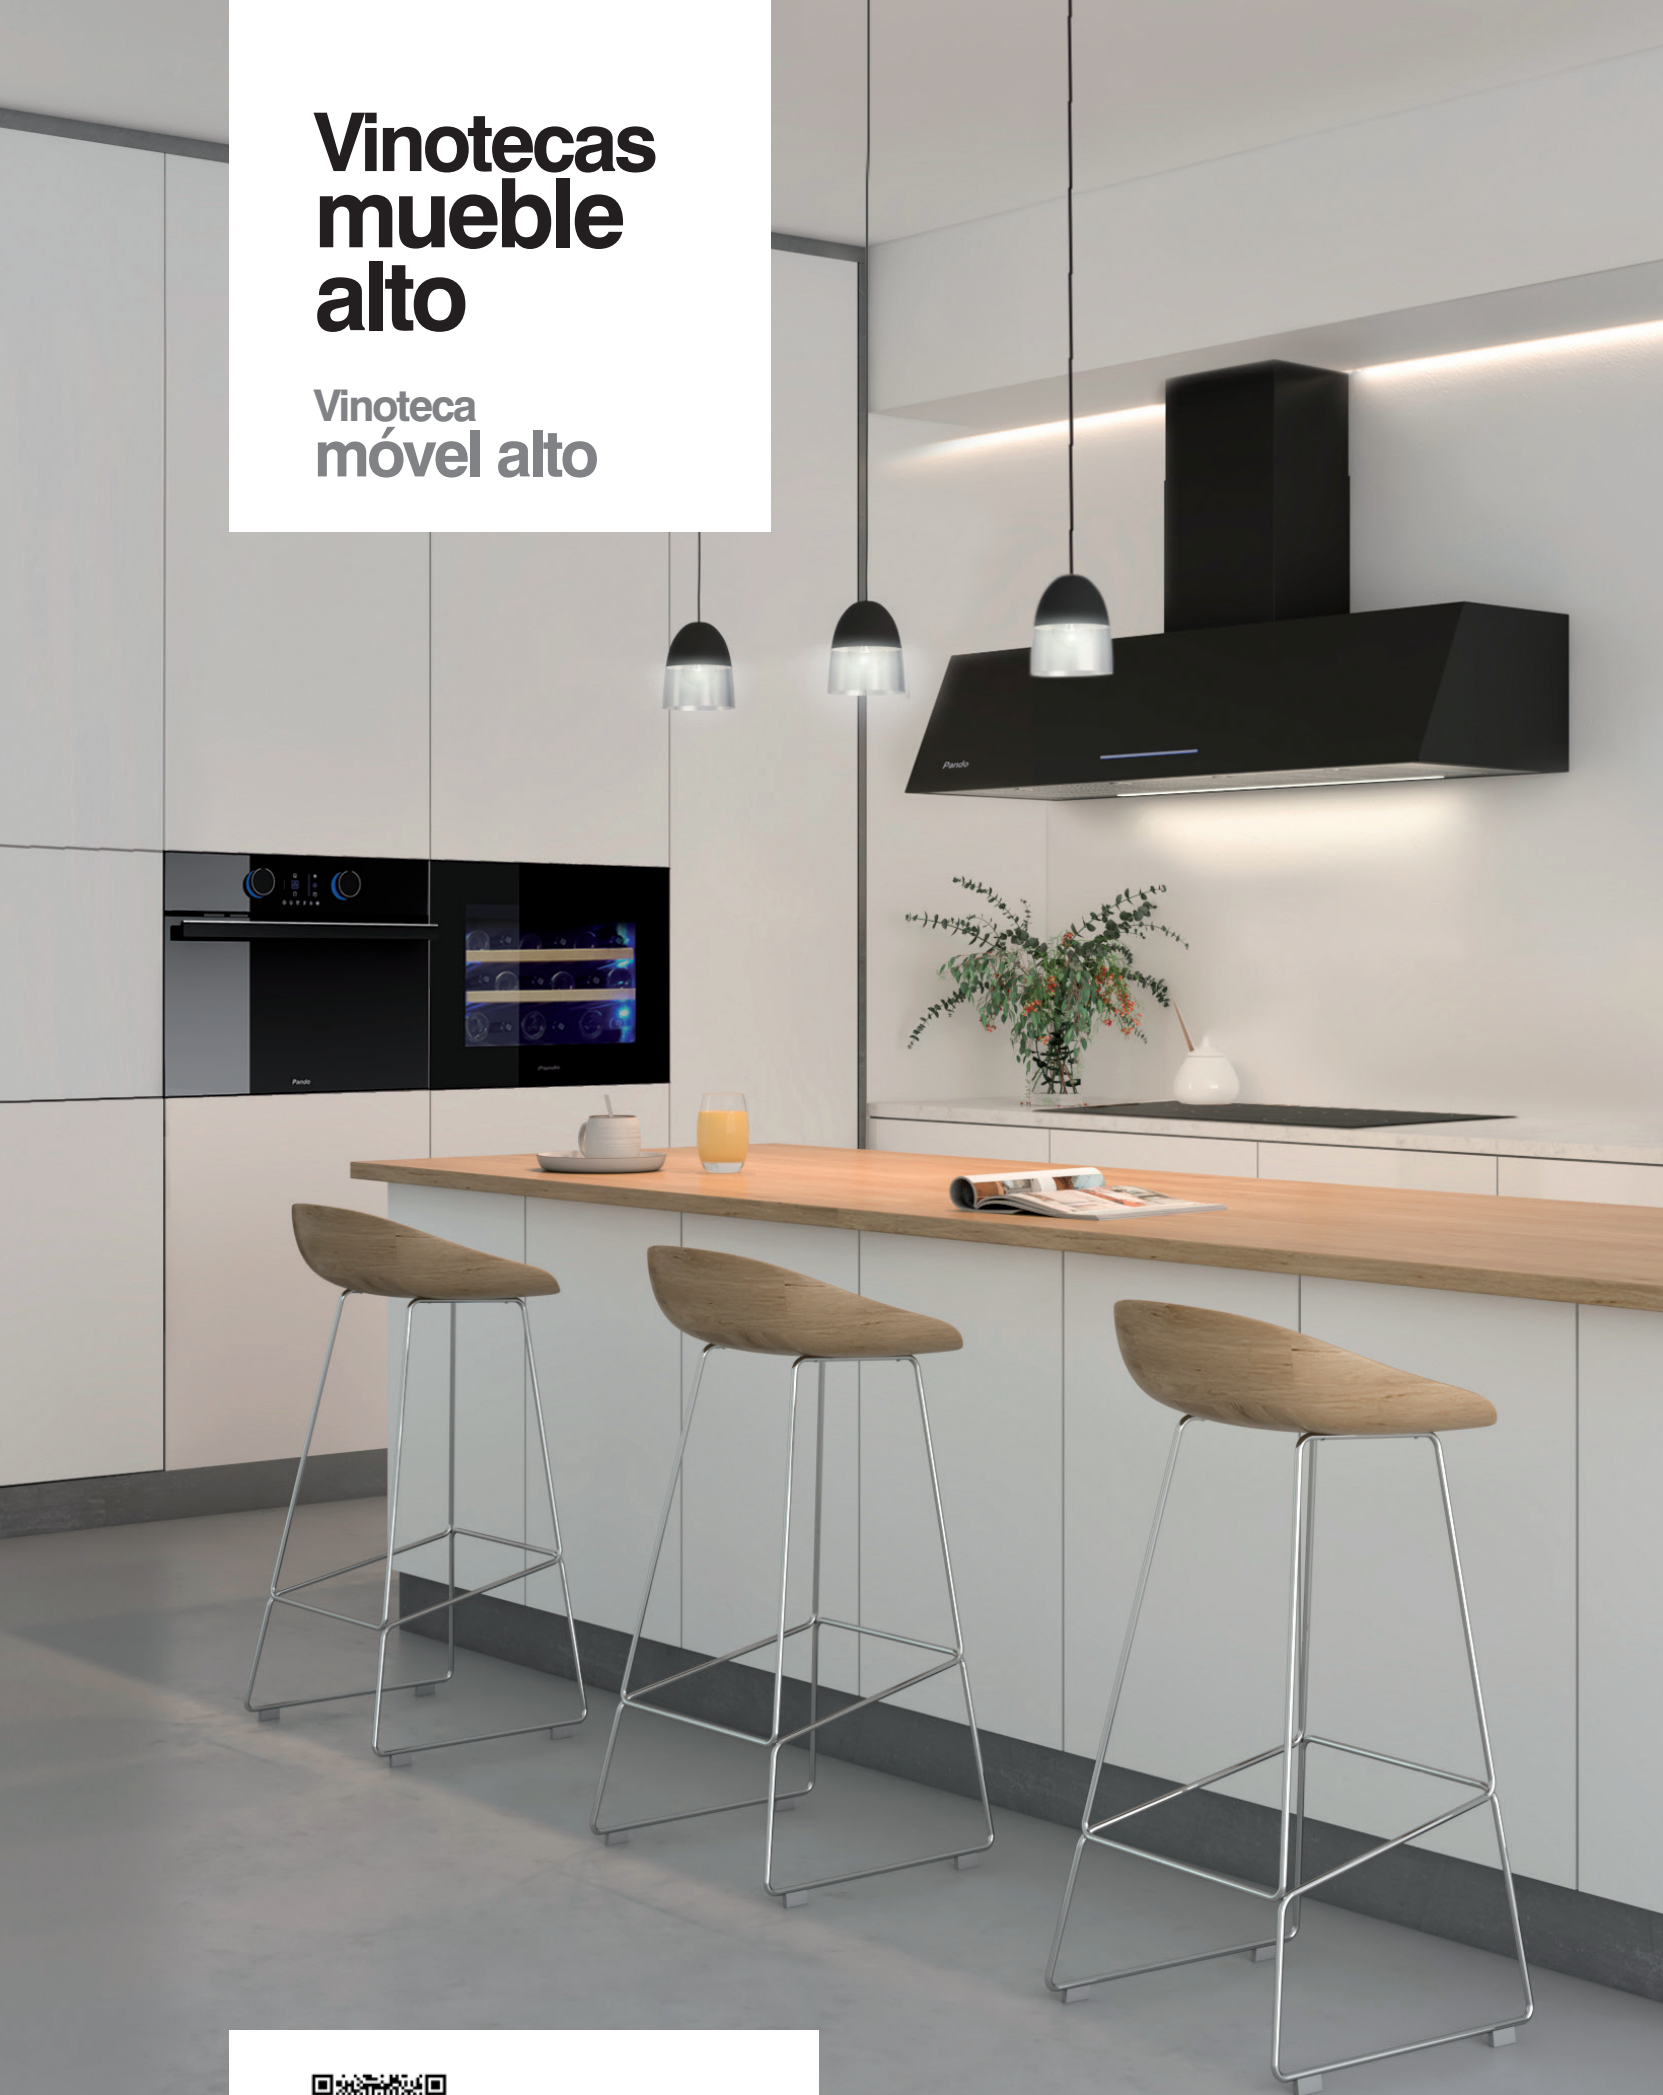

Ver esquemas de distribución
de las botellas según modelo.
Ver esquemas da distribuição das
garrafas, segundo modelo.



PVM AV 45-18

Vinoteca mueble alto

Vinoteca móvel alto





Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVM AV 45-18CRR	1.145 €
		Izq./Esquerda	PVM AV 45-18CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PVM AV 45-18XR	
		Izq./Esquerda	PVM AV 45-18XL	
PUSH-TO-OPEN	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVM AV 45-18CRR	1.490 €
		Izq./Esquerda	PVM AV 45-18CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PVM AV 45-18XR	
		Izq./Esquerda	PVM AV 45-18XL	

IVA no incluido - IVA não incluído





45 cm Altura mueble
Altura do móvel

1 Sección de frío
Seção fria



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

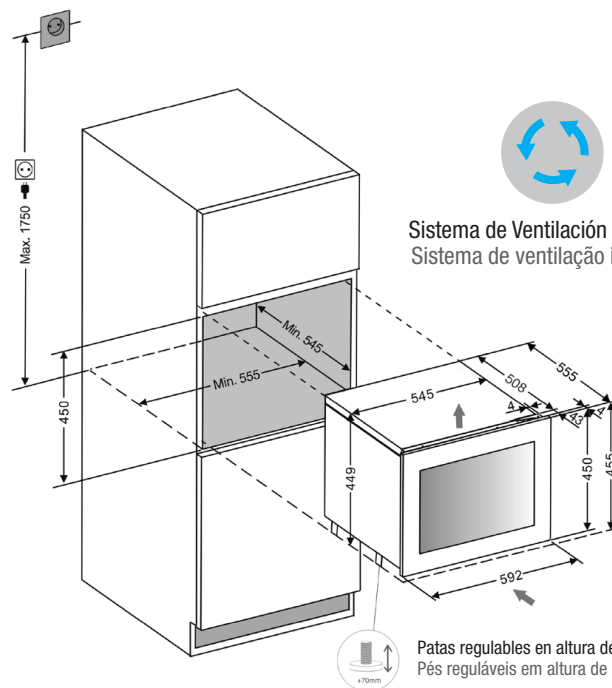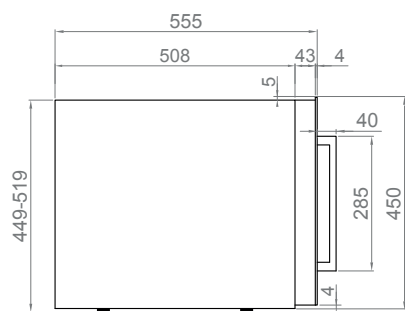

Sistema de Ventilación Integrada
Sistema de ventilação integrada

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	18
Dimensiones	Dimensões	592x455x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	1
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	45
Consumo energético	Consumo	135 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	37 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Si / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PMAV 60-25

Vinoteca mueble alto

Vinoteca móvel alto



Sistema apertura	Acabados	Apertura	Referencia	P.V.R.
Sistema com porta	Cristal Negro	Der./Direita	PMAV 60-25CRR	1.545 €
		Izq./Esquerda	PMAV 60-25CRL	
	Inox	Der./Direita	PMAV 60-25XR	
		Izq./Esquerda	PMAV 60-25XL	
PUSH-TO-OPEN	Cristal Negro	Der./Direita	PMAVP 60-25CRR	1.990 €
		Izq./Esquerda	PMAVP 60-25CRL	
	Inox	Der./Direita	PMAVP 60-25XR	
		Izq./Esquerda	PMAVP 60-25XL	

IVA no incluido - IVA não incluído





60 cm
Altura mueble
Altura do móvel

2 Secciones de frío
Secções de frio



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

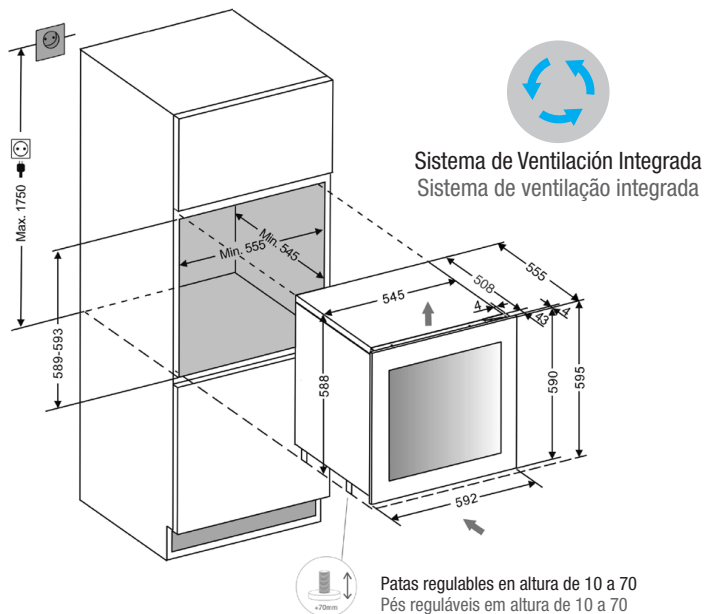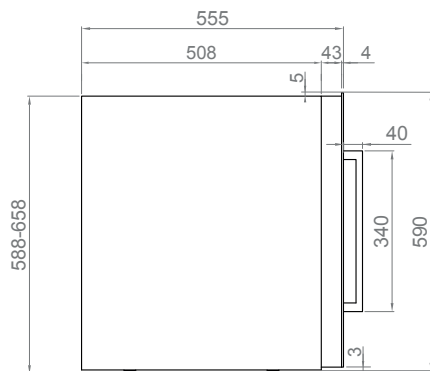

Sistema de Ventilación Integrada
Sistema de ventilação integrada

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70


Características Product features

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	25
Dimensiones	Dimensões	592x595x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	62
Consumo energético	Consumo	140 KwH/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	39 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Si / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016



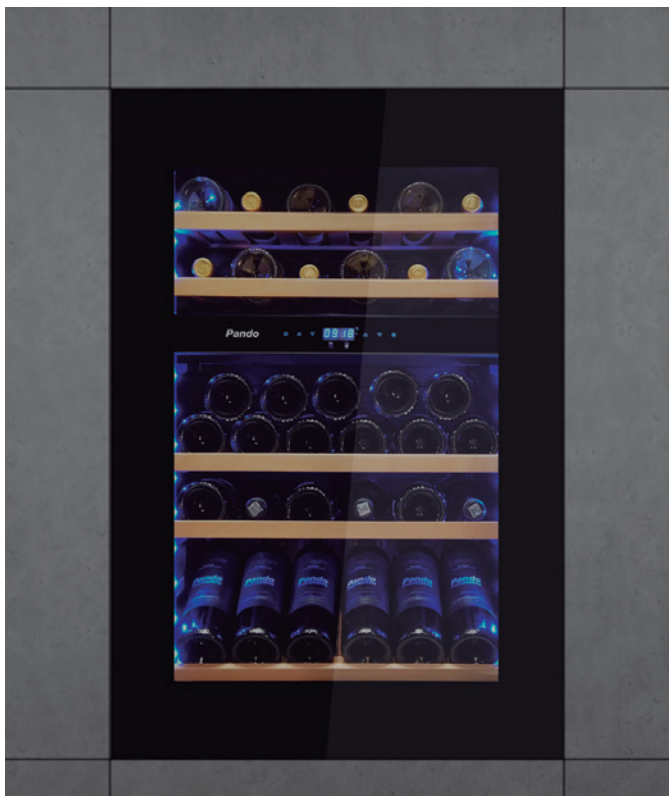

PMAV 88-49

Vinoteca mueble alto

Vinoteca móvel alto



Sistema apertura	Acabados	Apertura	Referencia	P.V.R.
Sistema com porta	Acabamentos	Abertura	Referência	
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PMAV 88-49CRR	1.745 €
		Izq./Esquerda	PMAV 88-49CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PMAV 88-49XR	
		Izq./Esquerda	PMAV 88-49XL	
PUSH-TO-OPEN	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PMAVP 88-49CRR	2.195 €
		Izq./Esquerda	PMAVP 88-49CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PMAVP 88-49XR	
		Izq./Esquerda	PMAVP 88-49XL	

IVA no incluido - IVA não incluído

49



88
cm



Altura mueble
Altura do móvel

2

Secciones de frío
Secções de frio



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

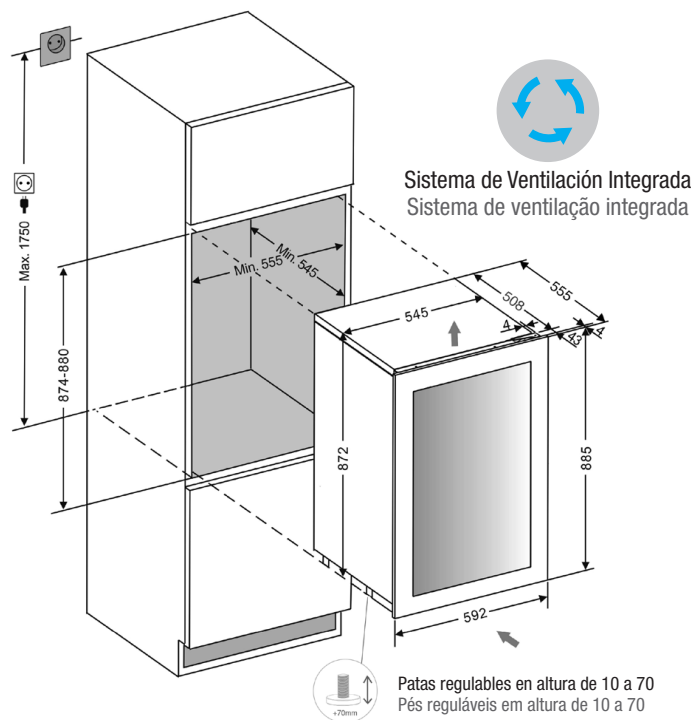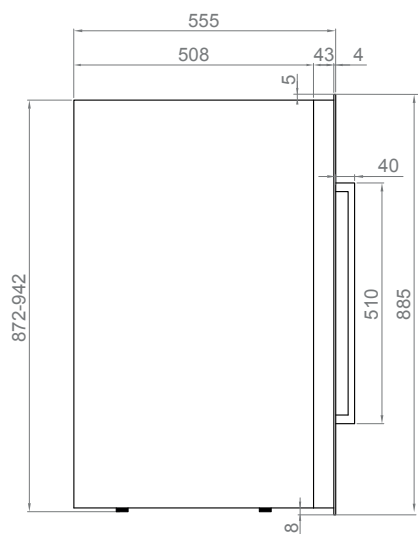

Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	49
Dimensiones	Dimensões	592x885x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	116
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Si / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PVMAV 124-70

Vinoteca mueble alto

Vinoteca móvel alto



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVMAV 124-70CRR	1.995 €
		Izq./Esquerda	PVMAV 124-70CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PVMAV 124-70XR	
		Izq./Esquerda	PVMAV 124-70XL	
PUSH-TO-OPEN	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PVMAVP 124-70CRR	2.495 €
		Izq./Esquerda	PVMAVP 124-70CRL	
	Inox Inox	Der./Direita	PVMAVP 124-70XR	
		Izq./Esquerda	PVMAVP 124-70XL	

IVA no incluido - IVA não incluído





124 cm Altura mueble
Altura do móvel

2 Secciones de frío
Secções de frio



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

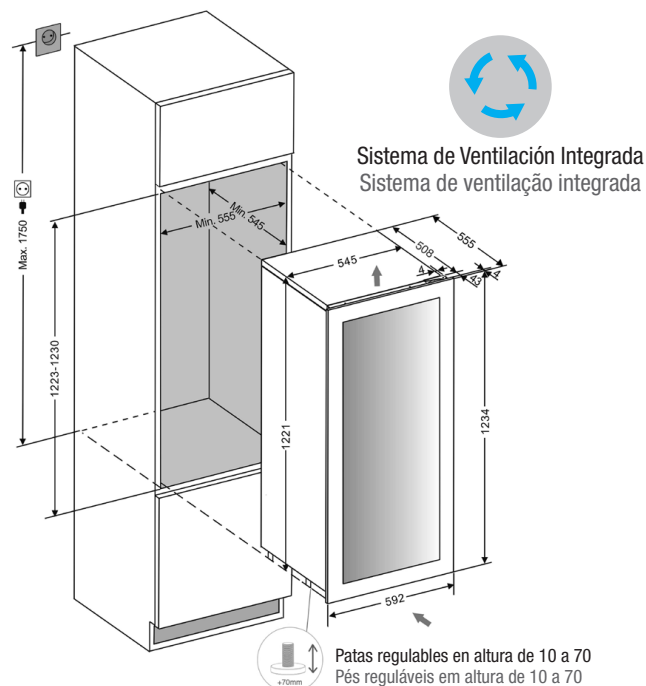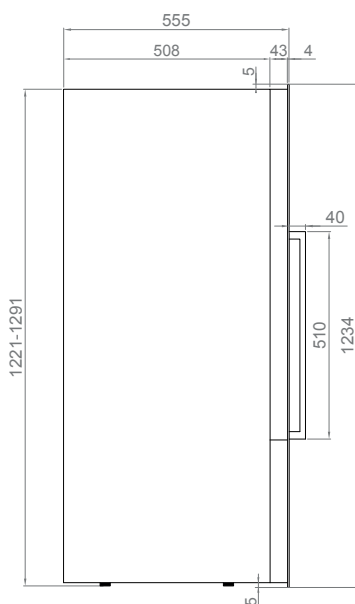

Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	70
Dimensiones	Dimensões	592x1234x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	188
Consumo energético	Consumo	155 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	41 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Si / Sim
Compresor con sistema inverter	Compressor sistema Inverter	Si / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





Altura mueble
Altura do móvel



Secciones de frío
Secções de frio

IVA no incluído - IVA não incluído

Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"



Sistema de Ventilación Integrada
Sistema de ventilação integrada

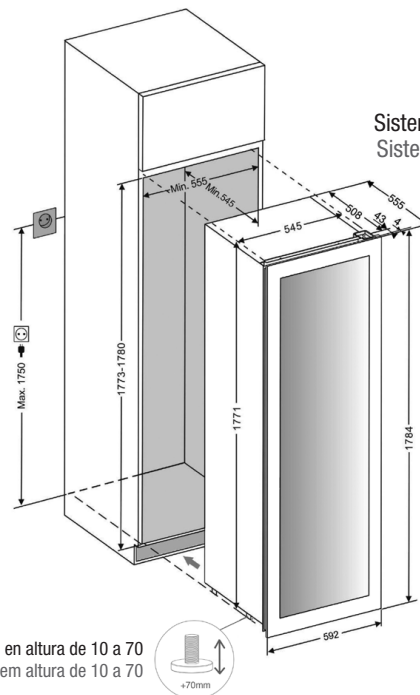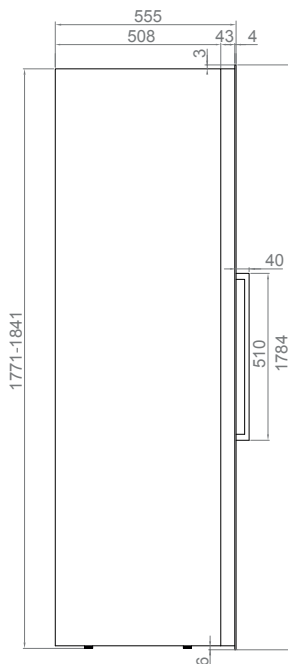

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Si / Sim

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016

Vinotecas Panelables

New
Collection

Vinotecas
Painelável



Ver esquemas de distribución
de las botellas según modelo.
Ver esquemas da distribuição das
garrafas, segundo modelo.







PVMBP 60-45 PA

Vinoteca panelable bajo mueble

Vinotecas painelável sob móveis



Sistema apertura Sistema com porta	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
PUSH-TO-OPEN Puerta / Porta 72 cm	Der./Direita	PVMBP 60-45 PAR	1.995 €
	Izq./Esquerda	PVMBP 60-45 PAL	


IVA no incluido - IVA não incluído



Altura de la puerta
Altura da porta





Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"



45
300 mm

60 cm Anchura mueble
Largura do móvel 2 Secciones de frío
Secções de frio

Dimensiones Panel / Dimensões do painel

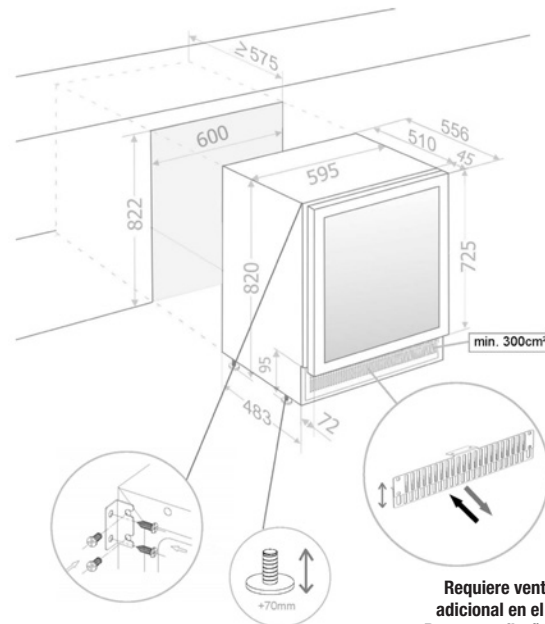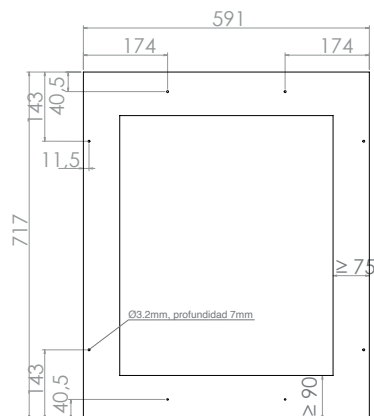

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Requiere ventilación
adicional en el mueble
Requer ventilação adicional
nos móveis

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	45
Dimensiones	Dimensões	595x880x556 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	125
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PVMBP HD 60-45 PA

Vinoteca panelable bajo mueble

Vinotecas painelável sob móveis

A *

G **

Sistema apertura Sistema com porta	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
PUSH-TO-OPEN Puerta / Porta 78 cm	Der./Direita	PVMBP HD 60-45 PAR	2.095 €
	Izq./Esquerda	PVMBP HD 60-45 PAL	


IVA no incluido - IVA não incluído



Altura de la puerta
Altura da porta



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"



45





60 cm

Anchura mueble
Largura do móvel

2

Secciones de frío
Secções de frio

Dimensiones Panel / Dimensões do painel

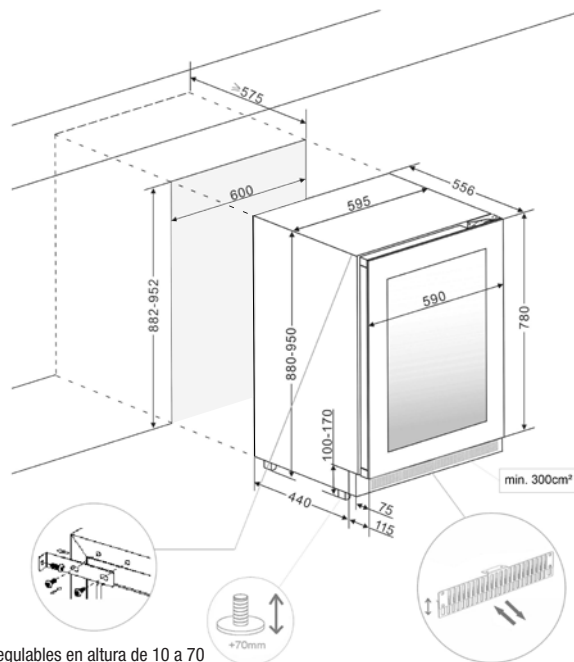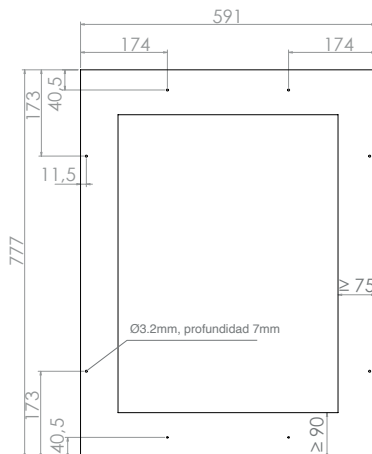

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Requiere ventilación
adicional en el mueble
Requer ventilação adicional
nos móveis

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	45
Dimensiones	Dimensões	595x880x556 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	125
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Calefactor	Aquecedor	No / Não
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PVMA 45-18 PA

Vinoteca panelable mueble alto

Vinotecas painelável móvel alto



Sistema apertura Sistema com porta	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Der./Direita	PVMA 45-18 PAR	1.245 €
	Izq./Esquerda	PVMA 45-18 PAL	
PUSH-TO-OPEN	Der./Direita	PVMAP 45-18 PAR	1.590 €
	Izq./Esquerda	PVMAP 45-18 PAL	

IVA no incluido - IVA não incluído

18
300 mm

45 cm
Altura mueble
Altura do móvel


1 Secciones de frío
Secções de frio



Requiere ventilación adicional en el mueble
Requer ventilação adicional nos móveis




Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

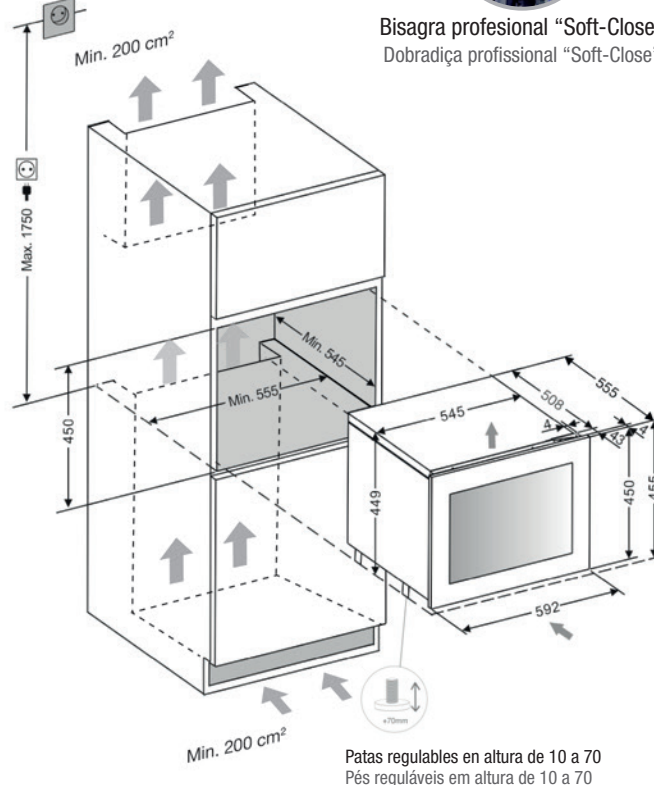

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Dimensiones Panel / Dimensões do painel

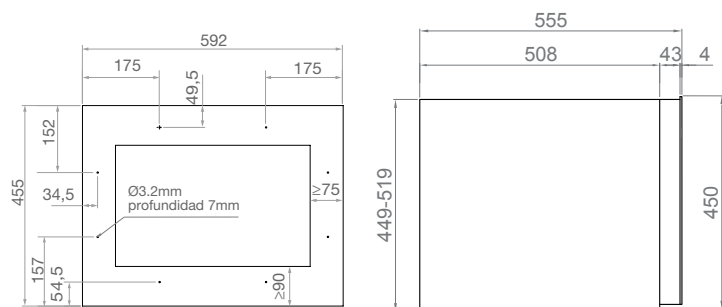

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	18
Dimensiones	Dimensões	592x455x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	1
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	45
Consumo energético	Consumo	135 KwH/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	37 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Sí / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016






2 Secciones de frío Seções de frio

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 592
- Overall height: 595
- Distance from left edge to center of hole: 175
- Distance from right edge to center of hole: 175
- Distance from top edge to center of hole: 152
- Distance from bottom edge to center of hole: 157
- Distance from left edge to inner left corner of hole: 34,5
- Distance from bottom edge to inner bottom corner of hole: 54,5
- Distance from center of hole to inner right corner of hole: 49,5
- Inner width of hole: ≥ 75
- Inner height of hole: ≥ 90
- Hole specification: $\varnothing 3.2\text{mm}$ profundidad 7mm

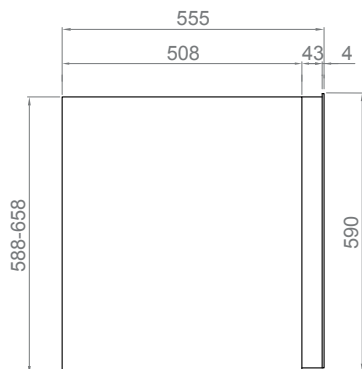


A*

IVA no incluido - IVA não incluído

Requiere ventilación adicional en el mueble
Requer ventilação adicional nos móveis



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradica profesional "Soft-Close"

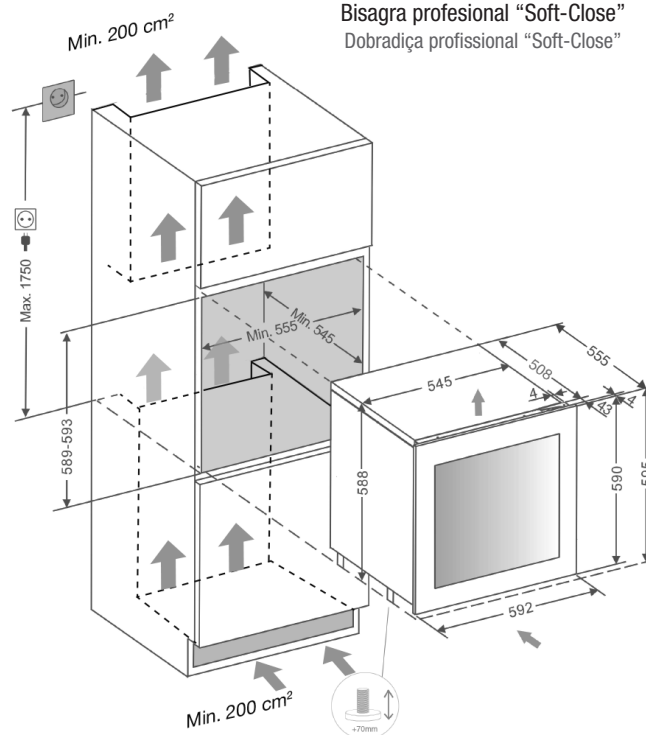

Vinotecas / Vinotecas

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PVMA 88-49 PA

Vinoteca panelable mueble alto

Vinotecas painelável móvel alto



Sistema apertura Sistema com porta	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Der./Direita	PVMA 88-49 PAR	1.945 €
	Izq./Esquerda	PVMA 88-49 PAL	
PUSH-TO-OPEN	Der./Direita	PVMAP 88-49 PAR	2.395 €
	Izq./Esquerda	PVMAP 88-49 PAL	

IVA no incluido - IVA não incluído

49





88
cm

Altura mueble
Altura do móvel

2

Secciones de frío
Secções de frio

Dimensiones Panel / Dimensões do painel

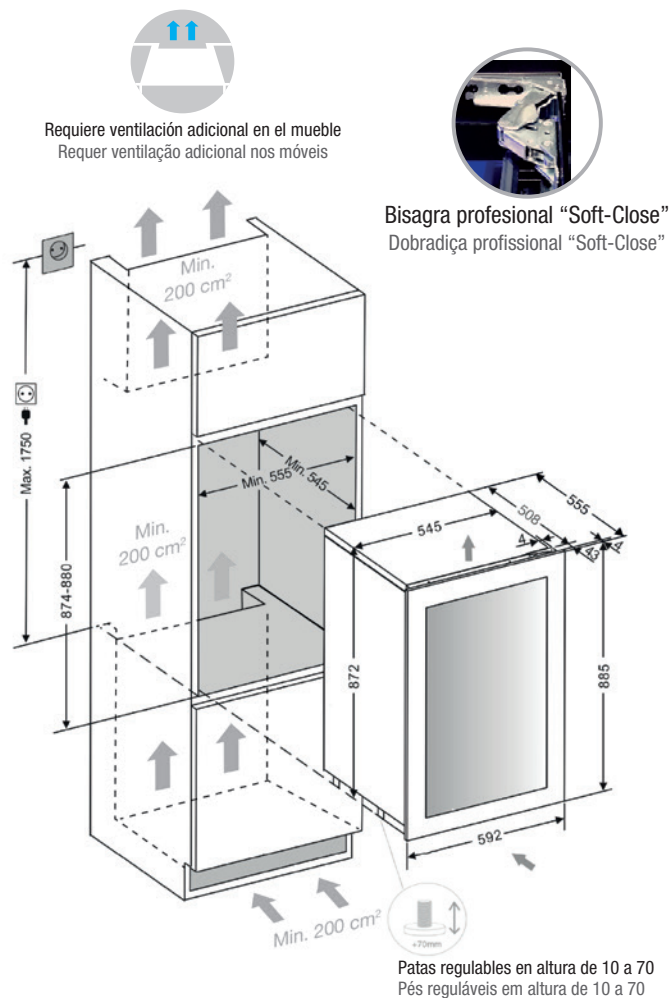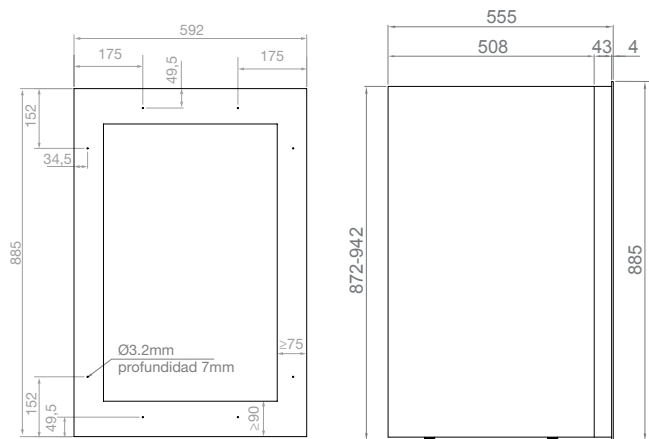


Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	49
Dimensiones	Dimensões	592x885x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	116
Consumo energético	Consumo	145 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Sí / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016



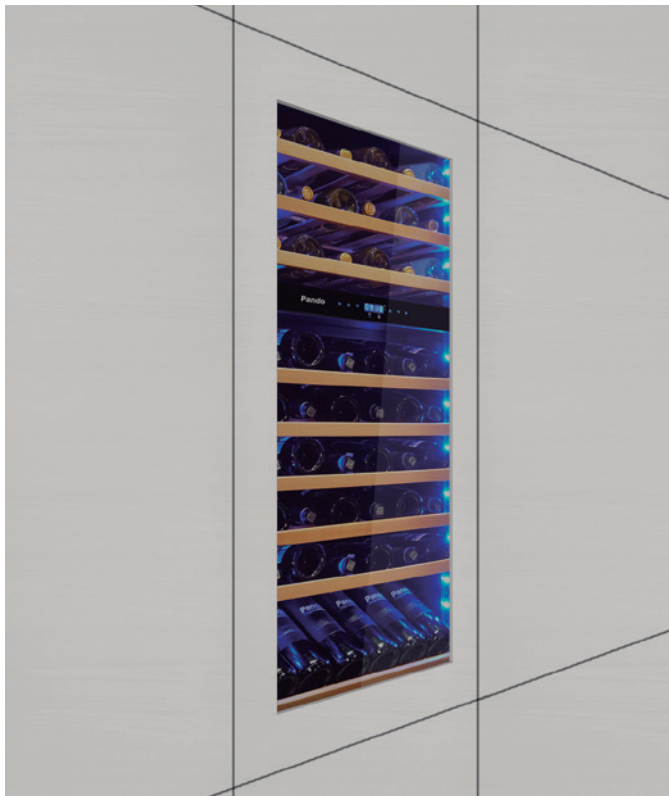

PVMA 124-70 PA

Vinoteca panelable mueble alto

Vinotecas painelável móvel alto



Sistema apertura Sistema com porta	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Der./Direita	PVMA 124-70 PAR	2.195 €
	Izq./Esquerda	PVMA 124-70 PAL	
PUSH-TO-OPEN	Der./Direita	PVMAP 124-70 PAR	2.695 €
	Izq./Esquerda	PVMAP 124-70 PAL	

IVA no incluido - IVA não incluído



124 cm
Altura mueble
Altura do móvel

2 Secciones de frío
Secções de frio





Requiere ventilación adicional en el mueble
Requer ventilação adicional nos móveis



Bisagra profesional "Soft-Close"
Dobradiça profissional "Soft-Close"

Dimensiones Panel / Dimensões do painel

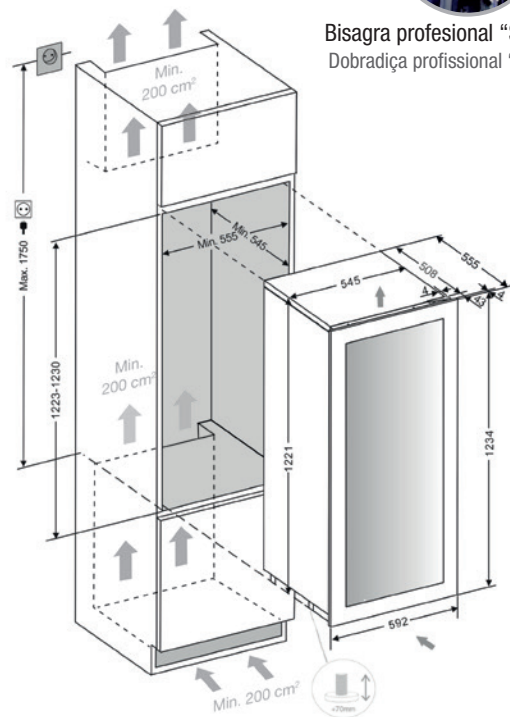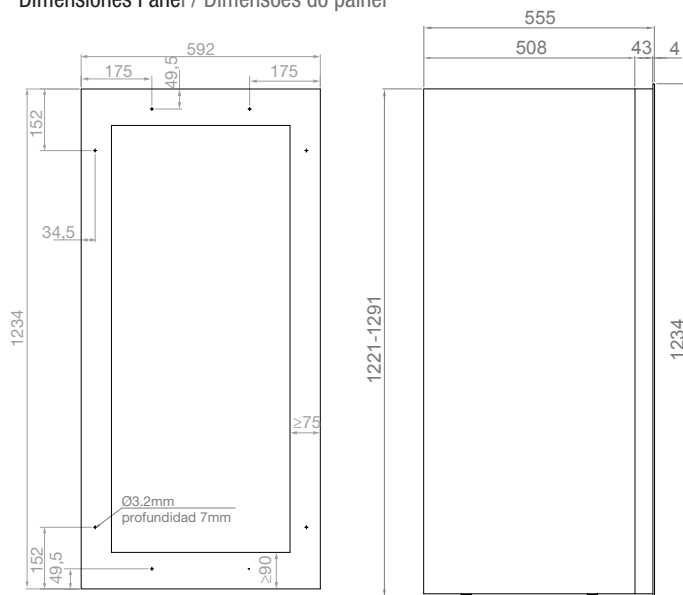

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	70
Dimensiones	Dimensões	592x1234x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	188
Consumo energético	Consumo	155 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	41 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Sí / Sim
Compresor con sistema inverter	Compresor sistema Inverter	Sí / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PVMA 178-112 PA

Vinoteca panelable mueble alto

Vinotecas painelável móvel alto



Sistema apertura Sistema com porta	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Der./Direita	PVMA 178-112 PAR	3.595 €
	Izq./Esquerda	PVMA 178-112 PAL	
PUSH-TO-OPEN	Der./Direita	PVMAP 178-112 PAR	4.095 €
	Izq./Esquerda	PVMAP 178-112 PAL	



IVA no incluido - IVA não incluído

112
300 mm

178 cm
Altura mueble
Altura do móvel

2 Secciones de frío
Secções de frio

Dimensiones Panel / Dimensões do painel

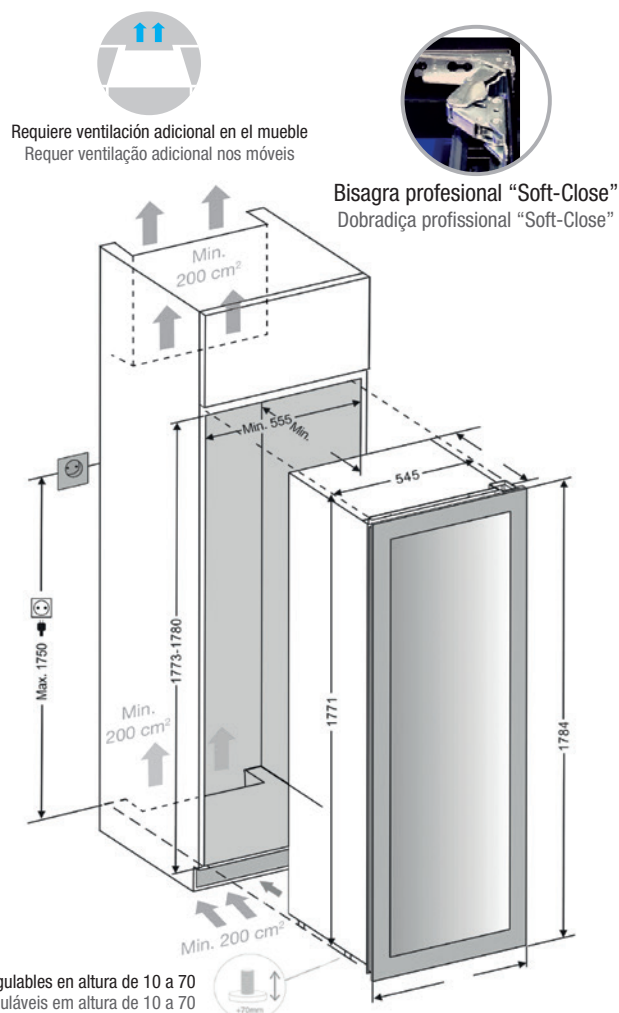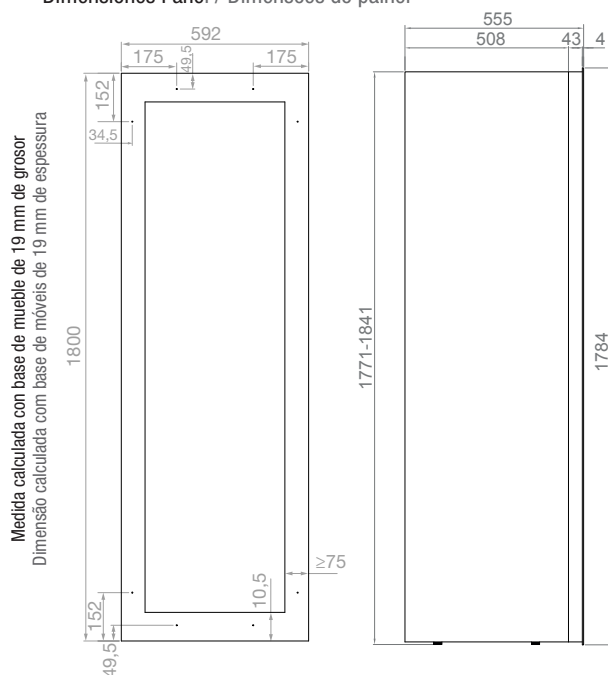

Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	112
Dimensiones	Dimensões	592x1784x559 mm
Secciones de frío	Secções de frio	2
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	288
Consumo energético	Consumo	165 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	41 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Sí / Sim
Compresor con sistema inverter	Compresor sistema Inverter	Sí / Sim
Nº de cristales en la puerta	Nº de cristais na porta	3

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016

Bodegas de envejecimiento



Adega de vinho de
envelhecimento



Ver esquemas de distribución
de las botellas según modelo.
Ver esquemas da distribuição das
garrafas, segundo modelo.

PBE 89-66

Bodega de envejecimiento bajo mueble

Adega de vinho de envelhecimento, móvel baixo

A *

E **



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PBE 89-66 CRR	1.395 €
		Izq./Esquerda	PBE 89-66 CRL	

IVA no incluido - IVA não incluído

66




89
cm

Altura mueble
Altura do móvel

1

Secciones de frío
Seção fria

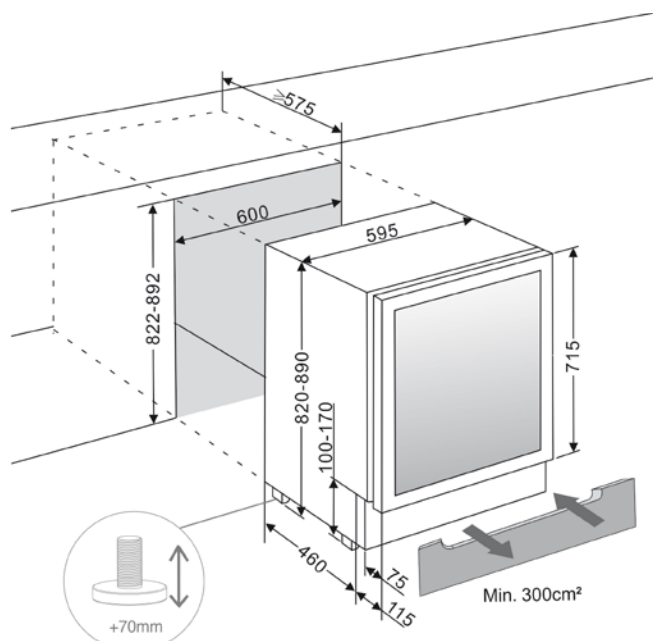

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70

Display digital LED
Display digital LED



Higrómetro incorporado
Incorporated Hygrometers



Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	66
Dimensiones	Dimensões	595x890x575 mm
Secciones de frío	Secções de frio	1
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	128
Consumo energético	Consumo	76 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	40 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Sí / Sim
Puerta totalmente opaca	Porta totalmente opaca	Sí / Sim

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PBE 182-190

Bodega de envejecimiento

Adega de vinho de envelhecimento



Sistema apertura Sistema com porta	Acabados Acabamentos	Apertura Abertura	Referencia Referência	P.V.R.
Con tirador Com puxador	Cristal Negro Cristal Negro	Der./Direita	PBE 182-190 CRR	2.695 €
		Izq./Esquerda	PBE 182-190 CRL	

IVA no incluido - IVA não incluído

Display digital LED
Display digital LED



Higrómetro incorporado
Incorporated Hygrometers

190




182
cm

Altura mueble
Altura do móvel

1

Sección de frío
Seção fria

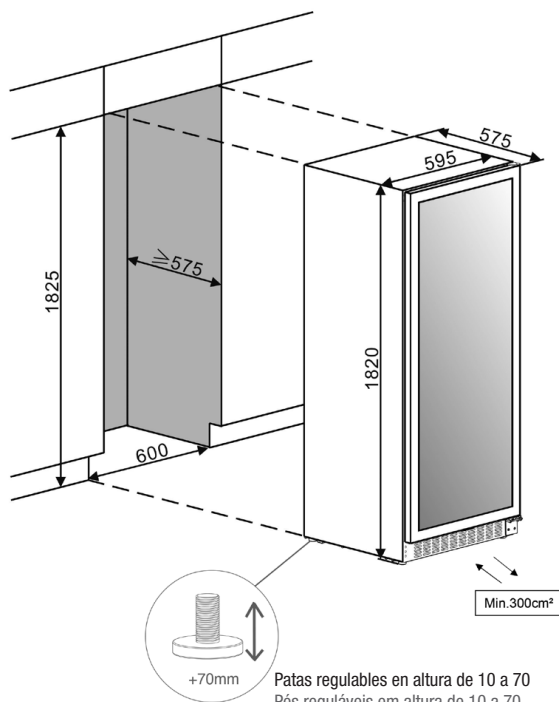

Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70



Vinotecas / Vinotecas

Características

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	190
Dimensiones	Dimensões	595x1820x575 mm
Secciones de frío	Secções de frio	1
Temperatura operativa	Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	Capacidade (litros)	335
Consumo energético	Consumo	144 kWh/año
Nivel sonoro	Nível sonoro	41 db
Filtro de carbón	Filtro de carvão	Sí / Sim
Zócalo de cristal incluido	Rodapé de vidro	Sí / Sim
Puerta totalmente opaca	Porta totalmente opaca	Sí / Sim

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016

Lavavajillas integrables

Máquina de lavar loiça
de integrar



La integración perfecta en su cocina

Los lavavajillas **Pando** se integran perfectamente al diseño de cualquier cocina sin alterar su armonía. Gracias a su sistema de puerta deslizante, el lavavajillas **Pando** queda perfectamente adaptado con el resto de mobiliario, facilitando su instalación, ya que no tendrá que recortar el zócalo.

A integração perfeita na cozinha

As máquinas de lavar loiça **Pando**, integram-se perfeitamente no desenho de qualquer cozinha, sem alterar a sua harmonia. Graças ao seu sistema de porta deslizante, a máquina de lavar loiça **Pando** ca perfeitamente integrada com o restante mobiliário, facilitando a sua instalação, já que não será necessário alterar o rodapé.





Lavavajillas

integrables

Máquina de lavar loiça

de integrar

Diseño y elegancia en su cocina

El nuevo lavavajillas de integración total de **Pando**, es una perfecta combinación entre elegancia y funcionalidad. Especialmente diseñado para su instalación en columna y/o mueble alto.

Máxima comodidad para su manipulación y mantenimiento. Es la solución perfecta para cocinas pequeñas y espacios reducidos.

Design e elegância na sua cozinha

A nova máquina de lavar loiça de integrar da **Pando**, é uma perfeita combinação da elegância e da funcionalidade. Especialmente desenhada para a sua instalação em móveis de coluna e/ou móvel alto.

Máxima comodidade para a sua utilização e manutenção. É a solução perfeita para cozinhas pequenas e espaços reduzidos.



Lavavajillas / Maq. lavar loiça

PLI-7360

Lavavajillas

integrables

Máquina de lavar loiça

de integrar

Pensando en
todos los detalles

Pensando em
todos os detalhes

Flexible / Flexível



- 1 TERCERA BANDEJA PARA CUBIERTOS**
Totalmente modular para mayor comodidad en la colocación de cubiertos y utensilios de cocina.

- 2 CESTA SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA**
Sistema de regulación a 2 niveles de altura (+/- 5cm ...) que le facilitará el espacio necesario para la colocación de los utensilios de mayor tamaño.

- 3 DOBLE BANDEJA ABATIBLE**
Permite aumentar la capacidad y colocar tazas o vasos pequeños

- 4 INTERIORES FLEXIBLES ADAPTABLES**
Diseñados para facilitar la distribución de elementos de cualquier tamaño.

- 5 SISTEMA DUAL DE LAVADO**
Nos permite seleccionar la zona de lavado que necesitemos, superior, inferior o ambas, sin necesidad de cargar completamente el lavavajillas

- TERCEIRA BANDEJA PARA TALHERES**
Totalmente modular para maior comodidade na colocação dos talheres e utensilios de cozinha.

- CESTA SUPERIOR REGULÁVEL EM ALTURA**
Sistema de regulação a 2 níveis de altura (+/- 5cm ...) que lhe facilitará o espaço necessário para a colocação dos utensilios de maior tamanho.

- DUPLA BANDEJA ABATÍVEL**
Permite aumentar a profundidade e colocar taças e copos pequenos.

- INTERIORES DESENHADOS PARA FACILITAR**
A distribuição das loiças de qualquer tamanho

- SISTEMA DUPLA LAVAGEM**
Permite-nos seleccionar a zona de lavagem da loiça que necessitemos, superior, inferior, ou ambas, sem necessitar de carregar completamente a máquina de lavar loiça.

Adaptable / Adaptável



MÁXIMA COMODIDAD

Interiores diseñados para facilitar la distribución de elementos de cualquier tamaño

CONFORTO MÁXIMO

Interiores desenhados para facilitar a distribuição das loiças de qualquer tamanho




DOBLE BANDEJA ADAPTABLE

Permite aumentar la capacidad y colocar tazas o vasos pequeños

DUPLA BANDEJA, ADAPTÁVEL

Permite aumentar a profundidade e colocar taças e copos pequenos

Integración / integração




LUZ EXTERIOR DE FUNCIONAMIENTO

Al ser un lavavajillas muy silencioso, con la luz encendida sabrá que está trabajando

LUZ EXTERIOR DE FUNCIONAMENTO

Por ser uma máquina de lavar loiça realmente silenciosa, com a luz (azul) acesa, saberá que a máquina está em funcionamento



PUERTA DESLIZANTE

Gracias a su sistema de puerta deslizante, el lavavajillas Pando queda perfectamente integrado con el resto de mobiliario.

PORTA DESLIZANTE

Graças ao sistema de porta deslizante, a máquina de lavar loiça Pando, fica perfeitamente integrada no restante mobiliário.



PANEL DE MANDO INTERIOR

Para mayor integración con el resto del mobiliario, el panel de control se encuentra en la parte superior de la puerta.

PAINEL DE COMANDO INTERIOR

Para maior integração com o restante mobiliário, o painel encontra-se na parte superior da porta.

Programa especial ECO / Programa especial ECO



MEJOR LIMPIEZA CON UN MÍNIMO CONSUMO

Avanzada tecnología que mejora el rendimiento de limpieza, reduciendo el consumo tanto de agua como de energía. Todo ello gracias a su programa especial ECO.

MELHOR LIMPEZA COM CONSUMO MÍNIMO

Dispõe de uma avançada tecnologia que melhora o rendimento da lavagem da loiça, reduzindo o consumo tanto de água como de energia. Tudo isto graças ao seu programa especial ECO.


Lavavajillas
integrables

Máquina de lavar loiça
de integrar

Última tecnología
de lavado

Última tecnologia
de lavagem

PANDOWASH System 720°

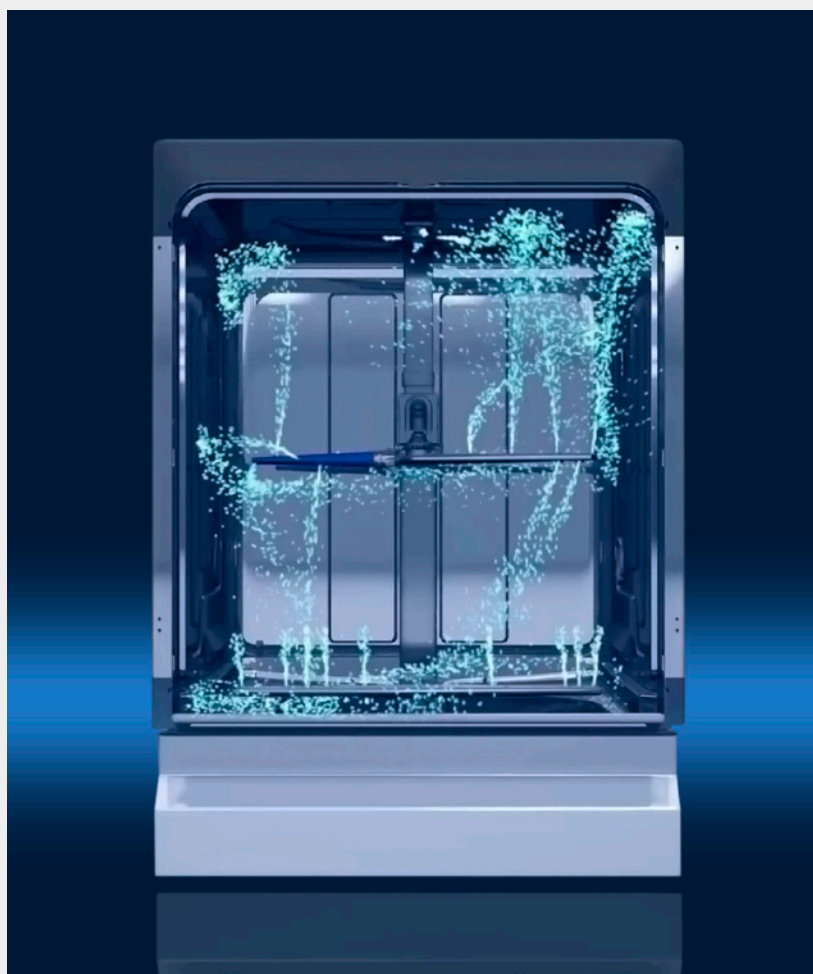

Optimiza el consumo de agua llegando a todas las partes

PANDOWASH 720°

Exclusivo sistema de **Pando** con doble eje de rotación a 720° que proporciona un lavado mucho más preciso, eficiente y ecológico por el ahorro en el consumo de agua.

Sistema incorporado en los modelos PLT-7260 y PLT-7460.

Otimiza o consumo de água atingindo cada canto

PANDOWASH 720°

Sistema exclusivo da **Pando** com duplo eixo de rotação a 720°, que proporciona uma lavagem muito mais precisa, eficiente e ecológica no aforro no consumo de água.

Sistema incorporado nos modelos PLT-7260 e PLT-7460.

Lavavajillas

integrables

Máquina de lavar loiça


de integrar

Última tecnología
de secado

Última tecnologia
de secagem

Dos sistemas de secado / Dois sistemas de secagem

1

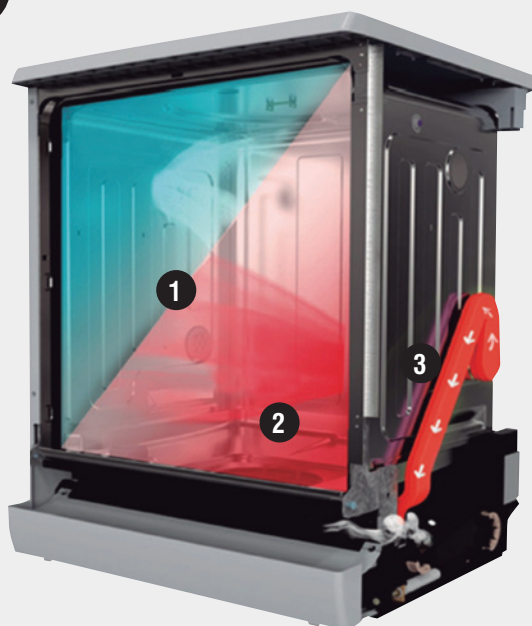

MOD. PLT-7260

Un secado óptimo

1. COMBINACIÓN DE FRÍO Y CALOR

El aire fresco y seco es introducido al interior del lavavajillas para "expulsar" el aire caliente y húmedo.

2. TRIPLE VENTILACIÓN

Tres ventiladores aseguran la expulsión del aire caliente y húmedo garantizando que la entrada del aire frío proporcione el secado esperado.

3. CAPTADOR DE CONDENSACIÓN

Absorbe la humedad para garantizar un secado perfecto.

Secagem ideal

1. COMBINAÇÃO FRIO E QUENTE

O ar frio e seco é introduzido no interior da máquina de lavar, para "expulsar" o ar quente e húmido.

2. SISTEMA DE TRÊS VENTILADORES

Três ventiladores asseguram a saída do ar quente e húmido, garantindo que a entrada de ar frio proporcione uma perfeita secagem.

3. CAPTADOR DE CONDENSAÇÃO

Absorve a humidade para garantir uma secagem perfeita.

2



NaturalDry System

MOD. PLT-7460

Sistema NaturalDry - Secado Natural

Al finalizar el ciclo de secado, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para favorecer la entrada de aire de forma natural, facilitando el secado y reduciendo al mínimo el consumo energético en este proceso.


El resultado es un excelente secado a coste cero en energía.

Sistema NaturalDry / Secagem Natural

Ao terminar o ciclo de secagem, a máquina de lavar loiça abre automaticamente a porta, permitindo a entrada natural de ar, facilitando a secagem e reduzindo ao mínimo o consumo energético neste processo.

O resultado é uma excelente secagem a custo zero de energia.



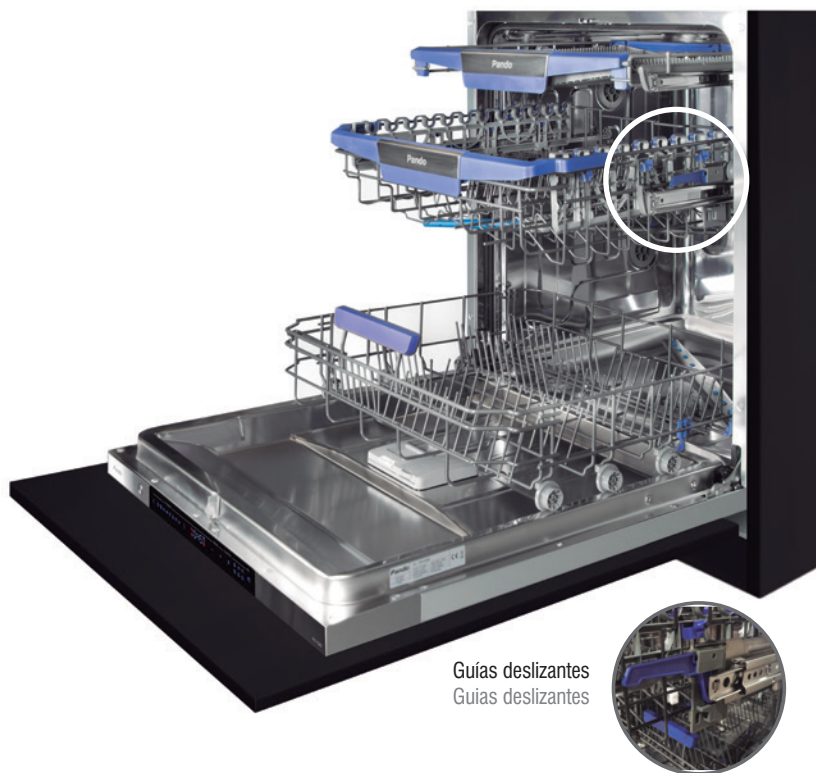

Guías deslizantes
Guías deslizantes

PLT-7260

Lavavajillas de integración. Para mueble de 60

Máquina de lavar loiça de integrar para móveis de 60

A+++* **D****

P.V.R. 895 €

IVA no incluido - IVA não incluído



Programa ECO
Programa ECO



Media carga
Seção fria



Mueble de 60 cm
Móveis de 60 cms.



Triple sistema de secado
Sistema de secagem triplo



Puerta deslizante
Porta deslizante



Tercera bandeja para
cubiertos
Terceira bandeja para
talheres



Cesta regulable en altura
Cesta regulável em altura



Luz exterior de
funcionamiento
Luz exterior de
funcionamento

Sistema dual de lavado / Sistema de dupla lavagem



Lavado
superior
Lavagem
superior



Lavado
inferior
Lavagem
inferior



Lavado
normal
Lavagem
normal


14 Servicios
Capacidade

8 Programas
Programas


Pando Wash 720°

(*) Auto | Higiene | Normal | Eco | Cristalería | 90 min. | Modo Party | Auto-limpieza
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 90 min. | Modo Party | Auto-limpeza


Panel de control / Painel de controlo: Touch control



Vista frontal / Vista frontal



Vista lateral / Vista lateral

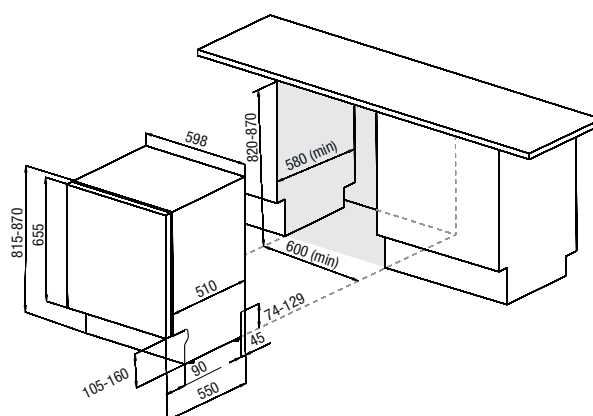

Lavavajillas / Maq. lavar loiça

Características

Capacidad de servicios	Capacidade total	14
Programación diferida	Programação diferida	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Consumo energético por lavagem	0,84 kWh
Consumo de agua por lavado	Consumo de água por lavagem	9,9 ltrs.
Nivel sonoro	Nível sonóro	44 dB(A)
Número de temperaturas	Número de temperaturas	5
AquaStop - Sistema antifugas	Água Stop - Sistema anti fugas	Sí / Sim
Números de brazos pulverizadores	Números de braços pulverizadores	2 (1+1 Pando Wash 720°)
Guías deslizantes	Guías deslizantes	Sí / Sim
Peso de la puerta del mueble	Peso suportável da porta do móvel	Min. 4 Kg. / Max. 10 Kg.

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016



PLT-7460

Sistema de Secado NaturalDry / Sistema de Secagem NaturalDry

Al finalizar el ciclo de secado, el lavavajillas abre automáticamente la puerta para favorecer la entrada de aire de forma natural, facilitando el secado y reduciendo al mínimo el consumo energético en este proceso.

El resultado es un excelente secado a coste cero en energía.


Ao terminar o ciclo de secagem, a máquina de lavar loiça abre automaticamente a porta, permitindo a entrada natural de ar, facilitando a secagem e reduzindo ao mínimo o consumo energético neste processo.

O resultado é uma excelente secagem a custo zero de energia.





Disponibilidad 07/2021
Disponibilidade 07/2021

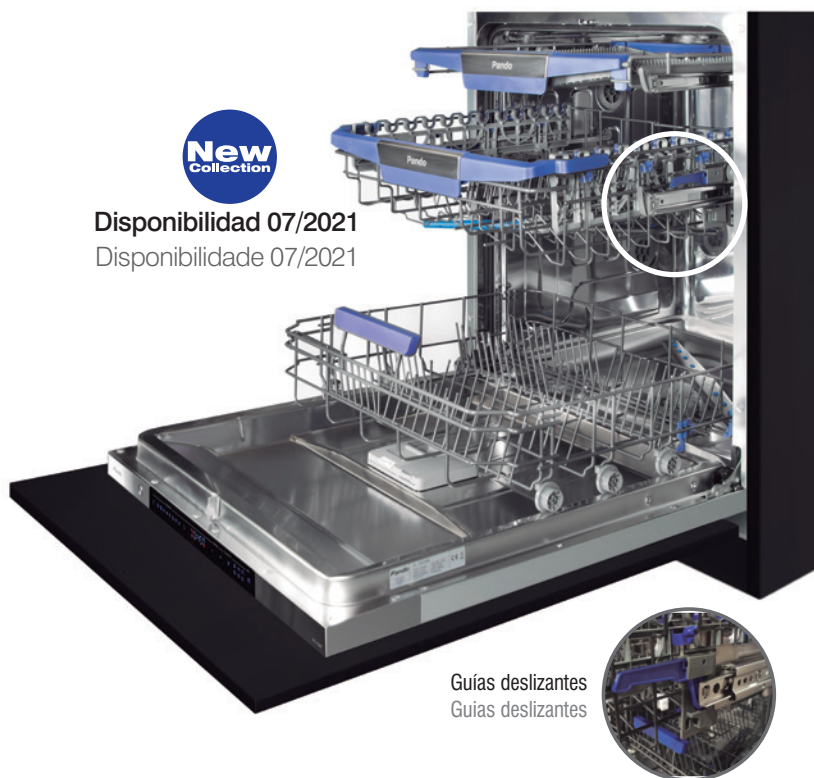

Guías deslizantes
Guias deslizantes



PLT-7460

Lavavajillas de integración. Para mueble de 60

Máquina de lavar loiça de integrar para móveis de 60

A+++* C**

P.V.R.895 €

IVA no incluido - IVA não incluído



Programa ECO
Programa ECO



Media carga
Seção fria



Mueble de 60 cm
Móveis de 60 cms.




Sistema de secado NaturalDry
Sistema de secagem NaturalDry



Puerta deslizante
Porta deslizante



Tercera bandeja para
cubiertos
Terceira bandeja para
talheres



Cesta regulable en altura
Cesta regulável em altura



Luz exterior de
funcionamiento
Luz exterior de
funcionamento

Sistema dual de lavado / Sistema de dupla lavagem



Lavado
superior
Lavagem
superior



Lavado
inferior
Lavagem
inferior



Lavado
normal
Lavagem
normal

14

Servicios
Capacidade


8

Programas
Programas


Pando Wash 720°

(*) Auto | Higiene | Normal | Eco | Cristalería | 90 min. | Modo Party | Auto-limpieza | NaturalDry
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 90 min. | Modo Party | Auto-limpeza


Panel de control / Paine de controlo: Touch control



Vista frontal / Vista frontal



Vista lateral / Vista lateral

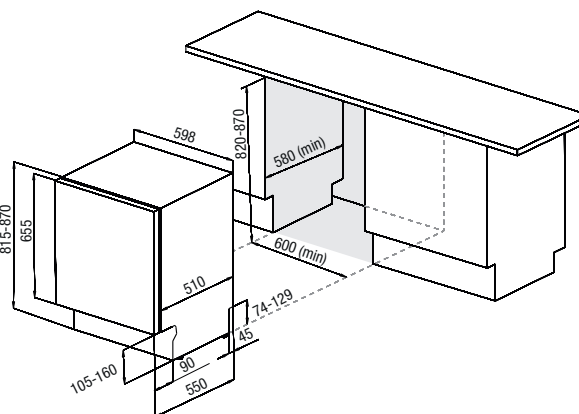


Lavavajillas / Maq. lavar loiça

Características

Capacidad de servicios	Capacidade total	14
Programación diferida	Programação diferida	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Consumo energético por lavagem	0,74 kWh
Consumo de agua por lavado	Consumo de água por lavagem	9,8 ltrs.
Nivel sonoro	Nível sonóro	44 dB(A)
Número de temperaturas	Número de temperaturas	5
AquaStop - Sistema antifugas	Água Stop - Sistema anti fugas	Sí / Sim
Números de brazos pulverizadores	Números de braços pulverizadores	2 (1+1 Pando Wash 720°)
Guías deslizantes	Guias deslizantes	Sí / Sim
Peso de la puerta del mueble	Peso suportável da porta do móvel	Min. 4 Kg. / Max. 10 Kg.

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016

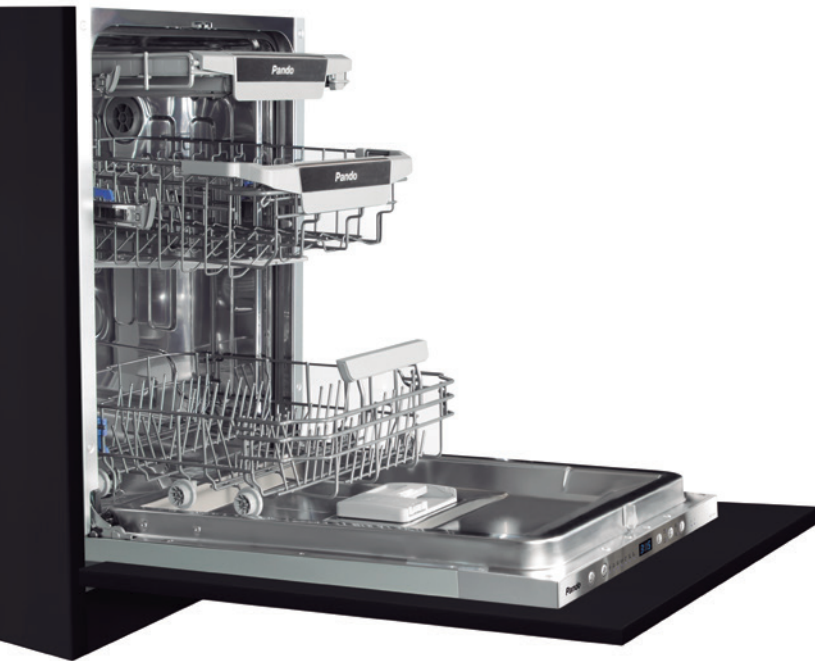

PLB-7145

Lavavajillas de integración. Para mueble de 45

Máquina de lavar loiça de integrar para móveis de 45

P.V.R. 735 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A++ *

E **



Programa ECO
ECO Program



Media carga
Seção fria



Mueble de 45 cm
Móveis de 45 cms.



Puerta deslizable
Porta deslizante



Tercera bandeja para
cubiertos
Terceira bandeja para
talheres



Cesta regulable en altura
Cesta regulável em altura



Luz exterior de
funcionamiento
Luz exterior de
funcionamento

10 Servicios
Capacidade

7 Programas
Programas

2 Brazos pulverizantes
Braços pulverizadores

Sistema dual de lavado / Sistema de dupla lavagem



Lavado
superior
Lavagem
superior




Lavado
inferior
Lavagem
inferior




Lavado
normal
Lavagem
normal

(*) Auto | Intensivo | Normal | Eco | Cristalería | 90 min. | Rápido
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 90 min. | Rápido


Panel de control electrónico / Painele de controlo Eletrónico



Vista frontal / Vista frontal



Vista lateral / Vista lateral

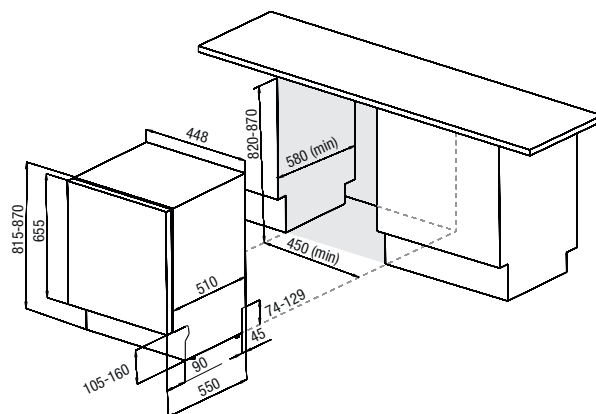


Características

Capacidad de servicios	Capacidade total	10
Programación diferida	Programação diferida	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Consumo energético por lavagem	0,75 kWh
Consumo de agua por lavado	Consumo de água por lavagem	8 ltrs.
Nivel sonoro	Nível sonoro	45 dB(A)
Número de temperaturas	Número de temperaturas	5
AquaStop - Sistema antifugas	Água Stop - Sistema anti fugas	Sí / Sim
Números de brazos pulverizadores	Números de braços pulverizadores	2
Peso de la puerta del mueble	Peso suportável da porta do móvel	Min. 4 Kg. / Max. 8 Kg.

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD UE 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016

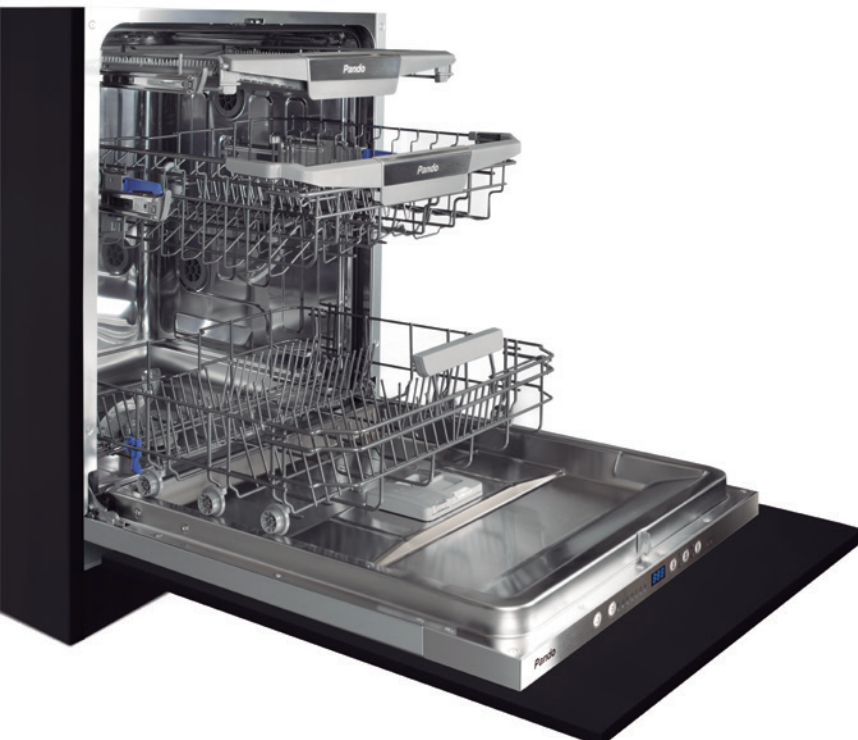

PLB-7160

Lavavajillas de integración. Para mueble de 60

Máquina de lavar loiça de integrar para móveis de 60

P.V.R. 660 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A++ * **E** **



Programa ECO
ECO Program



Media carga
Seção fria



Mueble de 60 cm
Móveis de 60 cms.



Puerta deslizable
Porta deslizando



Tercera bandeja para
cubiertos
Terceira bandeja para
talheres



Cesta regulable en altura
Cesta regulável em altura



Luz exterior de
funcionamiento
Luz exterior de
funcionamento

Sistema dual de lavado / Sistema de dupla lavagem



Lavado
superior
Lavagem
superior



Lavado
inferior
Lavagem
inferior



Lavado
normal
Lavagem
normal


14 Servicios
Capacidade

7 Programas
Programas


2 Brazos pulverizantes
Braços pulverizadores

(*) Auto | Intensivo | Normal | Eco | Cristalería | 90 min. | Rápido
Auto | Higiene | Normal | Eco | Vidro e cristal | 90 min. | Rápido


Panel de control electrónico / Painel de controlo Eletrónico



Vista frontal / Vista frontal



Vista lateral / Vista lateral

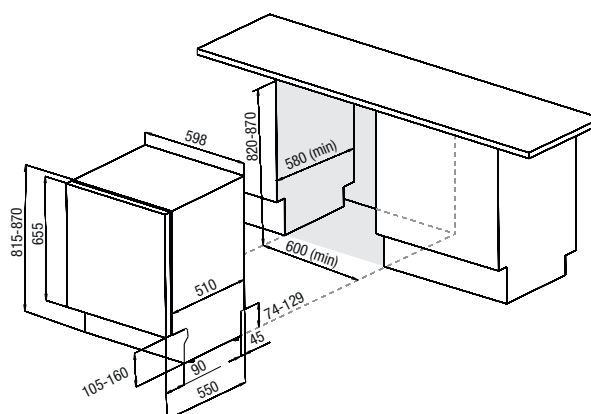

Características

Capacidad de servicios	Capacidade total	14
Programación diferida	Programação diferida	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Consumo energético por lavagem	0,95 kWh
Consumo de agua por lavado	Consumo de água por lavagem	9,9 ltrs.
Nivel sonoro	Nível sonoro	45 dB(A)
Número de temperaturas	Número de temperaturas	5
AquaStop - Sistema antifugas	Água Stop - Sistema anti fugas	Sí / Sim
Números de brazos pulverizadores	Números de braços pulverizadores	2
Peso de la puerta del mueble	Peso suportável da porta do móvel	Min. 4 Kg. / Max. 10 Kg.

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD EU 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD EU 2019/2016





PLI-7360

Lavavajillas de integración.

Para mueble alto con puerta de cristal negro.

Máquina de lavar loiça de integrar com Porta de Cristal Negro

P.V.R. 575 €

IVA no incluido - IVA não incluído

A+

*

E

**



Programa ECO
ECO Program




Media carga
Seção fria



Mueble de 60 cm
Móveis de 60 cms.



Instalación en columna
Instalação em coluna



Doble bandeja para cubiertos
Dupla bandeja para talheres



8

Servicios
Capacidade


6

Programas
Programas


2

Brazos pulverizantes
Braços pulverizadores


Panel de control / Paine de controlo: Touch control




(*) Auto | Normal | Eco | Cristalería | Rápido | Auto-limpieza
Auto | Normal | Eco | Vidro e cristal | Rápido | Auto-limpeza

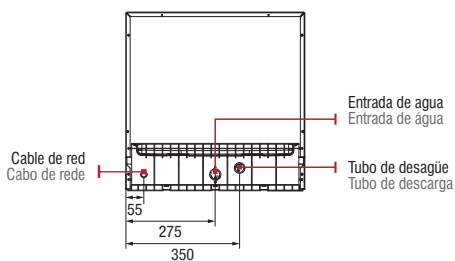

Trasera lavavajillas / Trazeira da máquina de lavar



Vista lateral / Vista lateral

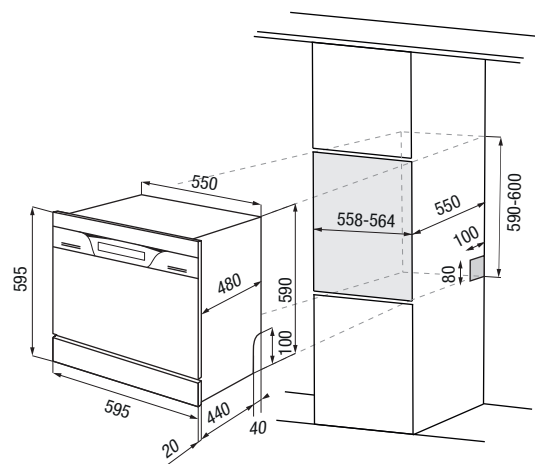

Lavavajillas / Maq. lavar loiça

Características

Capacidad de servicios	Capacidade total	8
Programación diferida	Programação diferida	1-24 hrs.
Consumo energético por lavado	Consumo energético por lavagem	0,73 kWh
Consumo de agua por lavado	Consumo de água por lavagem	8 ltrs.
Nivel sonoro	Nível sonoro	49 dB(A)
Número de temperaturas	Número de temperaturas	4
Números de brazos pulverizadores	Números de braços pulverizadores	2

(*) Clasificación energética válida hasta el 28/2/2021 - RD UE 1060/2010 / Classificação energética válida até 28/2/2021 - RD UE 1060/2010

(**) Clasificación energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016 / Classificação energética válida a partir de 1/3/2021 - RD UE 2019/2016





DATOS TÉCNICOS

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

DADOS TÉCNICOS

SELEÇÃO DE PRODUTOS



ES	POR	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
INSTALACIÓN	INSTALAÇÃO	PHB-961	PHP-962	PHT-963	PHT-941	PHTV-942	PHC-943	PHM-950
Dimensiones producto sin panel frontal (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	Dimensões do produto sem painel frontal. (Alto - Largo - Fundo) (mms)	570 x 545 x 537	570 x 545 x 537	570 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	355-365 x 555 x 312
Dimensiones de Encastre (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	Dimensões de encastre (Alto - Largo - Fundo) (mms)	590-600 x 560-568 x 580	590-600 x 560-568 x 580	590-600 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	370-380 x 568 x 320-550
Tensión (V)	Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50
Cable de Alimentación (m)	Cabo de alimentação (mt)	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,5 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m + schuko	1,5 m + schuko
Peso Neto (Kg)	Peso líquido (Kgs)	28	28	32	25	35	33	33
ACCESORIOS	ACESSÓRIOS							
Bandeja Plana 30	Assadeira baixa 30	1	1	1	1	0	-	-
Bandeja Profunda 50	Assadeira funda 50	1	1	1	1	1	-	-
Bandeja perforada acero inox (40mm)	Grelha em inox (40mms)	-	-	-	-	1	-	-
Bandeja de cristal	Bandeja de vidro	-	-	-	-	-	1	-
Bandeja extraíble	Bandeja extraível	-	-	-	-	1	-	-
Parrilla Reforzada	Grelha reforçada	1	1	1	1	1	1	1
PRESTACIONES	PRESTAÇÕES							
Volumen Útil (l) (L)	Capacidade (1lLt)	70	70	70	44	44	44	22
Rango de Temperaturas	Amplitude térmica	50-250°C	50-250°C	30-270 °C	30-270 °C	30-270 °C	50-250°C	-
CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS							
Potencia Máxima Horno (230 V)	Potência Máxima do Forno (230 V)	3215 W	3552 W	3215 W	3015 W	3400 W	3500 W	2500 W
Función más Eficiente	Função mais eficaz	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-	-
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	Índice de Eficiência Energética (EEI)	81	81	81	80,8	-	-	-
Clase de Eficiencia Energética	Classe de Eficiência Energética	A	A+	A+	A+	A+	-	-
Número de Cristales de Puerta	Número de Vidros por Porta	3	4	3	3	3	3	2
Altura de Cocinado	Altura do Cozinhado	5	5	5	3	5	5	2
Reloj/TFT	Relógio/TFT Display	Display azul	Display azul	TFT 4"	TFT 4"	TFT 4"	Display azul	Display azul
Luz interior	Luz Inerior	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	INCANDESCENTE
Bloqueo Teclado	Bloqueio do Teclado	•	•	•	•	•	•	•
Grill Abatible	Grill Abatível	•	-	•	•	-	-	•
Soft Close	Soft Close	•	•	•	•	•	-	-
Desconexión automática al abrir la puerta	Paragem automática ao abrir a porta	•	•	•	•	•	•	•
FUNCIONES DE COCINADO	FUNÇÕES PARA COZINHAR							
Bóveda + Solera	Cimo do Forno + Base do Forno	•	•	•	•	•	-	-
Grill + Solera	Grill + Base do Forno	-	-	•	•	•	-	-
Grill	Grill	•	•	•	•	•	•	•
Grill Doble	Duplo Grill	•	•	•	•	•	-	-
Grill doble + Turbina	Duplo Grill + Turbina	•	•	•	•	-	-	-
Bóveda + Solera + ventilador	Cimo do Forno +Base do Forno + Turbina	-	-	•	•	•	-	-
Solera	Base do Forno	•	•	•	•	•	-	-
Solera + TURBO (Pizza)	Base do Forno + TURBO (Pizza)	•	•	•	•	•	-	-
TURBO	TURBO	•	•	•	•	•	-	-
Descongelacion	Descongelação	•	•	•	•	•	•	•
ECO	ECO	•	•	•	•	•	-	-
Cocción lenta	Cozedura Lenta	-	-	-	-	•	-	-
Mantenimiento temperatura	Manter Temperatura	-	-	-	-	•	-	-
Vapor	Vapor	-	-	-	-	•	-	-
Vapor + TURBO	Vapor + TURBO	-	-	-	-	•	-	-
Vapor + Bóveda + Solera	Vapor + Cimo do Forno + Base do Forno	-	-	-	-	•	-	-
Esterilización	Esterilização	-	-	-	-	•	-	-
Regeneración	Regeneração	-	-	-	-	•	-	-
Niveles vapor 35° 80° 100°	Níveis de vapor 35°, 80°, 100°	-	-	-	-	35-100°	-	-
Calentamiento rápido automático	Aquecimento rápido automático	-	-	-	-	•	-	-
Recetas	Receitas	-	-	•	•	•	-	•
Cocinado a Fuego Lento	Cozinhar em Fogo Lento	-	-	•	•	-	-	-
Fermentación	Fermentação	-	-	•	•	-	-	-
Microondas	Microondas	-	-	-	-	-	•	•
Microondas + grill	Microondas + Grill	-	-	-	-	-	•	•
Inicio rápido	Início rápido	-	-	-	-	-	•	-
Menú de auto-cocina	Menú para auto-cozinha	-	-	-	-	-	-	14
Memoria cocinado	Memória de cozinhados	-	-	-	-	-	-	3
Precalentamiento Rápido	Pré-aquecimento Rápido	•	•	•	•	-	-	-
Sonda térmica de carne	Sonda térmica para carne	-	-	-	-	•	-	-
FUNCIONES DE LIMPIEZA	FUNÇÕES DE LIMPEZA							
Función SCS (Steam Cleaning System by Pando)	Função SCS (Steam Cleaning System by Pando)	•	•	•	•	-	•	-
Pírolisis	Pírolisis	-	•	-	-	-	-	-

Placas de

Inducción

Placa de

Indução

ES	POR	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
		PI 3100	PI 3200	PI 3300	PI 3400	PI 3500
Dimensiones producto (mm)	Dimensões do produto (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	810 x 370	900 x 520
Dimensiones encastre (mms)	Dimensões de encastre (mms)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	760 x 340	750 x 490
Tensión (V)	Tensão	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Total W	Total W	6.700 W	7.400 W	7.400 W	6.400 W	11.000 W
Cristal Vitroceramico templado biselado	Cristal Vitrocerâmico temperado biselado	•	•	•	•	•
Cristal - Calidad Keraspectrum	Cristar - Qualidade Keraspectrum	•	•	•	•	•
Niveles de potencia	Níveis de potência	11	14	14	11	14
Controles display azul.	Controlos em display azul.	1	4	4	1	6
Sliders touch control general para inductores	Sliders touch control para zonas de indução.					
Zonas de cocción	Zonas de cozedura	3	4	4	3	6
Flexizonas Bridge	Zonas flexíveis em ponte	0	2	2	0	4
QUEMADORES		QUEIMADORES				
Zona 1 Delantero izquierda	Zona 1 Frente esquerda	215 mm			215 mm	
Potencia "9" + Power "Booster"	Potência "9" + Power "Booster"	2300 W / 3000 W			2300 W / 3000 W	
Zona 2 Trasero derecha	Zona 2 Trazeira direita	175 mm			175 mm	
Potencia "9" + Power "Booster"	Potência "9" + Power "Booster"	1100 W / 1400 W			1100 W / 1400 W	
Zona 3 derecha	Zona 3 Direita	265 mm			265 mm	
Potencia "9" + Power "Booster"	Potência "9" + Power "Booster"	2300 W / 3000 W			2300 W / 3000 W	
Zonas de coccion iguales	Zonas iguais de cozedura					
Potencia "9"	Potência "9"		4 x 220x180 mm 2100 W	4 x 220x180 mm 2100 W		6 x 220x180 mm 2100 W
+ Power "Booster" + "Súper Booster"	+ Power "Booster" + "Súper Booster"		2600 / 3700 W	2600 / 3700 W		2600 / 3700 W
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS				
Indicador de tiempo	Indicador de tempo	•	•	•	•	•
Indicador de potencia	Indicador de potência	•	•	•	•	•
Tecla mantener caliente 72º	Tecla para manter quente 72º.	•	-	-	•	-
Indicador de zona activa / modo temporizador	Indicador de zona activa / modo temporizador	•	•	•	•	•
Tecla pausa	Tecla de pausa	•	-	-	•	-
Tecla Stop & Go	Tecla Stop & Go	-	•	•	-	•
Elección nivel de cocción	Escolha do nível de cozedura	•	•	•	•	•
Detección automática de recipiente	Deteção automática de recipiente	•	•	•	•	•
Cocción automática	Cozedura automática.	•	•	•	•	•
3 programas automáticos de cocción 42°C, 72°C, 94°C	3 programas automáticos de cozedura 42°C, 72°C, 94°C.	-	•	•	-	•
Indicador conservador de calor	Indicador de calor constante.	-	•	•	-	•
Control de timer / Teclas timmer	Controlo Timer / Teclas timer	-	•	•	-	•
Tecla bloqueo	Tecla de bloqueio	-	•	•	-	•
Indicador de puesta en marcha	Indicador de arranque	-	•	•	-	•
Deteccion automática de la función bridge	Deteção automática da função Bridge	-	•	•	-	•
Airlink	Airlink	-	-	•	-	•

Placas de

Gas

Placa de

Gas

ES	POR	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
		PGA-4130	PGA-4260	PGA-4370	PGA-4490
Dimensiones producto (mm)	Dimensões do produto (mm)	310 x 510	620 x 510	710 x 510	880 x 510
Dimensiones encastre (mms)	Dimensões de encastre (mms)	282 x 482	553 x 473	553 x 473	833 x 483
Tensión (V)	Tensão (V)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Total W	Total W	1,1W	1,1W	1,1W	20W
Cristal Vitroceramico templado biselado	Cristal Vitrocerâmico temperado biselado	•	•	•	•
Cristal - Calidad Kerablack	Cristal - Qualidade Kerablack	•	•	•	•
Potencia máxima	Potência máxima	6.0kW	7.8kW	10.95kW	10.7kW
Instalación gas serie	Instalação Gás Natural				
Gas natural (consumo)	(GNC 7 G20) Consumo	6.00 kW(G20)	7.80 kW, (G20)	10.95 kW (G20)	10.70 Kw (G20)
Instalación gas opcional	Instalação opcional Gás Butano				
Gas butano (consumo)	(GLP / G30) Consumo	436 gr/h(G30),	567 gr/h(G30)	796 gr/h(G30)	778 gr/h(G30)
Instalación gas opcional	Instalação opcional Gás Propano				
Gas propano (consumo)	(GPL - 31) Consumo	429 gr/h(G31)	557 gr/h(G31)	782 gr/h(G31)	764 gr/h(G31)
Control	Control	mando 1 unid	mando 3 unid	mando 5 unid	Touch Control
Zonas de cocción	Zonas de cozedura	1	3	5	5
Parrilla Hierro fundido negro mate	Grelha de ferro fundido negro mate	1x	2x	3x	3x
QUEMADORES		QUEIMADORES			
Queimador función dual doble corona	Queimador de dupla coroa de dupla função	1 x 6.0kW	1 x .4.0 kW 1 x 2.8 kW 1 x 1.0 kW	1 x .4.0 kW 1x 2.8 kW 1 x 1.0 kW 1 x 1.4 kW 1 x 1.75 kW	1 x 3.80 kW 1 x 2.8 kW 1 x 1.4 kW 1 x 1.75 kW 1.0 kW
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS			
Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando.	Auto acendimento integrado no queimador	•	•	•	•
Dispositivo de seguridad con bloqueo automático	Dispositivo de segurança com bloqueio automático.	•	•	•	•
Parrilla de hierro fundido con soporte WOK incorporado	Grelha de ferro fundido com suporte WOK incorporado.	•	-	-	-
Seguridad por termopar integrada en quemador individual	Segurança por termopar integrada em queimador individual.	-	•	•	-
Mando frontal incorporado	Comando frontal incorporado.	-	-	-	•
Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico	Sistema GÁS SEGURO, completamente electrónico.	-	-	-	•
Reinicio automático	Reinício automático	-	-	-	•
Indicador y reloj digital	Indicador e relógio digital	-	-	-	•
Indicador de calor residual	Indicador de calor residual	-	-	-	•
Resistencia agua	Resistência para água	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Touch control frontal	Touch Control frontal	-	-	-	•
Bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico.	Bloqueio para crianças, reacendimento e temporizador elect.	-	-	-	•

Datos téc. / Dados téc.



ES	POR	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
		PVMB 15-7	PVMB 30-16	PVMB 60-53	PVMBP PVMBP PA 60-45	PVMBP HD PVMBP HD PA 60-45
Dimensiones producto - AlxAnxF (mm)	Dimensões do produto - AlxLxF (mms)	820 x 148 x 530	820 x 295 x 575	820 x 595 x 575	820 x 595 x 556	880 x 595 x 556
Dimensiones encastre - AlxAnxF (mm)	Dimensiones encastre - AlxLxF (mms)	822 x 153 x ≥540	822 x 300 x ≥585	822 x 600 x ≥585	822 x 600 x ≥575	882 x 600 x ≥575
Tensión (V)	Voltage (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia (W)	Potência (W)	60	85	100	100	100
Profundidad sin tirador_D (mm)	Profundidade sem puxador_D(mms)	530	575	575	556	556
Profundidad con tirador (mm)	Profundidade com puxador_(mms)	570	615	615		
Profundidad y altura zócalo_DxH (mm)	Profundidade e altura de rodapé_DxH(mms)	72x95	72x95	72x95	72x95	72x95
Secciones de frío	Secções de frio	1	2	2	2	2
Aislamiento secciones frío	Isolamento das secções de frio	-	•	•	•	•
Nº Bodegas madera Haya	Nº de estantes em madeira	-	5	4	4	4
Nº Bodegas departamento fijo	Nº de estantes em madeira secção frio	7	1	1	1	1
Control temperatura	Controlo de temperatura	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital
Temperatura operativa	Temperatura operacional	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Defrost (Descongelado)	Descongelamento	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Control de humedad (Caja humedad)	Controlo de humidade (Tina para água)	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água
Calefactor	Função de aquecimento	-	•	•	•	•
Alarma temperatura	Alarme de temperatura	•	•	•	•	•
Alarma puerta abierta	Alarme, porta aberta	•	•	•	•	•
Filtro olores	Filtros de odores	-	-	-	-	-
Depósito control humedad interior.	Depósito de control de humidade interior	•	•	•	•	•
Sistema auto. con bomba de control de humedad.	Sistema auto. com bomba de controlo de humidade	-	-	-	-	-
Indicador temperatura display en °C/°F	Display indicador de temperatura em °C/°F	•	•	•	•	•
Color display	Display en cor	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Luz interior	Luz interior	LED	LED	LED	LED	LED
Color iluminación interior	Iluminação interior em cor	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Interruptor luz	Interruptor de luz	•	•	•	•	•
BISAGRA profesional completamente integrada	Dobradiça profissional completamente integrada	-	-	-	•	•
Ángulo apertura	Ângulo de abertura	115°	115°	115°	115°	115°
Cristal puerta Filtro UV	Vidro da porta com filtro UV	•	•	•	•	•
Nº cristales puerta	Nº de vidros por porta	3	3	3	3	3
Cristal templado	Vidro temperado	•	•	•	•	•
Formato libre instalación.	Modo de instalação livre	•	•	•	•	•
Formato integración en mueble.	Forma de integração em móvel	-	-	-	-	-
Formato integración bajo mueble.	Forma de integração em móvel baixo	•	•	•	•	•
Sistema ventilación integrado	Sistema de ventilação integrado	-	-	-	-	-
Ventilación, zócalo o trasera	Ventilação, rodapé e traseira	Frontal zócalo Frontal rodap	Frontal zócalo Frontal rodap	Frontal zócalo Frontal rodap	Frontal zócalo Frontal rodap	Frontal zócalo Frontal rodap
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	Capacidade, Volume de armazenamento (l)	19	52	125	116	116
Clase energética hasta 2020	Classe energética até 2020	A	A	A	A	A
Clase energética desde 2021	Classe energética desde 2021	G	G	G	G	G
Clase climática	Classe climática	ST	ST	ST	ST	ST
Nº Unidades de lámpara led interior	Nº de unidades de lampadas led interior	3	24	24	24	24
Corriente (A)	Corrente (A)	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2
Consumo (Kwh/ año)	Consumo (Kwh/ano)	142	123	133	133	133
INVERTER (Si / NO)	INVERTER (Sim/Não)	-	-	-	-	-
Refrigerante	Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia sonora LwA (dBA) / 2021	Potência sonora LwA (dBA)/ 2021	39	39	40	40	40




ES	POR	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
		PVMAV PVMAVP PVMA PA 45-18	PVMAV PVMAVP PVMA PA 60-25	PVMAV PVMAVP PVMA PA 88-49	PVMAV PVMAVP PVMA PA 124-70	PVMAV PVMAVP PVMA PA 178/112	PBE 89-66	PBE 182-190
Dimensiones producto (mm)	Dimensões do produto (mms)	455 x 592 x 559	595 x 592 x 559	885 x 592 x 559	1234 x 592 x 559	1784 x 592 x 559	820 x 595 x 575	1820 x 595 x 575
Dimensiones encastre (mm)	Dimensões encastre (mms)	450 x 555 x 545	589 x 555 x 545	874 x 555 x 545	1223 x 555 x 545	1773 x 555 x 545	822 x 600 x ≥575	1825 x 600 x ≥575
Tensión (V)	Voltage (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia (W)	Potência (W)	85	100	100	160	160	100	160
Profundidad sin tirador (mm)	Profundidade sem puxador	559	559	559	559	559	575	575
Profundidad con tirador (mm)	Profundidade com puxador	599	599	599	599	599	615	615
Profundidad y alt. zócalo	Profund. altura de rodapé	-	-	-	-	-	72x95	72x95
Secciones de frío	Secções de frio	1	2	2	2	2	1	1
Aislamiento secciones frío	Isolamento secções de frio	•	•	•	•	•	•	•
Nº Banderas madera Haya	Nº de estantes em madeira	2	3	5	9	15	2	4
Nº Banderas dep. fijo	Nº de est. madeira sección frío	1	1	-	-	-	-	-
Control temperatura	Controlo de temperatura	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital	Electrón.-Digital
Temperatura operativa	Temperatura operacional	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Defrost (Descongelado)	Descongelamento	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Control de humedad	Controlo de humidade	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água	Depósito agua Tanque de água
Calefactor	Função de aquecimento	•	•	•	•	•	•	•
Alarma temperatura	Alarma de temperatura	•	•	•	•	•	•	•
Alarma puerta	Alarma, porta aberta	•	•	•	•	•	•	•
Filtro olores	Filtros de odores	-	-	-	-	•	•	•
Dep.control humedad inter.	Dep. control humidade inter.	•	•	•	•	•	•	•
Sit. auto. bomba cont. humedad	Sist. auto. bomba cont. humidade	-	-	-	-	-	•	•
Indic. temp. display en °C/°F	Display temperatura em °C/°F	•	•	•	•	•	•	•
Color display	Display en cor	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Luz interior	Luz interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Color iluminación interior	Iluminação interior em cor	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Interruptor luz	Interruptor de luz	•	•	•	•	•	•	•
BISAGRA profes. integrada	Dobradiça profiss. integrada	•	•	•	•	•	-	-
Ángulo apertura	Ángulo de abertura	95-115°	95-115°	95-115°	95-115°	95-115°	115°	115°
Cristal puerta Filtro UV	Vidro da porta com filtro UV	•	•	•	•	•	•	•
Nº cristales puerta	Nº de vidros por porta	3	3	3	3	3	3	3
Cristal templado	Vidro temperado	•	•	•	•	•	•	•
Formato libre instalación.	Modo de instalação livre	-	-	-	-	-	•	•
Formato integra. en mueble.	Forma de integra. em móvel	•	•	•	•	•	-	-
Formato integra bajo mueble.	Forma de integra. móvel baixo	-	-	-	-	-	•	•
Sistema ventilación integrado	Sistema ventilação integrado	•	•	•	•	•	-	-
Ventilación, zócalo o trasera	Ventilação, rodapé e traseira	Ventilación libre integrada	Ventilación libre integrada	Ventilación libre integrada	Ventilación libre integrada	Ventilación libre integrada	Frontal zócalo Frontal rodap	Frontal zócalo Frontal rodap
Capacid. Volum. almacena. (l)	Capacid. Vol. armazenamento (l)	45	62	116	182	285	128	335
Clase energética	Classe energética até 2020	A	A	A	A	A	A+	A+
Clase energética / 2021	Classe energética desde 2021	G	G	G	G	G	E	G
Clase climática	Classe climática	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Nº uni. de lámpara led interior	Nº uni. lâmpadas led interior	12	12	24	38	60	6	62
Corriente (A)	Corrente (A)	0,6	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4
Consumo (Kwh/ año)	Consumo (Kwh/ano)	127	131	156	170	185	76	144
INVERTER	INVERTER	-	-	-	•	•	-	-
Refrigerante	Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Pot. sonora LwA (dBA) / 2021	Pot. sonora LwA (dBA)/ 2021	37	39	40	41	41	40	41

Lavavajillas

integrables

Máquina de lavar louça

de integrar

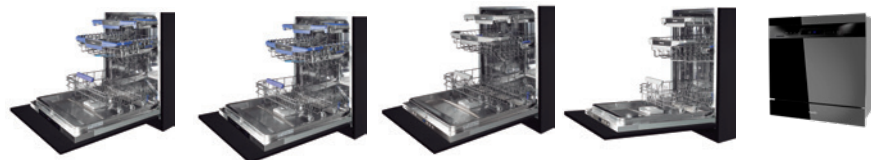

ES	POR	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
		PLT-7260	PLT-7460	PLB-7160	PLB-7145	PLI-7360
Dimensiones producto - AlxAnxF (mm)	Dimensões do produto - AlxLxF (mms)	598 x 550 x 815	598 x 550 x 815	598 x 550 x 815	448 x 550 x 815	500 x 595 x 595
Medidas del Embalaje - AlxAnxF (mm)	Medidas da Embalagem - AlxLxF (mms)	645 x 645 x 890	645 x 645 x 890	645 x 645 x 890	495 x 495 x 890	605 x 680 x 760
Tensión (V)	Tensão (V)	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240
Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Potencia de conexión (W)	Potência de ligação (W)	1760~2100	1760~2100	1760~2100	1760~2100	1760~2100
Tipo	Tipo	60 cm Totalmente integrado	60 cm Totalmente integrado	60 cm Totalmente integrado	45 cm Totalmente integrado	Compact BI
Color de la máquina	Cor da máquina	1(*)	1(*)	1(*)	1(*)	2(*)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS					
Capacidad	Capacidade	14	14	14	10	8
Consumo de energía (KWH) / Ciclo	Consumo de energia (KWH) / Ciclo	0.84	0.74	0.95	0.75	0.73
Consumo de agua (L) / Por lavado	Consumo de água (L) / Por lavagem	9,9	9,8	9,9	8	8
Clase energética hasta 2020	Clase energética até 2020	A+++	A+++	A++	A++	A+
Clase energética desde 2021	Clase energética desde 2021	D	C	E	E	E
Eficiencia en la limpieza	Eficiência de limpeza	A	A	A	A	A
Eficiencia de secado	Eficiência de secagem	A	A	A	A	A
Nivel sonoro	Nível sonoro	44db	44db	45db	45db	49db
Programación diferida	Programação diferida	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Tercera Bandeja para cubiertos	Terceira bandeja para talheres	•	•	•	•	-
Sistema dual de lavado	Sistema de duas zonas de lavagem	•	•	•	•	-
Cesta superior ajustable en altura	Cesta superior ajustável em altura	•	•	•	•	-
Lavado automático	Lavagem automática	•	•	•	•	•
Iluminación exterior de funcionamiento	Luz exterior indicativa de funcionamento	•	•	•	•	-
Puerta deslizante	Porta deslizante	•	•	•	•	-
Portavasos con protector de silicona	Porta copos com proteção em silicone	•	•	-	-	-
NÚMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO	NÚMERO DE PROGRAMAS DE LAVAGEM	8	8	7	7	6
Intensivo	Intensivo	-	-	•	•	-
Normal	Normal	•	•	•	•	•
Eco	Eco	•	•	•	•	•
Cristalería	Vídeos e Cristais	•	•	•	•	•
90 min.	90 min	•	•	•	•	-
Rápido	Rápido	-	-	•	•	•
Auto	Auto	•	•	•	•	•
Higiene	Higiene	•	•	-	-	-
Modo Party	Modo Party	•	•	-	-	-
Auto-Limpieza	Auto-Limpeza	•	•	-	-	•
FUNCIONES	FUNÇÕES					
Función secado extra	Função secagem extra	•	•	•	•	-
Natural Dry	Secagem natural	-	•	-	-	-
Función de higiene adicional (lavado intenso)	Função higiene extra (lavagem forte)	•	•	•	•	-
Función express	Função expresso	•	•	-	-	-
Ahorro de energía	Economia de energia	•	•	-	-	-
CONTROLES	CONTROLOS					
Tipo de control	Tipo de controlo	Electrónico / Eletrónico Control	Electrónico / Eletrónico Control	Electrónico / Eletrónico Control	Electrónico / Eletrónico Control	Electrónico / Eletrónico Control
Panel de Control	Painel de controlo	Touch control	Touch control	Botonera / Teclado	Botonera / Teclado	Touch control
Indicadores	Indicadores	LED azul	LED azul	LED azul	LED azul	LED azul
Funciones del indicador	Funções do indicador	-	-	-	-	-
Programas (8), Zona de lavado, Programación diferida, Funciones (4)	Programas(8), Zona de lavagem, Programação	•	•	•	•	-
Códigos de error, Retraso, Tiempo restante, Temperatura de lavado	Códigos de erro, Atraso, Tempo restante	•	•	•	•	3(*)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E INTERNA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E INTERNA					
Type of heating element	Tipo de elemento de aquecimento	Hidden	Hidden	Hidden	Hidden	Hidden
Potencia de la resistencia (230V)	Potência da resistência (230V)	1800W	1800W	1800W	1800W	1800W
Tipo de filtro	Tipo de filtro	E5	E5	E5	E5	E5
Color de las cestas	Cor das cestas	Gris / Cinza	Gris / Cinza	Gris / Cinza	Gris / Cinza	Gris / Cinza
Brazos pulverizadores	Braços pulverizadores	2 (1+1 Pandowash 720°)	2 (1+1 Pandowash 720°)	2	2	2
Sistema de secado	Sistema de secagem	Triple Sistema de Secado Sistema Secagem Triplo	Sistema NaturalDry NaturalDry System	Calor residual	Calor residual	Calor residual
AquaStop	AquaStop	Sí / Sim	Sí / Sim	Sí / Sim	Sí / Sim	X
Longitud de la manguera de entrada	Comprimento total da mangueira de entrada	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Longitud total de la manguera de salida	Comprimento total da mangueira de saída	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm
Longitud de la manguera de salida (fuera de la máquina)	Comprimento da mangueira de saída (fora da máquina)	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm

1(*): Acero inoxidable / Aço inoxidável

2(*): Panel de control negro + Puerta de cristal negro / Painel de controle preto + porta de cristal preto

3(*): Programas (6), Inicio de retraso, Temperatura de lavado, Códigos de error, Tiempo restante, Sal, Ayuda de enjuague bajo / Programas (6), Inicio retardado, Temperatura de lavagem, Códigos de erro, Tempo restante, Sal, Abridhantador baixo

NOTAS FINALES ESPAÑA

- Pando se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier medida de los artículos del catálogo, sin previo aviso y no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran darse en el catálogo o en esta tarifa. Características técnicas y precios de referencia válidos salvo error tipográfico u omisión.
- Precios válidos hasta nuevo aviso. LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL RESPECTIVO IMPUESTO.
- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES que no hayan sido autorizadas por Pando directamente y deberán ir acompañadas del número de albarán con el que fueron entregadas y con el número de factura correspondiente, si ya obra en su poder.
- VERIFIQUEN EL MATERIAL A SU ENTREGA. Sólo se dispone de 24h. para reclamar los posibles daños ocasionados por el transporte a la compañía aseguradora. Pando se reserva el derecho a verificar toda devolución y generar factura de cargo en caso de una deficiente manipulación del material.
- Los productos Pando disponen de garantía, siempre y cuando los mismos estén debidamente manipulados e instalados por personal especializado. Sólo se aceptará la devolución de material en su embalaje original.
- Portes de envío incluidos para Península Ibérica, Baleares y Canarias. Para ventas inferiores a 100€, los portes serán debidos. Los portes del envío se incluirán en la factura.
- En el caso de recambios, se cobrarán los portes en la factura.

NOTAS FINAIS PORTUGAL

- Pando reserva-se o direito de mudar ou anular qualquer medida dos artigos do catálogo sem aviso prévio e não é responsável pelos erros ou omissões que possam ocorrer no catálogo e na tabela de preços. Características técnicas e preços de referência, válidos salvo erro de tipografia ou omissão.
- Preços válidos até novo aviso. OS PREÇOS NÃO INCLUEM O RESPECTIVO IMPOSTO.
- NÃO SE ADMITEM DEVOLUÇÕES que não sejam diretamente autorizadas pela Pando e, deverão ser acompanhadas pelo número do albarán e da fatura com que foram entregues.
- O MATERIAL DEVE SER VERIFICADO À SUA ENTREGA. O cliente dispõe de 24h, para reclamar os possíveis danos ocasionados pelo transporte à companhia de seguros. A Pando reserva-se o direito de verificar toda a devolução e faturar o encargo referente a um deficiente manuseamento do material.
- Os Produtos Pando tem garantia, sempre y quando sejam manuseados e instalados por pessoal especializado. Só se aceitam devoluções de material na sua embalagem original.
- Portes de envio incluídos para a Península Ibérica, Baleares e Canárias. Para vendas inferiores a 100€, o portes será devido. Os portes de transporte serão incluídos na fatura.
- No caso dos subressalentes, são cobrados os portes na factura.

Pando
integral**cooking**

Fabricado por INOXPAN, S.L.

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves, 11
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

Nacional: com.pando@pando.es
Export: export@pando.es

www.pando.es

